



Industriële Oplossingen

voor Onderhoud en Productie

3M werd in 1902 opgericht en heeft vandaag de dag wereldwijd meer dan 80.000 medewerkers in dienst. Meer dan 100 jaar innovatie resulteerde in meer dan 50.000 producten, technologieën, diensten en oplossingen waar onze klanten hun voordeel mee doen. 3M heeft klanten, die gevestigd zijn in meer dan 200 landen.

In de industriële markt zijn onze producten bekend onder verschillende merknamen, zoals: 3M™, Scotch®, Scotch-Weld™ en Scotch-Brite™.

Op basis van onze vakkennis hebben we meer dan 200 producten geselecteerd die tijdens uw dagelijkse werkzaamheden kunnen worden gebruikt in tal van processen.

In deze catalogus vindt u een selectie uit het brede assortiment artikelen voor uiteenlopende werkzaamheden zoals slijpen, schuren, ontbramen, polijsten, verbinden, afplakken, lijmen, beschermen, isoleren en persoonlijke bescherming. Speciaal samengesteld voor MRO.

De producten zijn per rubriek overzichtelijk ingedeeld. Hoewel ze inhoudelijk sterk verschillen, hebben 3M-producten twee overeenkomsten: ze presteren uitstekend en maken het werk makkelijker.

Deze gids heeft tot doel u in staat te stellen 3M producten te selecteren, waardoor het werk sneller, makkelijker en veiliger verloopt en betere resultaten oplevert.

Verklaring van gebruikte afkortingen

MRO	Maintenance, Repair & Operations
ID-Partnr.	Bestelnummer
VE	Verkoopeenheid
KV	Aantal verkoopeenheden per klein verpakking
UFN	Ultra Fine
SFN	Super Fine
VFN	Very Fine
MED	Medium
CRS	Coarse
XCS	Extra Coarse

Verantwoordelijke uitgever:

3M in the Benelux
Bart Verreydt

Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Nederland

SCHUURMATERIALEN

Schuurvellen	pag. 6
Schuursponsen	pag. 8
Schuurrollen	pag. 9
Scotch-Brite Handblokken	pag. 11
Scotch-Brite Handpads	pag. 12
Diamond Wetstenen & Blokken	pag. 13
Hookit Schuurschijven	pag. 14
Fiberschijven	pag. 18
Lamellenschijven	pag. 21
Afbraam- en Doorslijpschijven	pag. 23
Scotch-Brite Surface Conditionning Schijven	pag. 25
Scotch-Brite Clean & Strip	pag. 27
Bristle Borstels	pag. 29
Roloc Systeem	pag. 30
Schuurborstels met Stift	pag. 34
Schuurbanden	pag. 36
Scotch-Brite Wielen	pag. 37

TAPES

Vinyl Tape	pag. 40
Afplaktape	pag. 41
Duct Tape	pag. 43
Aluminium Tape	pag. 45
Extreme Sealing Tape	pag. 46
Multi purpose Tape	pag. 46
Gripping Material	pag. 46
Polyethyleen & PTFE Tape	pag. 47
Polyester Tape	pag. 48
Glasvezel Tape	pag. 48
Dozensluittape	pag. 49
Vezelversterkte Tape	pag. 50
Enkel- en Dubbelzijdige Schuimtape	pag. 51
Transfer Tape	pag. 54
Repositioneerbare Tape	pag. 55
Dunne Dubbelzijdige Tape	pag. 56
Hersluitbare bevestigingen	pag. 57

LIJMEN

Contactlijm	pag. 59
Spuitbuslijmen	pag. 60
2-Componentenlijm	pag. 63
Snellijm	pag. 65
Smeltijm & Smeltijmpistolen	pag. 67
Betonreparatiesysteem	pag. 69
Kitten	pag. 70
Schroefdraad borgmiddel	pag. 71
Reinigers & Smeermiddelen	pag. 73

ELECTROTECHNISCHE PRODUCTEN

Isolatietape	pag. 75
Krimpkousen	pag. 77
Kabelbinders	pag. 78
Aanvullende Electrotechnische Producten	pag. 79

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

Stofmaskers	pag. 82
Gas- en Damp Maskers & Filters	pag. 84
Systemen voor ademhalingsbescherming	pag. 86
Veiligheidshelmen	pag. 88
Beschermende Overall	pag. 89
Absorptiemiddelen	pag. 92
Gehoorbescherming	pag. 94
Oogbescherming - Veiligheidsbrillen	pag. 96
Oogbescherming - Overzetbrillen	pag. 100
Oogbescherming - Ruimzichtbrillen	pag. 101
Oogbescherming - Accessoires	pag. 102
Speedglas Laskappen & Lasfilters	pag. 103
Anti-slip Materialen	pag. 105



Schuurmaterialen



3M™ 230U & 235U Fre-Cut™ Schuurpapier

Soepel zwaar schuurpapier met aluminiumoxide schuurmineralen. 3M 235U is behandeld met de Fre-Cut anti-volloop coating.

Toepassingen

Met de hand schuren van ongelakte en gelakte houten werkstukken en kunststoffen. Presteert goed op ronde en geprofileerde delen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
03663	3M Schuurvel 230U	P 40	230 x 280 mm	vel	25
03662	3M Schuurvel 230U	P 60	230 x 280 mm	vel	50
03658	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 80	230 x 280 mm	vel	50
03657	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 100	230 x 280 mm	vel	50
03656	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 120	230 x 280 mm	vel	50
03665	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 150	230 x 280 mm	vel	50
03654	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 180	230 x 280 mm	vel	50
03653	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 220	230 x 280 mm	vel	50
03652	3M Fre-Cut Schuurvel 235U	P 240	230 x 280 mm	vel	50



3M™ 255P Fre-Cut™ Schuurpapier

Soepel schuurpapier met aluminiumoxide schuurmineralen. 3M 255P is behandeld met de Fre-Cut anti-volloop coating.

Toepassingen

Met de hand schuren van ongelakte en gelakte houten werkstukken en kunststoffen. Presteert goed op ronde en vlakke delen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63157	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 40	230 x 280 mm	vel	50
63158	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 60	230 x 280 mm	vel	50
63113	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 80	230 x 280 mm	vel	50
63114	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 100	230 x 280 mm	vel	50
63116	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 150	230 x 280 mm	vel	50
63117	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 180	230 x 280 mm	vel	50
63118	3M Schuurvel (10 vel per pak) 255P TH	P 220	230 x 280 mm	vel	50



3M™ 622 Fre-Cut™ Schuurpapier

Flexibel licht schuurpapier voorzien van silicium-carbide schuurmineralen behandeld met een speciale anti-volloop coating.

Toepassingen

Schuren en finishen van gelakte delen, vernissen, vulmiddelen, primers. Ook geschikt voor het schuren van hout en kunststoffen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60732	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 80	230 x 280 mm	vel	50
60731	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 100	230 x 280 mm	vel	50
60730	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 120	230 x 280 mm	vel	50
60729	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 150	230 x 280 mm	vel	50
60728	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 180	230 x 280 mm	vel	50
60727	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 220	230 x 280 mm	vel	50
60726	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 240	230 x 280 mm	vel	50
60725	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 280	230 x 280 mm	vel	50
60724	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 320	230 x 280 mm	vel	50
60723	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 360	230 x 280 mm	vel	50
60722	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 400	230 x 280 mm	vel	50
02329	3M Fre-Cut Schuurvel 622	P 500	230 x 280 mm	vel	100





3M™ 734 Wetordry™ Schuurpapier

Flexibel waterproof schuurpapier met slicium-carbide schuurmineralen.

Toepassingen

Met de hand nat schuren van lakken, vernissen, vulmiddelen en kunststoffen. Hoogwaardige kwalitatieve eindafwerking. Blijft lang scherp.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
02023	3M Wetordry Schuurvel 734	P 60	230 x 280 mm	vel	50
02022	3M Wetordry Schuurvel 734	P 80	230 x 280 mm	vel	50
02021	3M Wetordry Schuurvel 734	P 100	230 x 280 mm	vel	50
02020	3M Wetordry Schuurvel 734	P 120	230 x 280 mm	vel	50
02019	3M Wetordry Schuurvel 734	P 150	230 x 280 mm	vel	50
02018	3M Wetordry Schuurvel 734	P 180	230 x 280 mm	vel	50
02015	3M Wetordry Schuurvel 734	P 220	230 x 280 mm	vel	50
02014	3M Wetordry Schuurvel 734	P 240	230 x 280 mm	vel	50
02013	3M Wetordry Schuurvel 734	P 280	230 x 280 mm	vel	50
02012	3M Wetordry Schuurvel 734	P 320	230 x 280 mm	vel	50
02011	3M Wetordry Schuurvel 734	P 360	230 x 280 mm	vel	50
02010	3M Wetordry Schuurvel 734	P 400	230 x 280 mm	vel	50
02009	3M Wetordry Schuurvel 734	P 500	230 x 280 mm	vel	50
02008	3M Wetordry Schuurvel 734	P 600	230 x 280 mm	vel	50
02007	3M Wetordry Schuurvel 734	P 800	230 x 280 mm	vel	50
02006	3M Wetordry Schuurvel 734	P 1000	230 x 280 mm	vel	50
02005	3M Wetordry Schuurvel 734	P 1200	230 x 280 mm	vel	50



3M™ 314D Schuurlijnen

3M 314D is het nieuwe schuurlijnen, universeel, uiterst flexibel, in alle richtingen scheurbaar, voorzien van aluminiumoxide mineralen en gesloten bestrooid.

Toepassingen

Worden gebruikt met de hand, voor het ontbramen, finishen, reinigen van metaal. Kan ook op hout worden gebruikt.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
62906	3M Schuurvel 314D	P 40	230 x 280 mm	vel	25
62905	3M Schuurvel 314D	P 50	230 x 280 mm	vel	25
62904	3M Schuurvel 314D	P 60	230 x 280 mm	vel	25
62903	3M Schuurvel 314D	P 80	230 x 280 mm	vel	25
62902	3M Schuurvel 314D	P 100	230 x 280 mm	vel	25
62901	3M Schuurvel 314D	P 120	230 x 280 mm	vel	25
62900	3M Schuurvel 314D	P 150	230 x 280 mm	vel	25
62899	3M Schuurvel 314D	P 180	230 x 280 mm	vel	25
62897	3M Schuurvel 314D	P 240	230 x 280 mm	vel	25
62907	3M Schuurvel 314D	P 320	230 x 280 mm	vel	25
62896	3M Schuurvel 314D	P 400	230 x 280 mm	vel	25

In 1902 startte 3M met de productie van schuurmaterialen. Na ruim 100 jaar is het bedrijf nog steeds prominent aanwezig in de markten waar schuurmaterialen worden gebruikt. Nog altijd legt het bedrijf zich er op toe om steeds weer tot nieuwe innovatieve productverbeteringen te komen.

3M™ General purpose schuursponzen

Synthetische schuursponzen, nat en droog aan vier zijden te gebruiken.

Toepassingen

Voor het schuren van geprofileerd houtwerk en het finishen van fineerranden.

De harde sponzen (H) zijn geschikt voor vlakke oppervlakken en de zachte (S) meer op kanten en rond.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63220	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	S CRS	100 x 68 x 25 mm	spons	24
63219	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	H CRS	100 x 68 x 25 mm	spons	24
63200	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	S MED	100 x 68 x 25 mm	spons	24
63199	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	H MED	100 x 68 x 25 mm	spons	24
63198	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	S FIN	100 x 68 x 25 mm	spons	24
63197	3M General Purpose Schuurspons 4-zijdig	H FIN	100 x 68 x 25 mm	spons	24



3M™ Hi-Flex Schuursponzen

Semi-flexibele schuursponzen, nat en droog aan twee zijden te gebruiken.

Toepassingen

Voor het schuren van houten en gelakte delen waar soepelheid is vereist.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63202	3M Hi Flex Schuurspons 2-zijdig HI-FL	MED	125 x 98 x 13 mm	spons	24
63201	3M Hi Flex Schuurspons 2-zijdig HI-FL	FIN	125 x 98 x 13 mm	spons	24




3M™ Softback™ schuursponzen

Schuursponzen met een optimale flexibiliteit, aan één zijde te gebruiken.

Toepassingen

Voor het schuren en afwerken van hout, primer en lakken.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
E03808	Schuurspons Softback	MED	rood	115 x 140 x 5 mm	spons	20
E03809	Schuurspons Softback	FIN	oranje	115 x 140 x 5 mm	spons	20
E03810	Schuurspons Softback	SFN	grijs	115 x 140 x 5 mm	spons	20





3M™ 230 / 235U Fre-Cut™ Schuurpapier

Flexibel schuurpapier met een open structuur. 235U loopt minder snel vol door behandeling met Fre-Cut anti-volloop coating.

Toepassingen

Werkt uitstekend op gevormde en geprofileerde houten werkstukken en lakondergronden. Kan met hand en met de vlakschuurmachine gebruikt worden.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
04386	3M Schuurrol 230U	P40	115 mm x 50 m	rol	1
04385	3M Schuurrol 230U	P 60	115 mm x 50 m	rol	1
04393	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 80	115 mm x 50 m	rol	1
04392	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 100	115 mm x 50 m	rol	1
04391	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 120	115 mm x 50 m	rol	1
04390	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 150	115 mm x 50 m	rol	1
04389	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 180	115 mm x 50 m	rol	1
04388	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 220	115 mm x 50 m	rol	1
04387	3M Fre-Cut Schuurrol 235U	P 240	115 mm x 50 m	rol	1



3M™ 241UZ Dust control Schuurpapier

Flexibel en zeer duurzaam schuurpapier met een half open structuur. Loopt minder snel vol door Dust Control behandeling waardoor statische stofaanhechting wordt voorkomen.

Toepassingen

Zeer geschikt voor het schuren van zowel harde, harshoudende, als zachte houtsoorten, plamuren en lakken. Kan met de hand en met de vlakschuurmachine gebruikt worden.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
61175	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 40	115 mm x 50 m	rol	2
61176	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 60	115 mm x 50 m	rol	2
24146	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 80	115 mm x 50 m	rol	2
61178	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 100	115 mm x 50 m	rol	2
61179	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 120	115 mm x 50 m	rol	2
61180	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 150	115 mm x 50 m	rol	2
61181	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 180	115 mm x 50 m	rol	2
61182	3M Dust control Schuurrol 241UZ	P 220	115 mm x 50 m	rol	2

3M™ 314D Schuurlijnen

3M 314D is duurzaam schuurlijnen, flexibel, in alle richtingen scheurbaar, voorzien van aluminiumoxide mineralen en gesloten bestrooid.

Toepassingen

Worden gebruikt met de hand voor het ontbramen, finishen en reinigen van metaal. Kan ook op hout worden gebruikt.



ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
62857	3M Schuurrol 314D	P 40	25 mm x 25 m	rol	1
62859	3M Schuurrol 314D	P 60	25 mm x 25 m	rol	1
62860	3M Schuurrol 314D	P 80	25 mm x 25 m	rol	1
62861	3M Schuurrol 314D	P 100	25 mm x 25 m	rol	1
62862	3M Schuurrol 314D	P 120	25 mm x 25 m	rol	1
62863	3M Schuurrol 314D	P 150	25 mm x 25 m	rol	1
62864	3M Schuurrol 314D	P 180	25 mm x 25 m	rol	1
62866	3M Schuurrol 314D	P 240	25 mm x 25 m	rol	1
62867	3M Schuurrol 314D	P 320	25 mm x 25 m	rol	1
62868	3M Schuurrol 314D	P 400	25 mm x 25 m	rol	1
62870	3M Schuurrol 314D	P 40	38 mm x 25 m	rol	1
62871	3M Schuurrol 314D	P 50	38 mm x 25 m	rol	1
62872	3M Schuurrol 314D	P 60	38 mm x 25 m	rol	1
62873	3M Schuurrol 314D	P 80	38 mm x 25 m	rol	1
62874	3M Schuurrol 314D	P 100	38 mm x 25 m	rol	1
62875	3M Schuurrol 314D	P 120	38 mm x 25 m	rol	1
62876	3M Schuurrol 314D	P 150	38 mm x 25 m	rol	1
62877	3M Schuurrol 314D	P 180	38 mm x 25 m	rol	1
62879	3M Schuurrol 314D	P 240	38 mm x 25 m	rol	1
62880	3M Schuurrol 314D	P 320	38 mm x 25 m	rol	1
62881	3M Schuurrol 314D	P 400	38 mm x 25 m	rol	1
62883	3M Schuurrol 314D	P 40	50 mm x 25 m	rol	1
62884	3M Schuurrol 314D	P 50	50 mm x 25 m	rol	1
62885	3M Schuurrol 314D	P 60	50 mm x 25 m	rol	1
62886	3M Schuurrol 314D	P 80	50 mm x 25 m	rol	1
62887	3M Schuurrol 314D	P 100	50 mm x 25 m	rol	1
62888	3M Schuurrol 314D	P 120	50 mm x 25 m	rol	1
62889	3M Schuurrol 314D	P 150	50 mm x 25 m	rol	1
62890	3M Schuurrol 314D	P 180	50 mm x 25 m	rol	1
62892	3M Schuurrol 314D	P 240	50 mm x 25 m	rol	1
62893	3M Schuurrol 314D	P 320	50 mm x 25 m	rol	1
62894	3M Schuurrol 314D	P 400	50 mm x 25 m	rol	1
63391	3M Schuurrol 314D	P 60	115 mm x 50 m	rol	1
62912	3M Schuurrol 314D	P 80	115 mm x 50 m	rol	1
62913	3M Schuurrol 314D	P 100	115 mm x 50 m	rol	1
62914	3M Schuurrol 314D	P 120	115 mm x 50 m	rol	1
62915	3M Schuurrol 314D	P 150	115 mm x 50 m	rol	1
62916	3M Schuurrol 314D	P 180	115 mm x 50 m	rol	1



Scotch-Brite™ CF-RL Clean & finish rollen

Non-woven nylon weefsel geïmpregneerd met aluminiumoxide of silicium-carbide schuurmineralen. Kan nat en droog gebruikt worden.

Toepassingen

Reinigen, schuren, finishen en matteren van metalen, houten en kunststof producten, gelakte oppervlakken etc. Voor hand en machinale toepassingen.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
03760	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	rood	100 mm x 10 m	rol	1
07451	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S VFN	grijs	100 mm x 10 m	rol	1
07611	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S UFN	grijs	100 mm x 10 m	rol	1
07453	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	rood	125 mm x 10 m	rol	1
65329	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	rood	150 mm x 10 m	rol	1



Scotch-Brite™ WR-RL Wear resistant rollen

Een zeer sterk, scheurbestendig en duurzaam web waarbij beide zijden zijn voorzien van schuurmineralen. Speciaal ontwikkeld voor machinaal gebruik.

Toepassingen

Licht ontbramen van scherpe kanten. Voor manuele en machinale toepassingen.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
61139	Scotch-Brite Wear Resistant Rol WR-RL	A VFN	rood	100 mm x 10 m	rol	1
61141	Scotch-Brite Wear Resistant Rol WR-RL	A VFN	rood	125 mm x 10 m	rol	1
61142	Scotch-Brite Wear Resistant Rol WR-RL	A VFN	rood	150 mm x 10 m	rol	1



Scotch-Brite™ CP-RL Cut & polish rollen

Versterkt non-woven nylon weefsel geïmpregneerd met aluminiumoxide schuurmineralen. Kan nat en droog gebruikt worden.

Toepassingen

Door de sterkere constructie bij uitstek geschikt voor ontbraam- en reinigingswerkzaamheden tijdens het draaien en frezen. Voor hand en machinale toepassingen.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
65328	Scotch-Brite Cut & Polish Rol CP-RL	A MED	bruin	50 mm x 5 m	rol	1



Scotch-Brite™ Handblokken

Handgereedschap voor het werken met Scotch-Brite handpads en Scotch-Brite op rol.

Toepassingen

Werkt uitstekend op kleine en grote vlakke delen..

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
961	3M Handpadhouder plastic PH-AC	80 x 120 mm	per stuk	1
05692	3M Instaloc Houder 952 PH-AC	85 x 145 mm	stuk	10

De non-woven technologie heeft de basis gelegd voor een verscheidenheid aan innovaties. Hierbij valt te denken aan absorptiematerialen voor olie en andere gevaarlijke stoffen, schoonmaakproducten, chirurgische tapes en verschillende veiligheidsmaskers. De non-woven technologie is ook gebruikt voor de ontwikkeling van deze Scotch-Brite™ Surface Conditioning producten.

Scotch-Brite™ Handpads

Scotch-Brite™ CF-SR Pre-Cut Handpads op rol

Nieuwe generatie Scotch-Brite. Gaat langer mee en heeft een agressievere schuureffect door vernieuwde aluminiumoxide schuurmineralen. Handzame uitvoering van Scotch-Brite handpads. Makkelijk afscheurbaar door voorperforatie van de handpads en voordelig in gebruik. Leverbaar met silicium-carbide (type S) en aluminiumoxide mineraal (type A).

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het handmatig reinigen, schuren en finishen van diverse metalen, hout, lakken en kunststoffen. Gecontroleerde werking en een constante eindafwerking. De General Purpose is speciaal voor algemene onderhoudswerkzaamheden.



ID-Partnr.	Product	kleur	grofte	afmeting	VE	KV
07903	Scotch-Brite Pre-cut Clean & Finish Handpad CF-SR	paars	A VFN	115 x 150 mm	rol 35 pads	1
07904	Scotch-Brite Pre-cut Clean & Finish Handpad CF-SR	grijs	A UFN	115 x 150 mm	rol 35 pads	1
61092	Scotch-Brite Pre-cut General Purpose Handpad CF-SR	groen	A VFN	115 x 150 mm	rol 35 pads	1

Scotch-Brite™ CF-HP, WR-HP, CP-HP & GP-HP Handpads

Scotch-Brite Handpads zijn gemaakt van een sterk met schuurmineraal geïmpregneerd nylon non-woven. Deze soepele constructie kan niet scheuren, versplinteren en kan zowel nat als droog gebruikt worden. Leverbaar met silicium-carbide (type S) en aluminiumoxide mineraal (type A). ID-Partnr. 07440 is de kwaliteit CP (Cut & Polish) een versterkt non-woven nylon. De General Purpose is speciaal voor algemene onderhoudswerkzaamheden.

Toepassingen

Verwijderen van lichte roestvorming, licht ontbramen, finishen van ferro en non-ferro metalen.



ID-Partnr.	Product	kleur	grofte	afmeting	VE	KV
07446	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad 7446 HP-HP	grijs	S MED	152 x 228 mm	pad	10
07447	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad 7447 CF-HP	rood	A VFN	158 x 224 mm	pad	10
07448	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad 7448 CF-HP	grijs	S UFN	158 x 224 mm	pad	10
07440	Scotch-Brite Cut & Polish Handpad 7440 CP-HP	bruin	A MED	158 x 224 mm	pad	10
08112	Scotch-Brite Wear Resistant Handpad WR-HP	grijs	S VFN	158 x 224 mm	pad	20
61089	Scotch-Brite General Purpose Handpad GP-HP	groen	A VFN	158 x 224 mm	pad	10

Scotch-Brite™ MX-SR Multi-Flex handpads op rol

Handige uitvoering van Scotch-Brite Handpads. De rol is 203 mm breed en per 102 mm voorgeperforeerd. Makkelijk afscheurbaar flexibel en dun. Voordelig in gebruik. Leverbaar met aluminiumoxide mineraal (type A).

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het handmatig reinigen, schuren en afwerken van diverse hout- en metaalsoorten. Zeer geschikt voor fijn profielwerk van houten meubelen.



ID-Partnr.	Product	kleur	grofte	afmeting	VE	KV
07521	Scotch-Brite Multi-Flex Handpad MX-SR	paars	A VFN	102 x 203 mm	rol 60 pads	1
07522	Scotch-Brite Multi-Flex Handpad MX-SR	grijs	S UFN	102 x 203 mm	rol 60 pads	1



3M™ 6223J Diamond wetstenen professioneel

Slijpgereedschap met een precisie coating van diamant mineraal.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor het nauwkeurig slijpen van beitels, messen en overige snijgereedschappen.

Groftevergelijking: N 20 = P 1000, N 40 = P 320, N 74 = P 240 / P 280

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
65319	3M Flexible Diamond Wetsteen professioneel 6223J	N 20	50 x 150 mm	stuk	1
65320	3M Flexible Diamond Wetsteen professioneel 6223J	N 40	50 x 150 mm	stuk	1
65321	3M Flexible Diamond Wetsteen professioneel 6223J	N 74	50 x 150 mm	stuk	1



3M™ 6200J Diamond handschuurblokken

3M Diamond Handschuurblokken zijn voorzien van een laagje flexibel diamant schuurmateriaal en direct klaar voor gebruik. Schuurblokdikte: 25 mm.

Toepassingen

Bewerken van vlakke delen of randafwerking van glaspanelen, keramiek, hardmetaal steensoorten.

Groftevergelijking: N 20 = P 1000, N 40 = P 320, N 74 = P 240 / P 280, N 125 = P 120

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
65305	3M Flexible Diamond Handlap D18 6200J	N 20	wit	55 x 90 x 25 mm	stuk	10
65306	3M Flexible Diamond Handlap D18 6200J	N 40	geel	55 x 90 x 25 mm	stuk	10
65307	3M Flexible Diamond Handlap D18 6200J	N 74	rood	55 x 90 x 25 mm	stuk	10
6200N125	3M Flexible Diamond Handlap D18 6200J	N 125	zwart	55 x 90 x 25 mm	stuk	10



3M™ Roestvrijstaalreiniger en Scotch-Brite™ 2011 Microvezeldoek

Voor alle roestvrijstalen oppervlakken die niet in onmiddellijk contact zijn met voedsel. Reinigt en beschermt roestvrijstaal in één bewerking.

Dit product laat een onzichtbare film achter zodat het oppervlak minder snel vuil aantrekt.

U krijgt het beste resultaat samen met de Scotch-Brite™ microvezel doek.

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
07926	Scotch-Brite Microvezel doek industrieel 2011HPC	320 x 360 mm	doek	5
INOXCLEA	3M Roestvrijstaalreiniger	600 ml	aerosol	1

3M™ 245 Hookit™ Zelfklittende schuurschijven

Hoogwaardig stevig schuurmateriaal met uniek Hookit “ klitteband” systeem op de rugzijde.
Uitgevoerd met aluminiumoxide schuurmineralen.

Toepassingen

Machinaal vóórschuren en tussenschuren, met en zonder stofafzuiging, van oude verflagen, vulmiddelen.

Ø 125 mm zonder gaten

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60222	3M Hookit Schuurschijf 245	P 40	Ø 125 mm	schijf	50
60223	3M Hookit Schuurschijf 245	P 60	Ø 125 mm	schijf	50
60224	3M Hookit Schuurschijf 245	P 80	Ø 125 mm	schijf	50
60226	3M Hookit Schuurschijf 245	P 120	Ø 125 mm	schijf	50



Ø 125 mm met 5 gaten voor stofafzuiging - 500A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00545	3M Hookit Schuurschijf 500A 245	P 40	Ø 125 mm	schijf	50
00544	3M Hookit Schuurschijf 500A 245	P 60	Ø 125 mm	schijf	50
00543	3M Hookit Schuurschijf 500A 245	P 80	Ø 125 mm	schijf	50
00541	3M Hookit Schuurschijf 500A 245	P 120	Ø 125 mm	schijf	50



Ø 152 mm zonder gaten

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
01649	3M Hookit Schuurschijf 245	P 40	Ø 152 mm	schijf	50
01648	3M Hookit Schuurschijf 245	P 60	Ø 152 mm	schijf	50
01647	3M Hookit Schuurschijf 245	P 80	Ø 152 mm	schijf	50
01645	3M Hookit Schuurschijf 245	P 120	Ø 152 mm	schijf	50



Ø 152 mm met 6 gaten voor stofafzuiging - 600A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
01691	3M Hookit Schuurschijf 600A 245	P 40	Ø 152 mm	schijf	50
01690	3M Hookit Schuurschijf 600A 245	P 60	Ø 152 mm	schijf	50
01689	3M Hookit Schuurschijf 600A 245	P 80	Ø 152 mm	schijf	50
01688	3M Hookit Schuurschijf 600A 245	P 100	Ø 152 mm	schijf	50
01687	3M Hookit Schuurschijf 600A 245	P 120	Ø 152 mm	schijf	50



Ø 152 mm met 9 gaten voor stofafzuiging - 801A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00317	3M Hookit Schuurschijf 801A 245	P 40	Ø 152 mm	schijf	50
00316	3M Hookit Schuurschijf 801A 245	P 60	Ø 152 mm	schijf	50
00315	3M Hookit Schuurschijf 801A 245	P 80	Ø 152 mm	schijf	50
00313	3M Hookit Schuurschijf 801A 245	P 120	Ø 152 mm	schijf	50



3M™ 255P Hookit™ Fre-Cut™ Zelfklijtende schuurschijven

Hoogwaardig soepel schuurmateriaal met uniek Hookit "klittenband" systeem op de rugzijde.
Uitgevoerd met aluminiumoxide schuurmineralen behandeld met een Fre-Cut anti-volloop coating.

Toepassingen

Machinaal tussenschuren en laatste schuurgang, met en zonder stofafzuiging, van lakken, primers en vulmiddelen.

Ø 152 mm zonder gaten

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63354	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 80	Ø 152 mm	schijf	100
63355	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 100	Ø 152 mm	schijf	100
63356	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 120	Ø 152 mm	schijf	100
63357	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 150	Ø 152 mm	schijf	100
63358	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 180	Ø 152 mm	schijf	100
63359	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 220	Ø 152 mm	schijf	100
63360	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 240	Ø 152 mm	schijf	100
63361	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 280	Ø 152 mm	schijf	100
63362	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 320	Ø 152 mm	schijf	100
63363	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 360	Ø 152 mm	schijf	100
63364	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 400	Ø 152 mm	schijf	100
63365	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 255P	P 500	Ø 152 mm	schijf	100

Ø 152 mm met 6 gaten voor stofafzuiging - 600A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63329	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 80	Ø 152 mm	schijf	100
63330	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 100	Ø 152 mm	schijf	100
63331	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 120	Ø 152 mm	schijf	100
63332	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 150	Ø 152 mm	schijf	100
63333	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 180	Ø 152 mm	schijf	100
63334	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 220	Ø 152 mm	schijf	100
63335	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 240	Ø 152 mm	schijf	100
63336	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 280	Ø 152 mm	schijf	100
63337	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 320	Ø 152 mm	schijf	100
63338	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 360	Ø 152 mm	schijf	100
63339	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 400	Ø 152 mm	schijf	100
63340	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 600A 255P	P 500	Ø 152 mm	schijf	100

Ø 152 mm met 9 gaten voor stofafzuiging - 801A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63342	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 80	Ø 152 mm	schijf	100
63343	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 100	Ø 152 mm	schijf	100
63344	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 120	Ø 152 mm	schijf	100
63345	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 150	Ø 152 mm	schijf	100
63346	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 180	Ø 152 mm	schijf	100
63347	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 220	Ø 152 mm	schijf	100
63348	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 240	Ø 152 mm	schijf	100
63349	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 280	Ø 152 mm	schijf	100
63350	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 320	Ø 152 mm	schijf	100
63351	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 360	Ø 152 mm	schijf	100
63352	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 400	Ø 152 mm	schijf	100
63353	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 801A 255P	P 500	Ø 152 mm	schijf	100

Hookit™ Schuurschijven

Ø 152 mm met 15 gaten voor stofafzuiging - 861A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
62934	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 80	Ø 152 mm	schijf	100
62935	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 100	Ø 152 mm	schijf	100
62936	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 120	Ø 152 mm	schijf	100
62937	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 150	Ø 152 mm	schijf	100
62938	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 180	Ø 152 mm	schijf	100
62939	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 220	Ø 152 mm	schijf	100
62940	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 240	Ø 152 mm	schijf	100
62941	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 280	Ø 152 mm	schijf	100
62942	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 320	Ø 152 mm	schijf	100
62944	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 400	Ø 152 mm	schijf	100
62945	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 500	Ø 152 mm	schijf	100
62946	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 861A 255P	P 600	Ø 152 mm	schijf	100



3M™ 338U Hookit™ Fre-cut™ Schijven

3M 338U is een nieuw generatie schuurmateriaal, universeel, voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en voorzien van brushed nylon bevestigingssysteem.

Worden gebruikt met roterende en excentrische machines, voor het finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen. Te gebruiken met 3M Hookit steunschijven.

Ø 125 mm zonder gaten

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
62686	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 120	Ø 125 mm	schijf	100
62687	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 150	Ø 125 mm	schijf	100
62688	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 180	Ø 125 mm	schijf	100
62690	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 220	Ø 125 mm	schijf	100
62692	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 240	Ø 125 mm	schijf	100
62694	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 320	Ø 125 mm	schijf	100
62696	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 338U	P 400	Ø 125 mm	schijf	100



Ø 125 mm met 5 gaten voor stofafzuiging - 500A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
62698	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 80	Ø 125 mm	schijf	100
62700	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 120	Ø 125 mm	schijf	100
62702	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 180	Ø 125 mm	schijf	100
62701	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 240	Ø 125 mm	schijf	100
62706	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 320	Ø 125 mm	schijf	100
62708	3M Hookit Fre-Cut Schuurschijf 500A 338U	P 400	Ø 125 mm	schijf	100



3M™ 266L Hookit™ Fre-Cut™ Micro Finishing schuurschijven

Hoogwaardig polyesterfolie met uniek Hookit "klitteband" systeem op de rugzijde. Uitgevoerd met een aluminiumoxide schuurmineraal behandeld met een Fre-Cut anti-volloop coating.

Toepassingen

Uiterst fijn finishen van harde lakken, acrylaat oppervlakken (b.v. Corian™), kunststoffen en het verwijderen van stof en aanbreng-effect in laklagen, primers en vulmiddelen.

Ø 125 mm met 5 gaten voor stofafzuiging - 500A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00083	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 500A 266L	100 µ	Ø 125 mm	schijf	25
00079	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 500A 266L	40 µ	Ø 125 mm	schijf	25
00078	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 500A 266L	30 µ	Ø 125 mm	schijf	25
00076	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 500A 266L	15 µ	Ø 125 mm	schijf	25
00075	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 500A 266L	9 µ	Ø 125 mm	schijf	25

Ø 152 mm zonder gaten

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00094	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	100 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00050	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	60 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00048	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	40 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00047	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	30 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00045	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	15 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00044	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 266L	9 µ	Ø 152 mm	schijf	25

Ø 152 mm met 6 gaten voor stofafzuiging - 600A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00138	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	100 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00137	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	80 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00136	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	60 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00134	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	40 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00133	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	30 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00131	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	15 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00130	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 600A 266L	9 µ	Ø 152 mm	schijf	25

Ø 152 mm met 9 gaten voor stofafzuiging - 801A

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
00147	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	100 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00146	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	80 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00145	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	60 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00143	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	40 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00142	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	30 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00140	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	15 µ	Ø 152 mm	schijf	25
00139	3M Hookit Fre-Cut IMFF Schuurschijf 801A 266L	9 µ	Ø 152 mm	schijf	25

3M™ Hookit™ Steunschijven

Perfect uitgebalanceerde hardrubber steunschijven, met en zonder gaten, voor het gebruik van Hookit zelfkittende schuurschijven.

Draadaansluiting: 5/16" of M8

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
13625	3M Hookit Steunschijf geen gaten	Ø 125 mm x 5/16"-24 uitw	stuk	1
82659	3M Hookit Steunschijf 500A	Ø 125 mm x 5/16"-24 uitw	stuk	1
61681	3M Hookit Steunschijf T-haak	Ø 125 mm x M14 inw	stuk	1
E50193	3M Hookit Steunschijf 601A	Ø 150 mm	stuk	1
07389	3M Hookit Steunschijf geen gaten	Ø 152 mm x 5/16"-24 uitw	stuk	1
07390	3M Hookit Steunschijf Festo 600A	Ø 152 mm x M8 uitw	stuk	1
64412	3M Hookit Steunschijf 15 gaten 861A	Ø 152 mm x M8 uitw	stuk	1

3M™ 501C Fiber schuurschijven

De aluminium-zirconium schuurmineralen staan garant voor optimale schuur- en slijpprestaties in de metaalverwerkende industrie.

Asgat voorzien van 4 sleuven.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oude verflagen, coatings en slijpen van lasrupsen.

Ø 115 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60503	3M Fiber schuurschijf 501C	P 24	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60504	3M Fiber schuurschijf 501C	P 36	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60505	3M Fiber schuurschijf 501C	P 50	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60506	3M Fiber schuurschijf 501C	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60507	3M Fiber schuurschijf 501C	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60508	3M Fiber schuurschijf 501C	P 100	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
60509	3M Fiber schuurschijf 501C	P 120	Ø 115 x 22 mm	schijf	25

Ø 127 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60510	3M Fiber schuurschijf 501C	P 24	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60511	3M Fiber schuurschijf 501C	P 36	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60512	3M Fiber schuurschijf 501C	P 50	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60513	3M Fiber schuurschijf 501C	P 60	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60514	3M Fiber schuurschijf 501C	P 80	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60515	3M Fiber schuurschijf 501C	P 100	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
60516	3M Fiber schuurschijf 501C	P 120	Ø 127 x 22 mm	schijf	25

Ø 178 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60517	3M Fiber schuurschijf 501C	P 24	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60518	3M Fiber schuurschijf 501C	P 36	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60519	3M Fiber schuurschijf 501C	P 50	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60520	3M Fiber schuurschijf 501C	P 60	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60521	3M Fiber schuurschijf 501C	P 80	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60522	3M Fiber schuurschijf 501C	P 100	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
60523	3M Fiber schuurschijf 501C	P 120	Ø 178 x 22 mm	schijf	25



De optimale temperatuur om uw schuurmaterialen te bewaren ligt tussen de 15-25°C. Daarnaast moet u letten op de relatieve luchtvochtigheid. Deze ligt idealiter tussen de 35-50%. Een hogere relatieve luchtvochtigheid verlaagt de prestaties aanzienlijk en door schommelingen in de luchtvochtigheid verandert het materiaal van vorm.



3M™ 581C Fiber schuurschijven

De aluminium-zirconium schuurmineralen staan garant voor optimale schuur- en slijpprestaties in de metaalverwerkende industrie. De 581C fiber schuurschijf is een Economy-product. Dit is een economisch alternatief geschikt voor vele toepassingen op metaal. Asgat voorzien van 4 slevens.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oude verflagen, coatings en slijpen van lasrupsen.

Ø 115 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
61747	3M Fiber schuurschijf 581C	P 24	Ø 115 x 22 mm	schijf	50
61748	3M Fiber schuurschijf 581C	P 36	Ø 115 x 22 mm	schijf	50
61749	3M Fiber schuurschijf 581C	P 50	Ø 115 x 22 mm	schijf	50
61750	3M Fiber schuurschijf 581C	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	50
61751	3M Fiber schuurschijf 581C	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	50
61753	3M Fiber schuurschijf 581C	P 120	Ø 115 x 22 mm	schijf	50

Ø 127 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
61754	3M Fiber schuurschijf 581C	P 24	Ø 125 x 22 mm	schijf	50
61755	3M Fiber schuurschijf 581C	P 36	Ø 125 x 22 mm	schijf	50
61756	3M Fiber schuurschijf 581C	P 50	Ø 125 x 22 mm	schijf	50
61757	3M Fiber schuurschijf 581C	P 60	Ø 125 x 22 mm	schijf	50
61758	3M Fiber schuurschijf 581C	P 80	Ø 125 x 22 mm	schijf	50
61760	3M Fiber schuurschijf 581C	P 120	Ø 125 x 22 mm	schijf	50

Ø 178 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
61761	3M Fiber schuurschijf 581C	P 24	Ø 180 x 22 mm	schijf	50
61762	3M Fiber schuurschijf 581C	P 36	Ø 180 x 22 mm	schijf	50
61763	3M Fiber schuurschijf 581C	P 50	Ø 180 x 22 mm	schijf	50
61764	3M Fiber schuurschijf 581C	P 60	Ø 180 x 22 mm	schijf	50
61765	3M Fiber schuurschijf 581C	P 80	Ø 180 x 22 mm	schijf	50
61767	3M Fiber schuurschijf 581C	P 120	Ø 180 x 22 mm	schijf	50

3M™ 785C Cubitron™ Fiber schuurschijven

Kwalitatief hoogwaardige fiber schuurschijf met 3M Cubitron bewerkt met een z.g. "Grinding Aid" . Deze constructie zorgt voor een koelende werking tijdens het schuren en slijpen van harde en taai metaal soorten. Asgat is voorzien van 4 sleuven.

Toepassingen

Slijpen van laswerk op roestvaststaal en aluminium.

Ø 115 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
88964	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 24	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88965	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 36	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88966	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 50	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88967	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88968	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88969	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 100	Ø 115 x 22 mm	schijf	25
88970	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 120	Ø 115 x 22 mm	schijf	25

Ø 127 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
88971	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 24	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
88972	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 36	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
88973	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 50	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
88974	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 60	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
88975	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 80	Ø 127 x 22 mm	schijf	25
88977	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 120	Ø 127 x 22 mm	schijf	25

Ø 178 x 22 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
88978	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 24	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
88979	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 36	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
88980	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 50	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
88981	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 60	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
88982	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 80	Ø 178 x 22 mm	schijf	25
88984	3M Cubitron Fiber schuurschijf 785C	P 120	Ø 178 x 22 mm	schijf	25


3M™ Steunschijven voor fiber schuurschijven

Zijn geschikt voor haakse slijpmachines met zowel een 5/8" als M14 draad en zijn beschikbaar in zowel een vlakke vorm als voorzien van ribben (Type High Performance).

Toepassingen

Type HP wordt gebruikt voor (zwaar) verspanen. De ribben van de High Performance steunschijf zorgen voor koeling en extra druk op het mineraal. Het type vlak wordt gebruikt voor lichte verspaning en het finihen.

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
09583	3M Steunschijf tbv fiberschijven type HP	Ø 115 mm x M14&5/8"	stuk	1
09584	3M Steunschijf tbv fiberschijven type HP	Ø 125 mm x M14&5/8"	stuk	1
09921	3M Steunschijf tbv fiberschijven type HP	Ø 178 mm x M14&5/8"	stuk	1
07306	3M Steunschijf tbv fiberschijven type vlak	Ø 115 mm x M14&5/8"	stuk	1
09386	3M Steunschijf tbv fiberschijven type vlak	Ø 125 mm x M14&5/8"	stuk	1
09387	3M Steunschijf tbv fiberschijven type vlak	Ø 178 mm x M14&5/8"	stuk	1





3M™ 947D Cubitron™ Lamellen schuurschijven

Kwalitatief hoogwaardige lamellenschuurschijf met 3M Cubitron schuurmaterialen en behandeld met een z.g. "Grinding Aid". Deze constructie is uitermate geschikt voor het schuren en finishen van roestvaststaal waar tijdens het schuren een grote warmte-ontwikkeling ontstaat. Leverbaar in een conische uitvoering.

Toepassingen


Slijpen en finishen van laswerk op roestvaststaal.

Type A - Vlak

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
67015	3M Cubitron Lamellenschijf type A vlak 947D	P 40	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67016	3M Cubitron Lamellenschijf type A vlak 947D	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67017	3M Cubitron Lamellenschijf type A vlak 947D	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67019	3M Cubitron Lamellenschijf type A vlak 947D	P 120	Ø 115 x 22 mm	schijf	10

Type B - Conisch

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
67005	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 40	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67006	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67007	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67009	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 120	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
67010	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 40	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
67011	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 60	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
67012	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 80	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
67014	3M Cubitron Lamellenschijf type B conisch 947D	P 120	Ø 125 x 22 mm	schijf	10

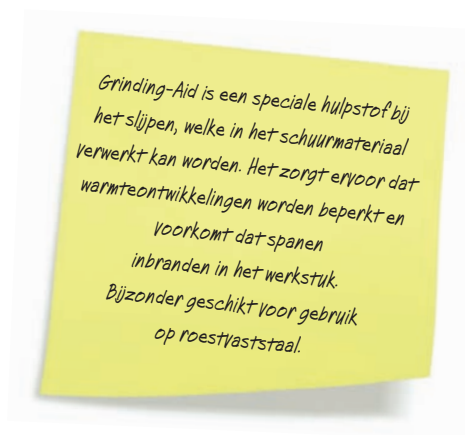

Lamellenschijven

3M™ 577F Lamellenschijven

De 3M 577F lamellenschijf is voorzien van aluminium zirconium mineralen op een polyester rug voor lange gebruiksduur en productiviteit.

Toepassingen

Worden gebruikt met de haakse slijpmachine, is geschikt voor verspanen en finishen van alle metalen.

Kunnen direct op de machine worden gemonteerd.

Type A - Vlak

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
64846	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 40	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64848	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64850	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64852	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 40	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
64854	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 60	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
64856	3M Lamellenschijf type A vlak 577F	P 80	Ø 125 x 22 mm	schijf	10

Type B - Conisch

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
64847	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 40	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64849	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 60	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64851	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 80	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
64853	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 40	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
64855	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 60	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
64857	3M Lamellenschijf type B conisch 577F	P 80	Ø 125 x 22 mm	schijf	10

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenschijven

Lamellenschijven voorzien van het Surface Conditioning materiaal.

Toepassingen

Worden gebruikt met haakse slijpmachines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings. Kunnen direct op de machine worden geplaatst.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
61989	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A CRS	bruin	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
61990	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A MED	rood	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
61991	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A VFN	blauw	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
61992	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A CRS	bruin	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
61993	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A MED	rood	Ø 125 x 22 mm	schijf	10
61994	3M Surface Conditioning Lamellenschijf SC-FD	A VFN	blauw	Ø 125 x 22 mm	schijf	10



Surface Conditioning producten gebruikt u wanneer u een bewerking moet doen, waarbij het basismateriaal niet wordt aangetast. Hieronder vallen bijvoorbeeld Finishen, Ontbramen, Reinigen of Polijsten. Surface Conditioning producten zorgen voor een uniforme en constante werking, hebben 'geen' materiaal afname of warmteontwikkeling, werken braamvrij en vergroten het oppervlak van uw werkstuk.



3M™ Green Corps™ Flexibele slijpschijven

Zijn uiterst comfortabel (minder trilling en geluid), zeer duurzaam, voorzien van het Cubitron mineralen, hars gebonden en slechts 3 mm dik (115 & 125 mm), de 180 mm schijven zijn 3,7 mm.

Toepassingen

Worden gebruikt met de haakse slijpmachine. 3M Green Corps is geschikt voor het verwijderen van lasmateriaal, lasspetters, aanschuiven vóór het lassen en ontbramen van alle metalen. Te gebruiken met de Green Corps steunschijf.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
60630	3M Green Corps Flexible Grinding Disc +2 Pads	# 36	Ø 115 x 3 x 22 mm	kit 20 schijven	1
60634	3M Green Corps Flexible Grinding Disc +2 Pads	# 36	Ø 125 x 3 x 22 mm	kit 20 schijven	1
60638	3M Green Corps Flexible Grinding Disc +2 Pads	# 36	Ø 180 x 3,7 x 22 mm	kit 20 schijven	1
60633	3M Green Corps Flexible Grinding Disc +2 Pads	# 80	Ø 115 x 3 x 22 mm	kit 20 schijven	1
60637	3M Green Corps Flexible Grinding Disc +2 Pads	# 80	Ø 125 x 3 x 22 mm	kit 20 schijven	1

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
60642	3M Green Corps Steunschijf tbv 115&125 mm	Ø 86 x 22 mm	stuk	1
60643	3M Green Corps Steunschijf tbv 180 mm	Ø 117 x 22 mm	stuk	1



3M™ Innox Afbraamschijven

Zijn duurzame en universele afbraamschijven voorzien van aluminiumoxide mineralen. De schijven zijn harsgebonden en kenmerken zich door de grote snijkraft en lange gebruiksduur. Worden gebruikt met de haakse slijpmachine. De 3M fabriek van deze producten is OSA gecertificeerd. De schijven voldoen aan de EN 12413 norm.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63983	3M Afbraamschijf INOX T27	# 30	Ø 115 x 6 x 22 mm	schijf	10
63984	3M Afbraamschijf INOX T27	# 30	Ø 125 x 6,8 x 22 mm	schijf	10
63985	3M Afbraamschijf INOX T27	# 30	Ø 180 x 6,8 x 22 mm	schijf	10
63986	3M Afbraamschijf INOX T27	# 30	Ø 230 x 6,8 x 22 mm	schijf	10



3M™ Green Corps™ Cut Off Wheels

Zijn doorslijpschijven voorzien van Cubitron™ mineralen voor het doorslijpen van metaal. De schijven zijn geschikt voor alle metalen en snijdt nagenoeg braamloos, met geringe warmte ontwikkeling en is uiterst efficiënt. De doorslijpschijven met een kleine diameter zijn geschikt voor het doorslijpen van dun plaatstaal.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
63102	3M Green Corps Cut Off Wheel	# 46	Ø 76 x 1,3 x 9,53 mm	wiel	50
63103	3M Green Corps Cut Off Wheel	# 36	Ø 76 x 2,0 x 9,53 mm	wiel	50
63104	3M Green Corps Cut Off Wheel	# 46	Ø 102 x 0,79 x 9,53 mm	wiel	50
63105	3M Green Corps Cut Off Wheel	# 36	Ø 105 x 2,0 x 9,53 mm	wiel	50

Afbraam- en Doorslijpschijven

3M™ Cut Off Wheels

Doorslijpschijven geschikt voor metalen. Het "Premium" type is geschikt voor alle metalen en voorzien van het Cubitron™ mineraal, snijdt nagenoeg braamloos, geringe warmte ontwikkeling (verkleuringen) en is uiterst efficiënt. Worden gebruikt met de haakse slijpmachine voor het doorslijpen van metalen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
68010	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 46	Ø 115 x 1 x 22 mm	wiel	50
60831	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 46	Ø 115 x 1,6 x 22 mm	wiel	25
68011	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 46	Ø 125 x 1 x 22 mm	wiel	50
60832	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 46	Ø 125 x 1,6 x 22 mm	wiel	25
62918	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 36	Ø 180 x 2 x 22 mm	wiel	25
62919	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 36	Ø 180 x 2,5 x 22 mm	wiel	25
62920	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 36	Ø 230 x 2 x 22 mm	wiel	25
62921	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 30	Ø 230 x 2,5 x 22 mm	wiel	25
62922	3M Cut Off Wheel INOX T41	# 30	Ø 230 x 3,2 x 22 mm	wiel	25

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
68008	3M Cut Off Wheel Mild Steel T41	# 46	Ø 115 x 1 x 22 mm	wiel	50
60829	3M Cut Off Wheel Mild Steel T41	# 46	Ø 115 x 1,6 x 22 mm	wiel	25
68009	3M Cut Off Wheel Mild Steel T41	# 46	Ø 125 x 1 x 22 mm	wiel	50
60830	3M Cut Off Wheel Mild Steel T41	# 46	Ø 125 x 1,6 x 22 mm	wiel	25

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
68012	3M Cut Off Wheel Premium T41	# 46	Ø 115 x 1 x 22 mm	wiel	50
68013	3M Cut Off Wheel Premium T41	# 46	Ø 125 x 1 x 22 mm	wiel	50

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
64334	3M Cut Off Wheel INOX T42	# 30	Ø 115 x 3,2 x 22 mm	wiel	25
64335	3M Cut Off Wheel INOX T42	# 30	Ø 125 x 3,2 x 22 mm	wiel	25
64336	3M Cut Off Wheel INOX T42	# 30	Ø 180 x 3,2 x 22 mm	wiel	25
64337	3M Cut Off Wheel INOX T42	# 30	Ø 230 x 3,2 x 22 mm	wiel	25





Scotch-Brite™ Surface Conditioning

Nylon webs voorzien van mineralen, een versterkte rug en een klit-hechting en heeft een open structuur. De type SL, Heavy Duty en Super Duty zijn respectievelijk agressiever en bestand tegen scherpe kanten.

Toepassingen

Worden gebruikt met haakse slijp- en excentrische machines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings. In combinatie met de 3M DH-AC Houder T-haak.

ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
65333	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 115 mm	schijf	20
65335	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 115 mm	schijf	20
65338	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 115 mm	schijf	20
07924	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	S SFN	grijs	Ø 115 mm	schijf	20
65334	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 127 mm	schijf	20
65336	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 127 mm	schijf	20
65339	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 127 mm	schijf	20
240526	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	S SFN	grijs	Ø 127 mm	schijf	20
05212	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 178 mm	schijf	20
03758	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 178 mm	schijf	20
03756	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 178 mm	schijf	20
272784	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	S SFN	grijs	Ø 178 mm	schijf	20

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
37667	Scotch-Brite Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 mm	schijf	20
37698	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 mm	schijf	20
37674	Scotch-Brite Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 mm	schijf	20
37681	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 mm	schijf	20
37728	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 178 mm	schijf	10



Scotch-Brite™ Surface Conditioning met asgat

Nylon webs voorzien van mineralen, een versterkte rug en een klit-hechting en heeft een open structuur. De types SL, Heavy Duty en Super Duty zijn respectievelijk agressiever en bestand tegen scherpe kanten.

Toepassingen

Worden gebruikt met haakse slijp- en excentrische machines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings. Te gebruiken met 3M DH-AC Houder T-haak met center pin.

Voor Ø 115 mm: 61680; voor Ø 125 mm: 61681; voor Ø 178 mm: 61682

ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
60983	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 115 x 22 mm	schijf	20
60982	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 115 x 22 mm	schijf	20
60981	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 115 x 22 mm	schijf	20
60990	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 125 x 22 mm	schijf	20
60989	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 125 x 22 mm	schijf	20
60988	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 125 x 22 mm	schijf	20
60987	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A VFN	blauw	Ø 178 x 22 mm	schijf	20
60986	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A MED	rood	Ø 178 x 22 mm	schijf	20
60985	Scotch-Brite Surface Conditioning Schijf SC-DH	A CRS	bruin	Ø 178 x 22 mm	schijf	20

ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
37650	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	bruin	Ø 115 x 22 mm	schijf	20
46072	Scotch-Brite Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	zwart	Ø 115 x 22 mm	schijf	20
572885	Scotch-Brite Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	zwart	Ø 125 x 22 mm	schijf	20
572888	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	bruin	Ø 125 x 22 mm	schijf	20
37643	Scotch-Brite Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	bruin	Ø 178 x 22 mm	schijf	20
37704	Scotch-Brite Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	zwart	Ø 178 x 22 mm	schijf	20

Scotch Brite™ Surface Conditioning Schijven

3M™ Steunschijven voor zelfkittende Surface Conditioning Schijven

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
09562	3M Houder T-haak DH-AC	Ø 115 mm x M14 inw	stuk	1
09145	3M Houder Dual Lock 9145M DH-AC	Ø 115 mm x M14 inw	stuk	1
05681	3M Houder Dual Lock 915 DH-AC	Ø 127 mm x M14 inw	stuk	1
01917	3M Houder T-haak DH-AC	Ø 178 mm x M14 inw	stuk	1

3M™ Steunschijven voor Surface Conditioning Schijven met asgat

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
61680	3M Houder T-haak +22 mm center pin DH-AC	Ø 115 mm x M14 inw	stuk	1
61681	3M Houder T-haak +22 mm center pin DH-AC	Ø 125 mm x M14 inw	stuk	1
61682	3M Houder T-haak +22 mm center pin DH-AC	Ø 178 mm x M14 inw	stuk	1



Scotch-Brite™ Surface Conditioning Fiberschijven

Nylon webs voorzien van mineralen en een fiber rug.

Toepassingen

Worden gebruikt met haakse slijpmachines, voor het reinigen, finishen, ontbramen van diverse metalen en het verwijderen van lakken en coatings. Te gebruiken met 3M Fiber Steunschijf Type HP of vlak. Voor de verschillende maten te gebruiken met één van de onderstaande steunschijven: Voor Ø 115 mm: 09583 (HP) of 07306 (vlak); Voor Ø 125 mm: 09584 (HP) of 09386 (vlak); Voor Ø 178 mm: 09921 (HP) of 09387 (vlak).

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
12624	Scotch-Brite Surface Conditioning Fiberschijf SC-DB	A CRS	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
65332	Scotch-Brite Surface Conditioning Fiberschijf SC-DB	A CRS	Ø 127 x 22 mm	schijf	10
12023	Scotch-Brite Surface Conditioning Fiberschijf SC-DB	A CRS	Ø 178 x 22 mm	schijf	10





Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Purple Schijven

Deze nieuwe generatie Clean & Strip schijven met een silicium-carbide korrel hebben een langere levensduur en werken sneller. Speciaal ontwikkeld voor zware werkzaamheden. Leverbaar met asgat, vaste stift en als vlakke schijf op fiber of glasvezel rug.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oxidatie, lasverkleuringen, coatings, oude verflagen, reinigen van lasnaden enz. Lopen niet vol..

Vaste stift Ø 6 mm/8 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
05809	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-ZS	S XCS	Ø 100 x 13 x 6 mm stift	schijf	10
05812	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-ZS	S XCS	Ø 100 x 25 x 6 mm stift	schijf	10
05810	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-ZS	S XCS	Ø 150 x 13 x 8 mm stift	schijf	6
05813	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-ZS	S XCS	Ø 150 x 25 x 8 mm stift	schijf	6

Asgat 13 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
07933	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-DC	S XCS	Ø 100 x 13 x 13 mm	schijf	2
07934	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-DC	S XCS	Ø 150 x 13 x 13 mm	schijf	2

Met rug asgat 22 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
05816	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Fiberschijf XT-DB	S XCS	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
05817	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Fiberschijf XT-DB	S XCS	Ø 178 x 22 mm	schijf	10
05818	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Glasvezelschijf XT-RD	S XCS	Ø 115 x 22 mm	schijf	10

Surface Conditioning schijven met een asgat worden altijd gecentreerd op de steunschijf bevestigd. Onderzoek heeft aangetoond dat de gebruiker hierdoor minder last heeft van trillingen, wat veel comfortabeler werkt. Daarnaast voorkomt het onnodige slijtage aan de schijven is het economisch in gebruik.

Scotch Brite™ Clean & Strip

Scotch-Brite Clean & Strip™ GP Blue Schijven

Verbeterde versie van de bekende zwarte Clean & Strip Schijven. Voor algemene werkzaamheden.

Grotere flexibiliteit, speciaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Leverbaar met asgat, vaste stift en als vlakke schijf op fiber of glasvezel rug.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oxidatie, lasverkleuringen, coatings, oude verflagen, reinigen van lasnaden enz. Lopen niet vol.

Vaste stift Ø 6 mm/8 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
61167	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 75 x 25 x 6 mm stift	schijf	10
61164	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 75 x 13 x 6 mm stift	schijf	10
61168	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 100 x 25 x 6 mm stift	schijf	10
61169	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 150 x 25 x 8 mm stift	schijf	6
57017	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 150 x 13 x 8 mm stift	schijf	6

Asgat 13 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
61121	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-DC	S XCS	Ø 100 x 13 x 13 mm	schijf	2
61122	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-DC	S XCS	Ø 150 x 13 x 13 mm	schijf	2
61163	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Schijf CG-DC	S XCS	Ø 200 x 13 x 13 mm	schijf	2

Met rug asgat 22 mm

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
61172	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Fiberschijf CG-DB	S XCS	Ø 115 x 22 mm	schijf	10
57021	Scotch-Brite Clean & Strip GP Blue Fiberschijf CG-DB	S XCS	Ø 178 x 22 mm	schijf	10
61174	3M Clean & Strip GP Blue Glasvezelschijf CG-RD	S XCS	Ø 115 x 22 mm	schijf	10

3M™ Opspanset voor Clean & Strip schijven

Opspanset voor Clean & Strip schijven met asgat.

Toepassingen

Opspannen in boorkoppen, flexibele assen etc.

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
07947	3M Mandrel 900/6 (max 13 mm) MN-AC	Ø 13 x 53 x 6 mm stift	stuk	1
07948	3M Mandrel 900/8 (max 25 mm) MN-AC	Ø 13 x 70 x 8 mm stift	stuk	1





Scotch-Brite™ Bristle Schuurborstel

Flexibele borstelvormige kunststof schuurborstels waarin 3M Cubitron™ schuurmineralen zijn verwerkt. Door constructie en vorm uitstekend geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken. Lopen niet vol.

Toepassingen

Verwijderen van roest, bitumen, kalkaanslag, coatings, lasverkleuringen etc.

Machineaansluiting: M14.

ID-Partnr.	Product	Kleur	grote	afmeting	VE	KV
07580	Scotch-Brite Bristle Borstel BD-ZB	groen	# 50	Ø 115 x 19 mm x M14	schijf	5
07581	Scotch-Brite Bristle Borstel BD-ZB	geel	# 80	Ø 115 x 19 mm x M14	schijf	5
07582	Scotch-Brite Bristle Borstel BD-ZB	wit	# 120	Ø 115 x 19 mm x M14	schijf	5

Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel met stift

De 3M Scotch-Brite™ Radial Bristle borstels met stift is een flexibele schuurborstel met cubitron™ materiaal. Te gebruiken met de 3M Pneumatische Rechte Slijper (ID-Partnr. 25129)

Toepassingen

Ideaal voor reiniging, finishen, licht ontbramen en oppervlaktevoorbereiding vóór het polijsten.

ID-Partnr.	Product	Kleur	grote	afmeting	VE	KV
62965	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZS	geel	# 80	Ø 50,8 x 10,8 x 6 mm stift	borstel	6
62966	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZS	wit	# 120	Ø 50,8 x 10,8 x 6 mm stift	borstel	6
62968	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZS	geel	# 80	Ø 76,2 x 10,8 x 6 mm stift	borstel	6
62969	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZS	wit	# 120	Ø 76,2 x 10,8 x 6 mm stift	borstel	6

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel

Is een revolutionaire nieuwe technologie op het gebied van reinigen en licht ontbramen. De borstelvormige segmenten zijn gevormd uit kunststof waarin het Cubitron mineraal is verwerkt.

De borstels zijn in verschillende types beschikbaar:

TS = Type S: Rechte borstelhaar

TC = Type C: Dunne en gekromde borstelhaar geplaatst onder een hoek (benoemde draairichting).

Toepassingen

Worden gebruikt met stationaire-, rechte slijp- en flexibele-as machines, voor het licht ontbramen en ontbramen van composieten en metalen. verwijderen van coatings en lijmresten op vlakke en geprofileerde werkstukken.

ID-Partnr.	Product	Kleur	grote	afmeting	VE	KV
33215	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	geel	# 80	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33212	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	wit	# 120	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33213	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	rood	# 220	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33214	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	blauw	# 400	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33217	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	l. groen	1 µ	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33216	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	oranje	6 µ	Ø 152 x 12,7 x 25,4 mm	borstel	1
33081	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	groen	# 50	Ø 203 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33082	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	geel	# 80	Ø 203 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33083	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	wit	# 120	Ø 203 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33129	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	geel	# 80	Ø 194 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33130	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	wit	# 120	Ø 194 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33084	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	rood	# 220	Ø 194 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1
33085	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	blauw	# 400	Ø 194 x 25,4 x 31,75 mm	borstel	1

Het professionele snelwissel schuurstelsel van 3M

Het 3M™ Roloc™ systeem biedt een breed assortiment van verschillende schuurproducten die met een simpele kwart draai, zonder gebruikmaking van gereedschap, verwisseld kunnen worden. Het systeem is speciaal te gebruiken op de 3M™ Haakse Slijpmachine. Dit doeltreffende en makkelijk te gebruiken systeem bestaat uit steunschijven in diverse diameters en het hiervoor speciaal ontwikkelde programma schuurproducten. Het Roloc systeem is uitsluitend te gebruiken met Roloc Steunschijven.



3M™ 983C Roloc™ Cubitron™ Fiber schuurschijven

Fiber schuurschijf met 3M™ Cubitron™. Grote verspaning en lange gebruiksduur.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oude verflagen, coatings en lasrupsen.



ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
50009	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 983C	# 24	zwart	Ø 76,2 mm	schijf	50
22349	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 983C	# 36	bruin	Ø 76,2 mm	schijf	50
85890	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 983C	# 50	groen	Ø 76,2 mm	schijf	50
22350	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 983C	# 60	oranje	Ø 76,2 mm	schijf	50
22351	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 983C	# 80	geel	Ø 76,2 mm	schijf	50

3M™ 785C Roloc™ Cubitron™ Fiber schuurschijven

Fiber schuurschijf met 3M™ Cubitron™ en "grinding aid" die ervoor zorgt dat de warmte-opbouw tijdens het schuren wordt gereduceerd zodat geen verkleuring en vervorming ontstaan.

Toepassingen

Bij uitstek geschikt voor het bewerken van aluminium en roestvast staal.



ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
85882	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 24	zwart	Ø 76,2 mm	schijf	50
85883	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 36	bruin	Ø 76,2 mm	schijf	50
85885	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 60	oranje	Ø 76,2 mm	schijf	50
85886	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 80	geel	Ø 76,2 mm	schijf	50
85887	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 100	blauw	Ø 76,2 mm	schijf	50
85888	3M Roloc Cubitron Fiber schuurschijf 785C	# 120	wit	Ø 76,2 mm	schijf	50



3M™ 361F Roloc™ Schuurschijven

3M 361F Roloc Schuurlijnen is voorzien van aluminiumoxide mineralen, gesloten gestrooid en het 3M Roloc snelwisselsysteem.

Toepassingen

Worden gebruikt met zowel rechte- als mini haakse slijpmachines, toepassingen waar flexibiliteit belangrijk is en werkzaamheden zoals ontbramen, verwijderen van lasmateriaal, enz. Te gebruiken met 3M Roloc steunschijven.

ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
11412	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 36	bruin	Ø 25,4 mm	schijf	50
11411	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 50	groen	Ø 25,4 mm	schijf	50
11416	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 80	geel	Ø 25,4 mm	schijf	50
11414	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 120	wit	Ø 25,4 mm	schijf	50
22396	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 36	bruin	Ø 38,1 mm	schijf	50
11137	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 50	groen	Ø 38,1 mm	schijf	50
22397	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 60	oranje	Ø 38,1 mm	schijf	50
22407	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 80	geel	Ø 38,1 mm	schijf	50
22409	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 120	wit	Ø 38,1 mm	schijf	50
11000	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 24	zwart	Ø 50,8 mm	schijf	50
22398	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 36	bruin	Ø 50,8 mm	schijf	50
22399	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 50	groen	Ø 50,8 mm	schijf	50
22400	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 60	oranje	Ø 50,8 mm	schijf	50
22401	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 80	geel	Ø 50,8 mm	schijf	50
22402	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 100	blauw	Ø 50,8 mm	schijf	50
22403	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 120	wit	Ø 50,8 mm	schijf	50
11419	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 240	groen	Ø 50,8 mm	schijf	50
22392	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 24	zwart	Ø 76,2 mm	schijf	50
22393	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 36	bruin	Ø 76,2 mm	schijf	50
22394	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 50	groen	Ø 76,2 mm	schijf	50
22395	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 60	oranje	Ø 76,2 mm	schijf	50
22404	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 80	geel	Ø 76,2 mm	schijf	50
22406	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 120	wit	Ø 76,2 mm	schijf	50
11418	3M Roloc Schuurschijf 361F	# 240	groen	Ø 76,2 mm	schijf	50

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schuurschijven

Scotch-Brite schijven met een versterkt web voorzien van een Roloc aansluiting.

Toepassingen

Bij uitstek geschikt voor het verdoezelen van kraspatronen van fiberschijven, reinigen, finishen, verwijderen van lichte roest, verkleuringen etc.



ID-Partnr.	Product	grofte	kleur	afmeting	VE	KV
18082	3M Roloc Surface Conditioning Schijf SE-DR	A CRS	blauw	Ø 76,2 mm	schijf	25
05532	3M Roloc Surface Conditioning Schijf SC-DR	A CRS	bruin	Ø 76,2 mm	schijf	25
05531	3M Roloc Surface Conditioning Schijf SC-DR	A MED	rood	Ø 76,2 mm	schijf	25
05530	3M Roloc Surface Conditioning Schijf SC-DR	A VFN	blauw	Ø 76,2 mm	schijf	25

3M™ Roloc™ EXL Unitized schijven

Sterke, efficiënte wielen voor het reinigen, finishen en ontbramen van grotere werkstukken.

Toepassingen

Bij uitstek geschikt voor het afronden van zet- en knipkanten na het gebruik van schuurmaterialen.



ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
17183	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	2S FIN	paars	Ø 50,8 mm	schijf	15
17185	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	2A MED	zwart	Ø 50,8 mm	schijf	15
17190	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	6A MED	roze	Ø 50,8 mm	schijf	15
17194	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	8A CRS	rood	Ø 50,8 mm	schijf	15
17184	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	2S FIN	paars	Ø 76,2 mm	schijf	10
17186	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	2A MED	zwart	Ø 76,2 mm	schijf	10
17191	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	6A MED	roze	Ø 76,2 mm	schijf	10
17195	3M Roloc EXL Unitized Schijf XL-DR	8A CRS	rood	Ø 76,2 mm	schijf	10

3M™ Roloc™ Bristle schijven

Flexibele kunststof schuurborstels waarin 3M Cubitron™ schuurmineralen zijn verwerkt. Ideale vervangers voor staalborstels. Door unieke constructie veilig en betrouwbaar

Toepassingen

Verwijderen van roest, bitumen, lichte krassen en bramen, lasverkleuringen etc.



ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
07536	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 36	paars	Ø 50,8 mm	schijf	4
07524	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 50	groen	Ø 50,8 mm	schijf	10
07525	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 80	geel	Ø 50,8 mm	schijf	10
07528	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 120	wit	Ø 50,8 mm	schijf	10
07537	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 36	paars	Ø 76,2 mm	schijf	3
07526	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 50	groen	Ø 76,2 mm	schijf	10
07527	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 80	geel	Ø 76,2 mm	schijf	10
07529	3M Roloc Bristle Schijf RD-ZB	# 120	wit	Ø 76,2 mm	schijf	10

3M™ Roloc™ Clean & Strip Schijven

De Clean & Strip schijf met een Roloc aansluiting. Voor algemene werkzaamheden.

Toepassingen

Verwijderen van roest, oxidatie, lasverkleuringen, coatings, oude verflagen, reinigen van lasnaden enz. Lopen niet vol.



ID-Partnr.	Product	grote	kleur	afmeting	VE	KV
30147	3M Roloc Clean & Strip Schijf XT-DR	S XCS	paars	Ø 50,8 mm	schijf	10
30016	3M Roloc Clean & Strip Schijf XT-DR	S XCS	paars	Ø 76,2 mm	schijf	10
18350	3M Roloc Coating Removal Schijf CR-DR	S XCS	zwart	Ø 76,2 mm	schijf	10
18364	3M Roloc Coating Removal Schijf CR-DR	S XCS	zwart	Ø 50,8 mm	schijf	10



3M™ Roloc™ Rubber steunschijven

Voor het snelwissel systeem van de diverse Roloc schuurproducten zijn een aantal rubber steunschijven in diverse hardheden en diameters ontwikkeld. Deze steunschijven geven een optimale steun aan het product tijdens de bewerking.

ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
45101	3M Roloc Steunschijf hard DR-AC	Ø 25,4 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45099	3M Roloc Steunschijf medium DR-AC	Ø 38,1 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45097	3M Roloc Steunschijf X-hard DR-AC	Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45094	3M Roloc Steunschijf zacht DR-AC	Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45095	3M Roloc Steunschijf medium DR-AC	Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45096	3M Roloc Steunschijf hard DR-AC	Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45093	3M Roloc Steunschijf X-hard DR-AC	Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45090	3M Roloc Steunschijf zacht DR-AC	Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45092	3M Roloc Steunschijf medium DR-AC	Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
45091	3M Roloc Steunschijf hard DR-AC	Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
E05540	3M Roloc Steunschijf hard +6 mm stift DR-AC	Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw	stuk	1
85000	3M Roloc Steunschijf hard DR-AC	Ø 76,2 mm x M10 inw	stuk	1
85001X	3M Roloc Steunschijf medium DR-AC	Ø 76,2 mm x M10 inw	stuk	1
84993	3M Roloc Steunschijf X-hard DR-AC	Ø 76,2 mm x M14 inw	stuk	1
84994	3M Roloc Steunschijf zacht DR-AC	Ø 76,2 mm x M14 inw	stuk	1
84998	3M Roloc Steunschijf hard DR-AC	Ø 76,2 mm x M14 inw	stuk	1
84999	3M Roloc Steunschijf medium DR-AC	Ø 76,2 mm x M14 inw	stuk	1
45102	3M Roloc Adaptor MC-AC	1/4" uitw. x 1/4" stift	stuk	1
82455	3M Roloc Adaptor MC-AC	1/4" uitw. x 6mm stift	stuk	1
09585	3M Roloc Adaptor MC-AC	M14" inw. x 1/4" uitw	stuk	10

3M™ 339SM Lamellenborstels

Zijn voorzien van lamellen schuurlijnen, aluminiumoxide mineraal, gesloten gestrooid en een 6 mm stift.

Toepassingen

Worden gebruikt met rechte slijpmachines, voor het reinigen, ontbramen en finishen van alle metalen.



ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
64475	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64476	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64477	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64478	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64479	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 150	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64480	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 180	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64481	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 30 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64482	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 30 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64483	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 30 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64484	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 30 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64485	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 30 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64486	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64487	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64488	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64489	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64490	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 150	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64491	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 180	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64492	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 40 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64493	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64494	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64495	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64496	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64497	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 150	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64498	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 50 x 10 x 6 mm stift	borstel	10
64499	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 50 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64500	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 50 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64501	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 50 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64502	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 50 x 20 x 6 mm stift	borstel	10
64503	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 60 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64504	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 60 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64505	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 60 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64506	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 60 x 15 x 6 mm stift	borstel	10
64507	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64508	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64509	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64510	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64511	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 150	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64512	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 180	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64513	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64514	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 310	Ø 60 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64515	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64516	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64517	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64518	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64519	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64520	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 320	Ø 80 x 30 x 6 mm stift	borstel	10
64521	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 40	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64522	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 60	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64523	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 80	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64524	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 120	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64525	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 150	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64526	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 180	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10
64527	3M Lamellenborstel met stift 339 SM	P 240	Ø 80 x 50 x 6 mm stift	borstel	10



3M™ CB-ZS Combi Lamellenborstels

Combi schuurborstels zijn uitgevoerd met lamellen van schuurlijnen en van Scotch-Brite™ materiaal. De lamellen zijn beurtelings op een kern bevestigd waardoor een verende, flexibele schuurborstel ontstaat. Vaste stift van Ø 6 mm.

Toepassingen

Geschikt voor diverse schuur en finish werkzaamheden zoals het verwijderen van corrosie, lasverkleuringen wegwerken en het reinigen en borstelen van alle voorkomende metalen en houtsoorten.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
03772	3M Combi Borstel CB-ZS	P 60	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03771	3M Combi Borstel CB-ZS	P 80	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03770	3M Combi Borstel CB-ZS	P 120	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03769	3M Combi Borstel CB-ZS	P 180	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03776	3M Combi Borstel CB-ZS	P 60	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03775	3M Combi Borstel CB-ZS	P 80	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03774	3M Combi Borstel CB-ZS	P 120	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
03773	3M Combi Borstel CB-ZS	P 180	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10



Scotch-Brite™ PF-ZS Cut & Polish Lamellenborstel

Schuurborstel met lamellen van een sterkere Scotch-Brite webconstructie. Geeft een zeer universeel, dicht krassenpatroon. Vaste stift van Ø 6 mm.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen en verwijderen van lichte beschadigingen op plaatwerk na het lassen en solderen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
07219	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel PF-ZS	S MED	Ø 50 x 25 x 6 mm stift	borstel	25
07209	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel PF-ZS	A MED	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07211	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel PF-ZS	A VFN	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07210	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel PF-ZS	A MED	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07212	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel PF-ZS	A VFN	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10



Scotch-Brite™ FF-ZS Clean & Finish Lamellenborstel

Soepele zachte lamellenborstel. Volgt rondingen en profielen. Geringe snijkraft. Vaste stift van Ø 6 mm.

Toepassingen

Ideaal voor het reinigen, finisen en matteren van metalen voorwerpen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
07217	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	A VFN	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07213	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	A CRS	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07215	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	S FIN	Ø 75 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07216	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	S FIN	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07218	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	A VFN	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10
07214	Scotch-Brite Clean & Finish Borstel FF-ZS	A CRS	Ø 100 x 45 x 6 mm stift	borstel	10

3M™ 777F Cubitron™ Linnen schuurbanden

Topkwaliteit schuurband met een scheurvaste linnen/polyester rug. Deze sterke rugconstructie heeft een Cubitron en aluminiumoxide schuurmineralen behandeld met een "grinding aid" waardoor de band koeler slijpt en de gebruiksduur wordt verlengd.

Toepassingen

Uit de hand of automatisch slijpen van roestvaststaal, gereedschapstaal en hittegevoelige legeringen.

Kan droog en nat gebruikt worden met stationaire machines.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
77700589	3M Cubitron Schuurband 777F	P 40	75 x 2.000 mm	band	20
00597	3M Cubitron Schuurband 777F	P 60	75 x 2.000 mm	band	20
00605	3M Cubitron Schuurband 777F	P 80	75 x 2.000 mm	band	20
30901	3M Cubitron Schuurband 777F	P 120	75 x 2.000 mm	band	20



3M™ 977F Cubitron™ Linnen schuurbanden

Topkwaliteit schuurband met een scheurvaste linnen/polyester rug. Deze sterke rugconstructie heeft een 100% Cubitron schuurmineralen behandeld met een "grinding aid" waardoor de band koeler slijpt en de gebruiksduur wordt verlengd.

Toepassingen

Uit de hand of automatisch slijpen van roestvaststaal, gereedschapstaal en hittegevoelige legeringen

en speciaal voor zware verspaning. Kan droog en nat gebruikt worden met stationaire machines.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
97730089	3M Cubitron Schuurband 977F	P 36	75 x 2.000 mm	band	20



Scotch-Brite™ Surface Conditioning Powerfile schuurbanden


Scotch-Brite Surface Conditioning schuurbandjes geven een gelijkmatige finish en kunnen zowel nat als droog gebruikt worden. Speciaal ontwikkeld voor Powerfile schuurmachines.

Toepassingen

Bij uitstek geschikt voor het matteren en finishen van roestvaststaal, messing, koper, aluminium werkstukken en het nabehandelen van grove krassen.

ID-Partnr.	Product	grofte	afmeting	VE	KV
BS67131	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A VFN	6 x 610 mm	band	25
BS90943	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A MED	6 x 610 mm	band	25
BS90711	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A CRS	6 x 610 mm	band	25
65346	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A VFN	13 x 305 mm	band	25
65345	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A MED	13 x 305 mm	band	25
65344	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A CRS	13 x 305 mm	band	25
65349	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A VFN	13 x 457 mm	band	25
65348	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A MED	13 x 457 mm	band	25
65347	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A CRS	13 x 457 mm	band	25
65352	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A VFN	13 x 610 mm	band	25
65351	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A MED	13 x 610 mm	band	25
65350	Scotch-Brite Surface Conditioning Band SC-BS	A CRS	13 x 610 mm	band	25





Scotch-Brite™ DB-WL Ontbraamwielen

De ontbraamwielen zijn opgebouwd uit een om een kern gewikkeld Scotch-Brite web met silicium carbide schuurmineralen. Een unieke eigenschap van deze ontbraamwielen is dat er geen nieuwe braam ontstaat na het verwijderen van de eerste. Het groftegetal geeft de hardheid van het wiel aan, hoe hoger hoe harder het wiel.

Toepassingen

Het verwijderen van lichte bramen van draaien, frezen, boren, knippen en gietwerk. Ook is dit wiel geschikt om eindproducten te finishen.

ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
18768	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	7S FIN	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18762	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	9S FIN	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18761	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	8S MED	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18769	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	7S FIN	Ø 203,2 x 25,4 x 76,2 mm	wiel	3
18764	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	9S FIN	Ø 203,2 x 25,4 x 76,2 mm	wiel	3
18763	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	8S MED	Ø 203,2 x 25,4 x 76,2 mm	wiel	3
18771	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	7S FIN	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
18767	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	9S FIN	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
18766	Scotch-Brite Ontbraam Wiel rood label DB-WL	8S MED	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2

Scotch-Brite™ FS-WL Finishing Wielen

Soepele, zachte wielen met silicium carbide schuurmineralen die een uniforme heldere finish produceren op ferro en non-ferro metalen.

Toepassingen

Het finishen van diverse metalen gebruiksvoorwerpen zoals bouwbeslag, bestek, medische instrumenten etc.



ID-Partnr.	Product	grote	afmeting	VE	KV
18772	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	6S FIN	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18757	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S MED	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
93367	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	5A MED	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18760	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	8A MED	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
18756	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S CRS	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
93363	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	5A CRS	Ø 152,4 x 25,4 x 25,4 mm	wiel	3
30209	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S MED	Ø 152,4 x 50,8 x 25,4 mm	wiel	2
30208	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S CRS	Ø 152,4 x 50,8 x 25,4 mm	wiel	2
18770	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	6S FIN	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
18759	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S MED	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
93370	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	5A MED	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
18765	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	8A MED	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2
18758	Scotch-Brite Finishing Wiel blauw label FS-WL	2S CRS	Ø 203,2 x 50,8 x 76,2 mm	wiel	2

Euro flenzen



Zijn opnames voor Scotch-Brite wielen en borstels.

Voor montage van wielen en borstels met een asgat.

De pilot hole flenzen hebben een standaard van 6 mm asgat en kunnen worden opgeboord naar ieder gewenste as maat.



ID-Partnr.	Product	afmeting	VE	KV
61327	3M Euro Flanges 1" (paar) 6 mm Pilot Hole FL-AC	Ø 25,4 x 6 x 6 mm Pilot Hole	stuk	1
61311	3M Euro Flanges 3" (paar) 6 mm Pilot Hole FL-AC	Ø 76,2 x 6 x 6 mm Pilot Hole	stuk	1

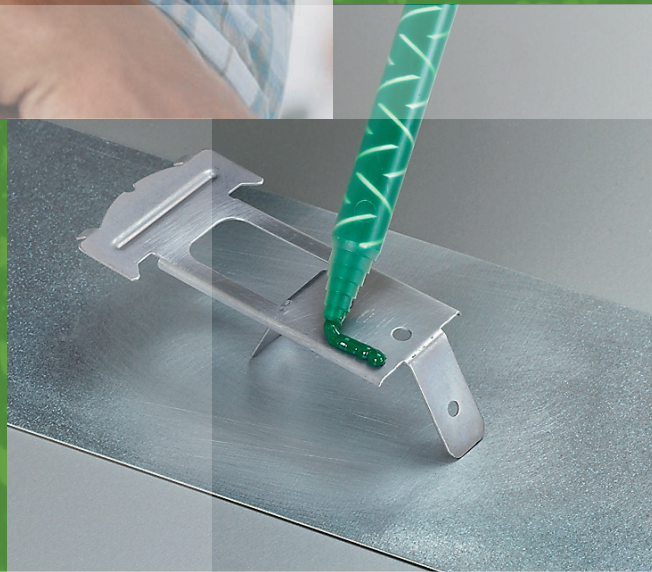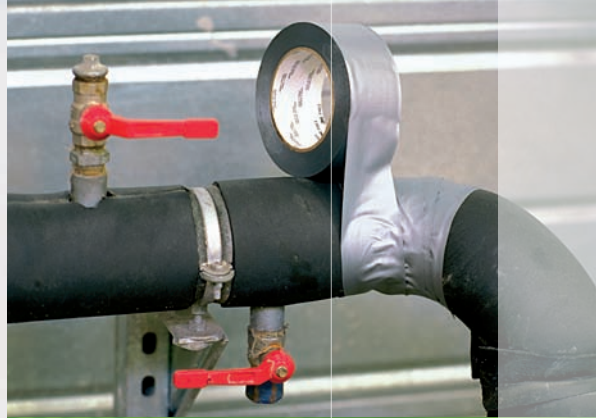

Tapes & Lijmen

3M

Scotch® 471, 5700 & 5702 Vinyl Tape

Slijtvaste vinyltape voor vloermarkering

100% kleurvast vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar. Voor duurzame toepassingen en in moeilijke omstandigheden. Geen lijmresten na verwijdering.

Toepassingen

Grond- en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz.

Vinyl Tape 5700 is wit/zwart- en vinyltape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
47125T	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	helder	25 mm x 33 m	rol	9
47125R	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	rood	25 mm x 33 m	rol	9
47125B	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	zwart	25 mm x 33 m	rol	9
47125BL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	blauw	25 mm x 33 m	rol	9
47125YL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	geel	25 mm x 33 m	rol	9
47125W	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	wit	25 mm x 33 m	rol	9
47125G	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	groen	25 mm x 33 m	rol	9
47150R	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	rood	50 mm x 33 m	rol	6
47150B	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	zwart	50 mm x 33 m	rol	6
47150BL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	blauw	50 mm x 33 m	rol	6
47150BR	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	bruin	50 mm x 33 m	rol	6
47150YL	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	geel	50 mm x 33 m	rol	6
47150W	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	wit	50 mm x 33 m	rol	6
47150O	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	oranje	50 mm x 33 m	rol	6
47150G	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	groen	50 mm x 33 m	rol	6
47150T	Scotch Markeringstape 471	vinyl rubberhars 0,13	helder	50 mm x 33 m	rol	6
570050	Scotch Safety Stripe Tape 5700	vinyl rubberhars 0,14	zwart/wit	50 mm x 33 m	rol	24
570250	Scotch Safety Stripe Tape 5702	vinyl rubberhars 0,14	zwart/geel	50 mm x 33 m	rol	24

3M™ 764, 766 & 767 Vinyl Tapes

Vinyl tape voor algemene toepassingen

Vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar.


Toepassingen

Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz.

Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
764I25YL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	geel	25 mm x 33 m	rol	36
764I50YL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	geel	50 mm x 33 m	rol	24
764I50W	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	wit	50 mm x 33 m	rol	24
764I50BR	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	bruin	50 mm x 33 m	rol	24
764I50B	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	zwart	50 mm x 33 m	rol	24
764I50GR	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	grijs	50 mm x 33 m	rol	24
764I50G	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	groen	50 mm x 33 m	rol	24
764I50BL	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	blauw	50 mm x 33 m	rol	24
764I50O	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	oranje	50 mm x 33 m	rol	24
764I50R	Scotch Markeringstape 764	vinyl rubberhars 0,125	rood	50 mm x 33 m	rol	24
766I50	Scotch Safety Stripe Tape 766	vinyl rubberhars 0,129	zwart/geel	50 mm x 33 m	rol	24
767I50	Scotch Safety Stripe Tape 767	vinyl rubberhars 0,129	rood/wit	50 mm x 33 m	rol	24



Scotch® 244 Afplaktape

Masking tape voor een superstrakke lakrand

Hoogwaardige afplaktape. Speciale impregnering van de drager voorkomt doorbloeden van de lak. Goede UV-bestendigheid. Tot 150 dagen probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

Toepassingen

Afplakken bij kritisch schilderwerk. Geschikt voor buitentoepassingen

Bijzondere kenmerken

Dikte 0,08mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
1513T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	19 mm x 50 m	rol	12
1975T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	25 mm x 50 m	rol	10
1980T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	38 mm x 50 m	rol	6
0950T	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	50 mm x 50 m	rol	5
24419100	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	19 mm x 100 m	rol	16
24425100	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	25 mm x 100 m	rol	12
24438100	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	38 mm x 100 m	rol	8
24450100	Scotch Afplaktape 244	rijstpapier rubberhars 0,08	goud	50 mm x 100 m	rol	6



Scotch® 2836 Afplaktape

Afplaktape voor hoge temperaturen

Hoogwaardige afplaktape. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel kleeft. Bijzonder soepel, praktisch om mee te werken.

Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

Toepassingen

Afplakken bij hoge temperaturen. Bestand tegen herhaalde bakcycli en infrarood drogen bij 140 °C gedurende één uur.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid 140 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
283619	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	19 mm x 50 m	rol	12
283625	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	25 mm x 50 m	rol	9
283638	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	38 mm x 50 m	rol	6
283650	Scotch Afplaktape 140 °C 2836	crêpepapier rubberhars 0,175	beige	50 mm x 50 m	rol	5



Scotch® 2321 Afplaktape

Afplaktape voor algemene maskeer- en afplaktoepassingen

Betrouwbare afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Bijzonder goede hechting en praktisch om mee te werken. Bestand tegen oplosmiddelen.

Toepassingen

Afplakken bij schilderwerk. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80 °C gedurende één uur.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
232115	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	15 mm x 50 m	rol	15
232119	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	19 mm x 50 m	rol	12
232125	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	25 mm x 50 m	rol	9
232138	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	38 mm x 50 m	rol	6
232150	Scotch Afplaktape 80 °C 2321	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	50 mm x 50 m	rol	6

Scotch® 2214 Afplaktape

Afplaktape voor eenvoudige maskeer en afplaktoepassingen

Afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken.

Toepassingen

Geschikt voor beschermen, bundelen, sealen, tijdelijk fixeren en voor het afplakken bij schilderwerken.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
221419	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	19 mm x 50 m	rol	48
221425	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	25 mm x 50 m	rol	36
221438	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	38 mm x 50 m	rol	24
221450	Scotch Afplaktape 60 °C 2214	crêpepapier rubberhars 0,135	beige	50 mm x 50 m	rol	24



Scotch® 218 Masking tape

Fine line tape voor perfect rechte lijnen

Maskingtape ontwikkeld voor zeer nauwkeurige verflijnen. Ook op bolvormige ondergronden.

Toepassingen

Schilderwerk in 2 kleuren en andere toepassingen waar rechte verflijnen worden vereist.


Bijzondere kenmerken

Goede vocht en oplosmiddelresistentie

Niet geschikt voor buitentoepassingen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
06306	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	1,5 mm x 55 m	rol	12
06300	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	3 mm x 55 m	rol	12
06301	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	6 mm x 55 m	rol	12
06302	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	9 mm x 55 m	rol	12
06303	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	13 mm x 55 m	rol	12
06305	Scotch Fine Line Tape 218	PP rubberhars 0,12	groen	19 mm x 55 m	rol	12





3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape

Linnen Duct tape voor langdurig buitengebruik

Een speciale tussenlaag beschermt de lijm tegen weersinvloeden. U kunt de tape tot zelfs na zes maanden weer gemakkelijk én schoon verwijderen, zelfs na intensieve blootstelling aan zonlicht en extreme weersomstandigheden. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Beschermen, bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, fixeren, lekkende vaten, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Bijzondere kenmerken

Herkenbare leigrijze kleur
Tot 6 maanden schoon verwijderbaar
Tot 12 maanden buiten inzetbaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
8979485B	3M Performance Plus UV Duct Tape 8979	PE behandeld rayonweefsel rubberhars 0,33	leigrijs	48 mm x 55 m	rol	1



Scotch® 389 Premium Duct Tape

Linnen duct tape van industriële kwaliteit

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bescherming bij schuren en zandstralen, verzegelen van containers. Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

Bijzondere kenmerken

Voor veeleisende toepassingen
Toepasbaar op de meeste -onregelmatige- ondergronden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
38925B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	25 mm x 50 m	rol	1
38938B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	38 mm x 50 m	rol	1
38950B	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
38925S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	25 mm x 50 m	rol	1
38938S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	38 mm x 50 m	rol	1
38950S	Scotch Premium Duct Tape 389	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26	zilver	50 mm x 50 m	rol	1



3M™ 1909 Economy Duct Tape

Linnen duct tape voor algemene toepassingen

Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
190950B	3M Economy Duct Tape 1909	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
190950S	3M Economy Duct Tape 1909	PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28	zilver	50 mm x 50 m	rol	1

Moeilijk te verwijderen lijmresten behoren tot het verleden. Wie gedurende een langere periode duct tape buiten gebruikt, kiest voor 3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape. Deze unieke tape is speciaal ontwikkeld om na een lange periode weer schoon te kunnen worden weggehaald, zonder lastige en smerige lijmresten achter te laten.

3M™ 3903I Vinyl Duct Tape

Vinyl duct tape voor lichte toepassingen

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren

Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in verschillende kleuren

De zwarte uitvoering is beter geschikt voor buitentoepassingen, dan de overige kleuren



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
390350S	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	zilver	50 mm x 50 m	rol	1
390350B	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	zwart	50 mm x 50 m	rol	1
390350YL	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	geel	50 mm x 50 m	rol	1
390350W	3M Vinyl Duct Tape 3903I	vinyl rubberhars 0,16	wit	50 mm x 50 m	rol	1

3M™ 1900 Economy Duct Tape

Duct tape voor eenvoudige toepassingen

Eenvoudige duct tape voor een scherpe prijs.

Toepassingen

Tijdelijk vastzetten van stucoper en afdekkfolie. Sluiten van zakken en dozen. Bundelen van kabels en snoeren

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
190050S	3M Economy Duct Tape 1900	PE rayonweefsel rubberhars	zilver	50 mm x 50 m	rol	1
190950S	3M Economy Duct Tape 1900	PE rayonweefsel rubberhars	zwart	50 mm x 50 m	rol	1





Scotch® 425 Aluminium Tape

Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Thermisch geleidend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, beschermen tegen (over)verhitting, inschakelen van foto-elektrische cellen, herstellen van de maatgetallen in mallen en matrijzen enz.

Voor permanente toepassingen.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m² / 24 u

Dikte: 0,12 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
42519	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	19 mm x 55 m	rol	48
42525	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	25 mm x 55 m	rol	36
42538	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	25mm x 55m	rol	36
42550	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	50 mm x 55 m	rol	24
42575	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	75 mm x 55m	rol	12
425100	Scotch Aluminiumfolie Tape 425	alu acrylaat 0,12	aluminium	75mm x 55m	rol	12



Scotch® 431 Aluminium Tape

Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, inschakelen van foto-elektrische cellen. Voor permanente toepassingen.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m² / 24 u

Dikte: 0,09 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
43125	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	25 mm x 55 m	rol	36
43138	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	38 mm x 55 m	rol	24
43150	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	50 mm x 55 m	rol	24
43175	Scotch Aluminiumfolie Tape 431	alu acrylaat 0,09	aluminium	75 mm x 55 m	rol	24

Scotch® 1436 Aluminium Tape

Aluminium tape voor algemene toepassingen binnenshuis

Aluminium tape met rubberhars kleeftlaag. Kleeft zeer goed op praktisch alle ondergronden. Voorzien van een schutlaag.

- Soepel en volgzaam
- Onontbrandbaar en vochtbestendig
- Warmte en lichtreflecterend

Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C.

Niet geschikt voor buitengebruik

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
143650	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	50 mm x 50 m	rol	16
143675	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	75 mm x 50 m	rol	12
1436100	Scotch Aluminiumfolie Tape 1436	alu rubberhars 0,075	aluminium	100 mm x 50 m	rol	8

Extreme Sealing Tape

Extreme Sealing Tape

3M™ 4412N Extreme Sealing Tape

De 3M™ 4412N Extreme Sealing Tape is een nieuwe manier van afdichten. De sealing tape heeft een erg zachte en kleverige acrylaat lijmlaag, die erg geschikt is voor het afdichten van naden. De tape is en blijft zacht en flexibel, waardoor het zich makkelijk vormt naar contouren, randen, popnagels, schroeven etc. Deze eigenschappen zorgen er daarnaast voor dat trillingen en het uitzetten van materialen goed opgevangen kunnen worden.

Toepassingen

Afdichten van naden
Repareren van lekkende kitafdichtingen

Bijzondere kenmerken

Overschilderbaar
Zeer vormbaar



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
4412N25	3M Extreme Sealing Tape 4412N	ionomeer acrylaat 2,0	wit	25 mm x 16 m	rol	9
4412N50	3M Extreme Sealing Tape 4412N	ionomeer acrylaat 2,0	wit	50 mm x 16 m	rol	6
4412N75	3M Extreme Sealing Tape 4412N	ionomeer acrylaat 2,0	wit	75 mm x 16 m	rol	3
4411N50	3M Extreme Sealing Tape 4411N	ionomeer acrylaat 1,0	wit	50 mm x 33 m	rol	6

Multi Purpose Tape

3M™ 4828 Multipurpose tape

De transparante multipurpose tape 4828 kan buiten gebruikt worden in toepassingen voor lange duur zoals het repareren, afdichten en beschermen. De tape is ook geschikt om scheuren of verder inscheuren te voorkomen.

Toepassingen

Bescherming tegen schuren
Repareren van zeildoek en beglazing
Lassen van folie

Bijzondere kenmerken

Transparant
Weersbestendig



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
482848	3M Multi Purpose Tape 4828	pe acrylaat 0,15	transp	48 mm x 25 m	rol	1

Gripping Material

3M™ Gripping material

Zorg voor een stevige en vaste grip met 3M Gripping material. Bij de ontwikkeling van 3M Gripping material is gebruik gemaakt van een gepatenteerde 3M microreplicatie technologie, waardoor er als het ware duizenden kleine micro 'gripvingers' ontstaan. Dit zorgt voor een goede grip en geeft u meer kracht, zelfs onder natte en olieachtige omstandigheden.

Toepassingen

Gereedschap en machines, leuning, transportmiddelen en sportattributen

Bijzondere kenmerken

614 maximale grip, redelijke duurzaamheid
631 medium grip, medium duurzaamheid
641 redelijke grip, goede duurzaamheid



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
GM61425	3M Gripping Material 614	acrylaat 0,8	grijs	25 mm x 4,5 m	zak 2 rol	1
GM64125	3M Gripping Material 614	acrylaat 0,8	grijs	150 mm x 175 mm	zak 6 vel	1
GM63125	3M Gripping Material 631	acrylaat 0,8	grijs	25 mm x 4,5 m	zak 2 rol	1
GM641150	3M Gripping Material 631	acrylaat 0,8	grijs	150 mm x 175 mm	zak 6 vel	1
GM631150	3M Gripping Material 641	acrylaat 0,8	zwart	25 mm x 4,5 m	zak 2 rol	1
GM614150	3M Gripping Material 641	acrylaat 0,8	zwart	150 mm x 175 mm	zak 6 vel	1



3M™ 5480 PTFE Tape

PTFE tape voor vuilafstotendheid en lage wrijving

PTFE folie met siliconen kleeflaag met goede weerstand tegen temperaturen en chemicaliën. Goede anti-hechtingseigenschappen.

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van rollen, walsen, transportbanen, verpakkings- en lasapparatuur. Zeer geschikt voor polyethyleen extruders.

Bijzondere kenmerken

Temp. bestendigheid: -54 °C tot 204 °C /kortstondig tot 260 °C

Door elasticiteit geschikt voor bolvormige oppervlakken

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
548025	Scotch PTFE Tape Boxed 5480	PTFE siliconen 0,09	grijs	25 mm x 33 m	rol	1
548050	Scotch PTFE Tape Boxed 5480	PTFE siliconen 0,09	grijs	50 mm x 33 m	rol	1



Scotch® 5423 UHMW Polyethyleen Tape

PE tape voor glijtoepassingen

Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleen tape om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations.

Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van goten, rollen, walsen, transportbanen, verpakkingsapparatuur.

Bijzondere kenmerken

Niet resistent voor oplosmiddelen

Extreem hoog glijvermogen, hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
542312	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	12 mm x 16 m	rol	1
542325	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	15 mm x 16 m	rol	1
542319	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	19 mm x 16 m	rol	1
542316	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	25 mm x 16 m	rol	1
542338	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	38 mm x 16 m	rol	1
542350	Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423	HDPE rubberhars 0,28	transp	50 mm x 16 m	rol	1

Scotch® 850 Polyester Tape

Dunne polyester tape voor hoge belastingen

Slijtvaste tape die niet uitrekt. In verschillende kleuren verkrijgbaar.

Toepassingen

Bescherming tegen slijtage, afdekken, decoratie

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
85012T	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	13 mm x 66 m	rol	18
85025T	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	25 mm x 66 m	rol	9
85038T	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	38 mm x 66 m	rol	24
85050T	Scotch Polyester Tape 850	PET acrylaat 0,05	helder	50 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 365 Glasvezel Tape

Sterke glasvezel tape met hoge temperatuurbestendigheid en scheurvastheid

Een witte glasweefsel tape met kleefkracht die hoger wordt bij verwarming boven 150°C.

Toepassingen

Geschikt als isolatie waar hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid belangrijke vereisten zijn.

Tevens toepasbaar als lasbad ondersteuning.

Bijzondere kenmerken

Hoge treksterkte en scheurvastheid

Temp. bestendigheid: 120 °C continu

150 °C gedurende enige weken

205 °C gedurende enige uren

niet schoonverwijderbaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
36519	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	19 mm x 55 m	rol	12
36525	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	25 mm x 55 m	rol	9
36550	Scotch Glasweefsel tape 365	glasdoek rubberhars 0,16	wit	50 mm x 55 m	rol	4



Dispenser

3M Dispenser P56W

Praktische en economische tafeldispenser geschikt om meerdere rollen in te plaatsen tot een totale breedte van 150mm.

De dispenser heeft een verzwaarde voet.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
P56W	Scotch Tape Dispenser meerdere rollen P56W	tapebreedte max 150mm	per stuk	1





Scotch® 3739 Dozensluittape

Dozensluittape voor zware dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van middel tot zware dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 35 mi.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
373938B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
373938T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	38 mm x 66 m	rol	6
373950B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	50 mm x 66 m	rol	6
373950T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	50 mm x 66 m	rol	6
373975B	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	75 mm x 66 m	rol	6
373975T	Scotch Dozensluittape 3739	35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	75 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 371 Dozensluittape

Standaard dozensluittape voor lichte dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
37138B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
37138T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	38 mm x 66 m	rol	6
37150B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	50 mm x 66 m	rol	6
37150T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	50 mm x 66 m	rol	6
37150W	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	wit	50 mm x 66 m	rol	6
37175B	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	bruin	75 mm x 66 m	rol	6
37175T	Scotch Dozensluittape 371	28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt	transp	75 mm x 66 m	rol	6



Scotch® 309 Dozensluittape

Geluidsarme dozensluittape voor lichte dozen

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi. Niet geschikt voor gerecycled karton

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
30938T	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	transp	38 mm x 66 m	rol	6
30938B	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	bruin	38 mm x 66 m	rol	6
30950B	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	transp	50 mm x 66 m	rol	6
309/50	Scotch Dozensluittape 309	28 mic BOPP acrylaat	bruin	50 mm x 66 m	rol	6



3M™ Handdispenser voor het sluiten van dozen

Deze dispensers worden gebruikt voor het aanbrengen van 3M dozensluittape. Draagbare en gebruiksvriendelijke dispenser voor het sluiten van lengtenaden van A-dozen. Vervaardigd van kunststof en metaal, geschikt voor tape tot 50mm breed. Uitgerust met een verstelbare rem om de spanning en de toevoer van de tape te regelen

Bijzondere kenmerken

H-150 uitgerust met een geluidsreducerend systeem volgens Europese norm (max. 70 dB).

H-180 standaard dispenser

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
H150	3M Handdispenser Verpakkingstape Geluidsarm H150	tapebreedte max 50mm verstelbare rem	per stuk	1
H180	3M Handdispenser Verpakkingstape H180	tapebreedte max 50mm verstelbare rem	per stuk	1

Vezelversterkte tape

Scotch® Filament Tape 8959

Kruislings versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in breedte- en in lengterichting

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 30kg/cm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
895919	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	19 mm x 50 m	rol	48
895925	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	25 mm x 50 m	rol	36
895950	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	50 mm x 50 m	rol	18
895975	Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959	BOPP film	crème	75 mm x 50 m	rol	12



Scotch® Filament Tape 8956

In lengterichting versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in lengterichting

Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 25kg/cm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
895612	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	12 mm x 50 m	rol	72
895619	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	19 mm x 50 m	rol	48
895625	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	25 mm x 50 m	rol	36
895650	Scotch Vezelversterkte Tape 8956	BOPP film	crème	50 mm x 50 m	rol	18



3M™ Handdispenser H12

Duurzame plastic dispenser, speciaal ontwikkeld om vezelversterkte tapes te verwerken. De in het midden geplaatste handrem regelt de spanning zodat de tape nog strakker aangesnoerd kan worden. Geschikt voor een rolbreedte tot max. 25mm.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
H12	Scotch Handdispenser Versterkte Tape H12	tapebreedte max 25mm	per stuk	1





3M™ Enkelzijdig schuimtapes

Zwarte vinyl schuimtape voor isolatietoepassingen

Schuimtape met gesloten cellen van hoge dichtheid is binnen en buiten toepasbaar. Isoleert en absorbeert trillingen

Toepassingen

Toegepast in behuizingen als afdichting tegen stof, vocht en het reduceren van uittredend geluid.

Ook in te zetten als thermische isolatie, stootdemper, tochtstrip, etc.

Bijzondere kenmerken

4516 - 1,6 mm dik

4508 - 3,2 mm dik

4504 - 6,4 mm dik

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
450412	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504	HD PVC acrylaat 6,4	zwart	12 mm x 16 m	rol	1
450425	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504	HD PVC acrylaat 6,4	zwart	25 mm x 16 m	rol	1
450819	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	9 mm x 33 m	rol	1
45089	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	19 mm x 33 m	rol	1
450825	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508	HD PVC acrylaat 3,2	zwart	25 mm x 33 m	rol	1
45166	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	6 mm x 33 m	rol	1
45169	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	9 mm x 33 m	rol	1
451619	3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516	HD PVC acrylaat 1,6	zwart	19 mm x 33 m	rol	1



3M™ 4611 VHB™ Dubbelzijdige Schuimtape

Voor sterke langdurige verbindingen binnen- en buitengebruik

3M VHB 4611 heeft zeer goede vloeieigenschappen, is weekmakerbestendig (zacht PVC) en heeft een hogere kleefkracht dan gewone schuimtapes. Hoge temperatuurbestendigheid,

Toepassingen

3M VHB tapes kunnen in vele gevallen gebruikt worden als vervanging voor conventionele verbindingstechnieken zoals lassen, pop- en klinknagels, bouten. Voor het verbinden van metalen, panelen van polyester,

ABS, PU, PC, PVC, acrylaat, glas, enz.

Speciaal in te zetten voor het maken van verbindingen die vervolgens worden gepoedercoat.

Bijzondere kenmerken

Dikte: 1,1 mm

Kleur: Grijs

Temp. bestendigheid: -30°C tot 149°C, kortstondig 232°C

Niet geschikt voor het verwijderen op PE, PE, PTFE en siliconen.

Bij metalen voorzien van een poedercoating is de prestatie sterk afhankelijk van het type coating.

Hier moet vooraf goed op worden getest.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
46119	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	9 mm x 33 m	rol	8
46111210	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	12 mm x 10 m	rol	1
461112	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	12 mm x 33 m	rol	6
461119	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	19 mm x 33 m	rol	4
46112510	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	25 mm x 10 m	rol	1
461125	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	25 mm x 33 m	rol	3
461150	3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611	acrylaat 1,1	grijs	50 mm x 33 m	rol	1

3M™ VHB™ tape is de sterkste schuimtape ter wereld. Om de superieure duurzaamheid te bewijzen is de tape aan extreme omstandigheden blootgesteld, zoals kou, hitte, vochtigheid, UV-belasting en fysieke krachten. Deze ijzersterke tape wordt bijvoorbeeld door verschillende vliegtuigfabrikanten toegepast in vleugelonderdelen.

3M™ 4614F Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

Voor langdurige transparante verbindingen binnen- en buitengebruik
 Transparante, acrylaat schuimtape, Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen.
 Vergeelt niet.

Toepassingen

De heldere, transparante Kleur: maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie zoals Acrylaat, PC, hard PVC, glas

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,8 mm.

Temp. bestendigheid: -30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
461412	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	12 mm x 33 m	rol	6
461419	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	19 mm x 33 m	rol	16
461425	3M Acrylaat Lijmstrip 4614F	acrylaat 0,8	helder	25 mm x 33 m	rol	12

Scotchmount® Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtapes

Tape met open celstructuur voor langdurige bevestigingen binnenshuis
 Voor het langdurig bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van spiegels, naamborden, haakjes, displays, enz.

Bijzondere kenmerken

4008 - 3,2 mm dik

4026 - 1,6 mm dik

4023 - 0,8mm dik

Niet gebruiken in vochtige ruimtes



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
400819	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008	PU acrylaat 3,2	wit	19 mm x 33 m	rol	12
400825	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008	PU acrylaat 3,2	wit	25 mm x 33 m	rol	9
40269B0	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	9 mm x 33 m	rol	8
402612	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	12 mm x 33 m	rol	18
402615	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	15 mm x 33 m	rol	15
402619	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	19 mm x 33 m	rol	12
402625	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	25 mm x 33 m	rol	9
402650	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026	PU acrylaat 1,6	wit	50 mm x 33 m	rol	5
4032966	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	9 mm x 66 m	rol	24
403212	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	13 mm x 66 m	rol	18
403215	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	15 mm x 66 m	rol	15
403219	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	19 mm x 66 m	rol	12
403225	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	25 mm x 66 m	rol	9
403238	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	38 mm x 66 m	rol	6
403250	3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032	PU acrylaat 0,8	wit	50 mm x 66 m	rol	5



3M™ 4430 Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

Voor langdurige verbindingen binnen- en buitengebruik

Witte acrylaat schuimtape.

Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen.

Toepassingen

Zeer geschikt voor het permanent verbinden van metalen en de meeste kunststoffen

Bijvoorbeeld profielen en beplating

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,8 mm.

Temp. bestendigheid: tot 70 °C, kortstondig 100 °C4

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
4430P12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 4430P	acrylaat 0,8	wit	12 mm x 66 m	rol	19
4430P19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 4430P	acrylaat 0,8	wit	19 mm x 66 m	rol	12
4430P25	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 4430P	acrylaat 0,8	wit	25 mm x 55 m	rol	9
4430P50	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 4430P	acrylaat 0,8	wit	50 mm x 66 m	rol	5



Scotchmount® Dubbelzijdige Polyethyleen Schuimtapes

Schuimtape voor eenvoudige bevestigingen

Voor het bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van dispensers, naamborden, haakjes, displays, enz.

Bijzondere kenmerken

9515 - 1,5 mm dik voor binnen- en buitenshuis

9508 - 0,8 mm dik voor binnen- en buitenshuis

9529 - 1,5 mm dik voor binnenshuis

9528 - 0,8mm dik voor binnenshuis

In zwart (B) en wit (W) verkrijgbaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
9508B12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B	PE Acrylaat 0,8	zwart	12 mm x 66 m	rol	24
9508B19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B	PE Acrylaat 0,8	zwart	19 mm x 66 m	rol	16
9508W12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W	PE Acrylaat 0,8	wit	12 mm x 66 m	rol	24
9508W19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W	PE Acrylaat 0,8	wit	19 mm x 66 m	rol	16
9515B12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B	PE Acrylaat 1,5	zwart	12 mm x 33 m	rol	24
9515B19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B	PE Acrylaat 1,5	zwart	19 mm x 33 m	rol	16
9515W12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W	PE Acrylaat 1,5	wit	12 mm x 33 m	rol	24
9515W19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W	PE Acrylaat 1,5	wit	19 mm x 33 m	rol	16
9528w12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9528W	pe rubber 0,8	wit	12 mm x 66 m	rol	24
9528w19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9528W	pe rubber 0,8	wit	19 mm x 66 m	rol	16
9529w12	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9529W	pe rubber 1,5	wit	12 mm x 66 m	rol	24
9529w19	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9529W	pe rubber 1,5	wit	19 mm x 66 m	rol	16
9529w25	Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9529W	pe rubber 1,5	wit	25 mm x 66 m	rol	12

Transfer Tape

Scotch® 969 & 950 Transfer Tape

Dragerloze tape voor gebruik op vrijwel alle materialen

Hoge prestaties en uitstekende hechting ook op ruwe oppervlakken voor een duurzame verbinding met kunststoffen, rubber, leder, textiel, hout, metaal, lak, glas, keramische materialen, enz.

Transfer Tape 969 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 950 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Assemblage van kunststof en kartonnen displays, bevestigen van sierstrips, vastzetten van pakkingen en schuimdelen.

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,13 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
9691216	Scotch Dragerloze Tape 969	acrylaat 0,13	helder	12 mm x 16 m	rol	12
9691916	Scotch Dragerloze Tape 969	acrylaat 0,13	helder	19 mm x 16 m	rol	12
95012	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	12 mm x 55 m	rol	72
95019	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	19 mm x 55 m	rol	48
95050	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	50 mm x 55 m	rol	20
95025	Scotch Dragerloze Tape 950	acrylaat 0,13	helder	25 mm x 55 m	rol	36



Scotch® 924 & 465 Transfer Tape

Dunne dragerloze tape voor gebruik op papier en karton

Transfer Tape 924 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 465 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Assemblage van kartonnen displays, bevestigen van insteekvakken in folders, lassen van rollen papier

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
9241210	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 10 m	rol	12
9241233	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 33 m	rol	12
9241933	Scotch Dragerloze Tape 924	acrylaat 0,05	helder	19 mm x 33 m	rol	12
46525	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	25 mm x 55 m	rol	36
46550	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	50 mm x 55 m	rol	20
46512	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	12 mm x 55 m	rol	72
46519	Scotch Dragerloze Tape 465	acrylaat 0,05	helder	19 mm x 55 m	rol	48





Scotch® 928 & 9415 Dubbelzijdige Tape

Repositioneerbare dubbelzijdige tape met sterke/zwakke hechting

Een unieke tape voorzien van twee verschillende kleeflagen voor toepassingen waarbij een permanent hechtende en een verwijderbare kant zijn vereist.

Tape 928 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Tape 9415 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Bevestigen van een credit card in een mailing, aanbrengen van tijdelijke labels

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm


ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
9281216	Scotch Dubbelzijdige Tape 928	papier acrylaat 0,05	wit	12 mm x 16 m	rol	12
9281916	Scotch Dubbelzijdige Tape 928	papier acrylaat 0,05	wit	19 mm x 16 m	rol	12
941512	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	12 mm x 66 m	rol	72
941519	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	19 mm x 66 m	rol	48
941525	Scotch Dubbelzijdige Tape 9415	PET acrylaat 0,05	helder	25 mm x 66 m	rol	36

Scotch® ATG 700 Tape Dispenser

Met deze solide dispenser wordt in één beweging een tweezijdig klevende tape aangebracht en tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. Ideaal voor het inplakken van foto's, samenstellen van displays, plakken van monsterkaarten enz. Onmisbaar attribuut in veel toepassingen. Geschikt voor rollen van 12 en 19mm breed met een maximale lengte van 55 meter, afhankelijk van de tapedikte.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	VE	KV
ATG700	3M Handdispenser ATG700	tapebreedte (6)-12-19mm	geel	per stuk	1

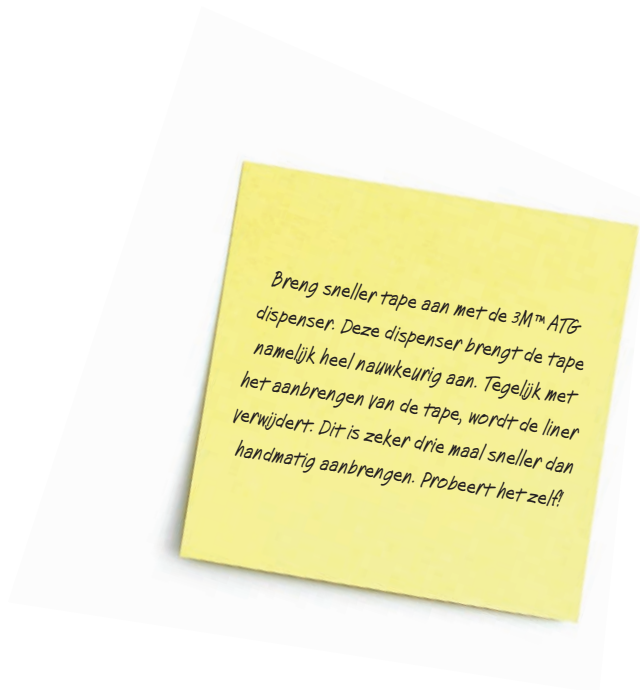

Dunne Dubbelzijdige Tape

Scotch® 9088 Dunne Dubbelzijdige Tape

Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleefkracht. De polyester drager zorgt ervoor dat de tape niet rekt of breekt bij het aanbrengen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

Bijzondere kenmerken

Transparant

Dikte: 0,21 mm

Als variant 9088F ook verkrijgbaar met folie- ipv papieren schutlaag.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
90889	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	9 mm x 50 m	rol	26
908812	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	12 mm x 50 m	rol	20
908815	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	15 mm x 50 m	rol	16
908819	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	19 mm x 50 m	rol	12
908825	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	25 mm x 50 m	rol	9
908835	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	38 mm x 50 m	rol	6
908850	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088	PET acrylaat 0,2	helder	50 mm x 50 m	rol	5
9088FL9	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	9 mm x 50 m	rol	26
9088FL12	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	12 mm x 50 m	rol	20
9088FL19	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	19 mm x 50 m	rol	12
9088FL25	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	25 mm x 50 m	rol	9
9088FL50	Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL	PET acrylaat 0,2	helder	50 mm x 50 m	rol	5

Scotch® 9086 Dunne Dubbelzijdige Tape

Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleefkracht. De tissue drager zorgt ervoor dat de tape met de hand is af te scheuren. Hierdoor is het zeer geschikt om op locatie aan te brengen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,19 mm



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
908612	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	12 mm x 50 m	rol	20
908619	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	19 mm x 50 m	rol	12
908625	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	25 mm x 50 m	rol	9
908650	Scotch Dubbelzijdige Tape 9086	tissue acrylaat 0,19	transp	50 mm x 50 m	rol	5

Scotch® Tapijtape

9191 dubbelzijdige tape voor het vastzetten van tapijten en matten.

Door de hoge kleefkracht ook veel gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van materialen tijdens machinale bewerkingen.

Toepassingen

Tapijten, matten en vloeren.

Lassen van kunststof folies en papier.

Hulp voor het tijdelijk vastzetten van materialen.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
919150	3M Dubbelzijdige Tapijtape 9191	acrylaat 0,26		50 mm x 25 m	rol	1





3M™ Dual Lock™ SJ457D Zelfklevend klikband

Dunne hersluitbare verbinding voor makkelijk openen en sluiten

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal en kunststoffen (waaronder PE en PP). Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame oranje dispenserdoos.

Toepassingen

Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelinrichting

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
SJ457D	3M Dual Lock Klikband Dun SJ457D	acrylaat 110 dopjes/cm ²	transp	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1



3M™ Dual Lock™ SJ356D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingsstelsel met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame rode dispenserdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
SJ356D	3M Dual Lock Klikband SJ356D	acrylaat 38 dopjes/cm ²	transp	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1



3M™ Dual Lock™ SJ355D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Zwart klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingsstelsel met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame blauwe dispenserdoos.

Toepassingen

Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaideurpanelen enz.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Zwart

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
SJ355D	3M Dual Lock Klikband SJ355D	acrylaat 38 dopjes/cm ²	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding is veel sterker en duurzamer dan gewoon klittenband. De speciale vorm van de paddestoelvormige kopjes zorgt voor gemakkelijk openen en sluiten. Door de sterke verbinding is dit een slim alternatief voor bouten en schroeven.

3M™ Dual Lock™ SJ354D Zelfklevend klikband

Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnenshuis

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame gele dispenserdoos.

Toepassingen

Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleeflaag: Rubber

Kleur: Zwart

Temp. bestendigheid: -29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
SJ354D	3M Dual Lock Klikband SJ354D	rubberhars 38 dopjes/cm ²	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1

3M™ Hook & Loop SJ352D Zelfklevend klittenband

Hersluitbare verbinding voor eenvoudige toepassingen

Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame groene dispenserdoos

Toepassingen

Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleur: Zwart



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
SJ352D	3M Klittenband Hook & Loop SJ352D	rubberhars haak & lus	zwart	25 mm x 5 m	doos 2 rol	1



3M™ Scotch-Weld™ 10 Contactlijm

Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met lange open tijd

Scotch-Weld 10 is een zeer goede, universele contactlijm. De lijm dampst snel uit en heeft een lange verwerkingstijd. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op en hardt daarna uit tot hogere sterkte waarden. Verlijmingen met Scotch-Weld 10 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het lijmen van fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Geel

Viscositeit: Dunvloeibaar.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
SW101YL	3M Scotch-Weld Contactlijm Universeel 10	Vib:2702033 polychloropreen	geel	1 l	liter	1

3M™ Scotch-Weld™ 847 Contactlijm

Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met korte open tijd

Scotch-Weld 847 is een zeer goede universele lijm. Het product droogt snel en geeft flexibele en sterke verbindingen. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, weekmakers en weersinvloeden.

Toepassingen

Het verlijmen van leer, rubber, vele kunststoffen, pakkingmateriaal, pvc, staal, aluminium etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Bruin

Viscositeit: Vloeibaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
847150	3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847	Vib:0585646 nitrilrubber	bruin	150 ml	tube	1
8471	3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847	Vib:0585646 nitrilrubber	bruin	1 l	liter	1

3M™ Scotch-Weld™ 40 Contactlijm

Universele contactlijm op waterbasis met lange open tijd

Waterdispersielijmen zijn een uitstekend alternatief voor oplosmiddellijmen, met behoud van kleefkracht.

Scotch-Weld™ 40 is een zeer goede, universele contactlijm met een lange verwerkingstijd tot 4 uur.

Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op.

Verlijmingen met Scotch-Weld™ 40 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het aanbrengen van bijv. fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc. De lijm is te verwerken met behulp van spuit, roller of kwast.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Nat: wit, Droog: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Dispersiemiddel: Water (minder dan 5 % toluen en ethanol)

Bestrijkt per liter een groot oppervlak (6 tot 18m²).

Niet toepassen op ongecoat metaal

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
SW401W	3M Scotch-Weld Contactlijm op Waterbasis Universeel 40	Vib:2119865 polychloropreen	wit	1 l	liter	1



3M™ 74 Lijmspray

Snelhechtende lijm voor schuim en textiel

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.

Toepassingen

Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht oranje

Dekking ca. 4m².

Spuitbreedte: Instelbaar

Spuitpatroon: Spinragpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS74	3M Scotch-Weld Lijmspray schuim & textiel 74	Vib:2761286	oranje	500 ml	spuitbus	1

3M™ 75 Lijmspray

Zwakke hechting voor het herpositioneren van het werkstuk

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.

Toepassingen

Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmd materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder

Dekking: ca. 12m²

Spuitbreedte: Vast

Spuitpatroon: Nevelpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS75	3M Scotch-Weld Lijmspray herpositioneerbaar 75	Vib:2761591	helder	500 ml	spuitbus	1

3M™ 76 Lijmspray

Lijm met een lange verwerkingstijd

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, eenvoudige verlijming.

Toepassingen

Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen.

Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuuving, zonder nevel.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel

Dekking: ca. 4m².

Spuitbreedte: Instelbaar

Spuitpatroon: Spinragpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS76	3M Scotch-Weld Lijmspray tapijt 76	Vib:2752665	helder	500 ml	spuitbus	1



3M™ 77 Lijmspray

Universele lijm voor lichte verbindingen

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. De lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt.

Toepassingen

Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant
 Dekking: ca. 12m²
 Spuitbreedte: Variabel
 Spuitpatroon: Nevelpatroon

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS77	3M Scotch-Weld Lijmspray universeel 77	Vib:2749687	helder	500 ml	spuitbus	1



3M™ 80 Lijmspray

Contactlijm voor rubber en vinyl

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.


Toepassingen

Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende toepassingen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel
 Dekking: ca. 4m²
 Spuitbreedte: Vast
 Spuitpatroon: Spinragpatroon

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS80	3M Scotch-Weld Lijmspray rubber & vinyl 80	Vib:2763860	wit	500 ml	spuitbus	1

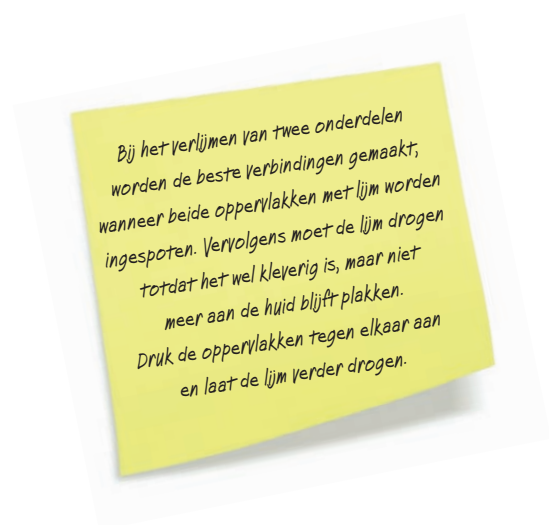

3M™ 90 Lijmspray

Universele lijm voor sterke verbindingen

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.

Toepassingen

Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen.

Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder

Dekking: ca. 4m²

Spuitbreedte: Instelbaar

Spuitpatroon: Spinragpatroon



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
LS90	3M Scotch-Weld Lijmspray hout & metaal 90	Vib:2750073	helder	500 ml	spuitbus	1



3M™ Scotch-Weld™ DP110 Epoxylijm

Transparante taai-elastische lijm met korte verwerkingstijd

DP110 is een heldere, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: van 20 minuten. Na volledige uitharding is de lijm taai-elastisch en geschikt voor zowel dynamische als statische belastingen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Toepassingen

DP110 is geschikt voor het verlijmen van metaal, hout, polyester en andere kunststoffen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Transparant

Verwerkingstijd: 8-10 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 20 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP110C	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP110	Vib:2031193 epoxy	helder	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP125 Epoxylijm

Grijze flexible lijm met gemiddelde verwerkingstijd

DP125 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: in 2½ uur. DP125 is een flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 25 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 150 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP125	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP125	Vib:0568188 epoxy	grijs	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP190 Epoxylijm

Grijze flexible lijm met lange verwerkingstijd

DP190 is een grijze, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingstijd tot handvast: in 8 uur. DP190 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 90 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 240 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP190	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP190	Vib:2450625 epoxy	grijs	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ DP609 Polyurethaanlijm

Beige flexibele lijm voor verticale en vullende toepassingen

DP609 is een grijze, twee-componentenlijm in snelmengsysteem. DP609 vloeit niet en daarom uitermate geschikt voor verticale en vullende toepassingen. DP609 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek.

DP609 is bijzonder geschikt voor kunststoffen in het algemeen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Beige

Verwerkingstijd: 7 min

Mengverhouding volume 1:1

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 45 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP609	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP609	Vib:1900422 polyurethaan	beige	50 ml	patroon	1



2-Componentenlijm

3M™ Scotch-Weld™ DP810 Acrylaatlijm

Groene taai-elastische lijm met zeer korte verwerkingstijd

DP810 is een groene, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem. De sterkte opbouw van de lijm is bijzonder snel, na 1 uur is de helft van de uiteindelijke sterkte bereikt. DP810 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout en keramiek. Ook bijzonder geschikt voor het verlijmen van onbehandelde metalen en toepassingen waar minimale oppervlakte voorbereiding mogelijk is.

Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Groen

Verwerkingstijd: 8 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 10 minuten



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP810	3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP810	Vib:0862672 acrylaat	groen	50 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld EPX™ Dispenser

Het EPX pistool is een lijmpistool voor de verwerking van Scotch-Weld twee-componentenlijm in duopak patroon. Het pistool doseert de lijm exact en zorgt ervoor dat nagenoeg alle lijm wordt gebruikt.

3M Scotch-Weld EPX Mengneus

Een Scotch-Weld duopak patroon met een mengneus/spuitmondstuk, zorgt ervoor dat beide lijmcomponenten tijdens het aanbrengen in de juiste verhouding volledig gemengd worden zonder luchtinsluiting.



ID-Partnr.	Product	VE	KV
EPXG50	3M Scotch-Weld EPX III Dispenser met plunjer 38ml + 50ml 1:1 + 2:1	per stuk	1
EPXNQUAD	3M Scotch-Weld EPX Mengneus Quadro	per stuk	12

3M™ Scotch-Weld™ 2216B/A Epoxylijm

Grijze zeer flexibele tweecomponentenlijm

Scotch-Weld 2216 is een zeer goede, universele lijm voor krachtdragende verbindingen.

De lijm is aan te brengen met een spatel of lijmkam en hardt uit bij kamertemperatuur

Voor kleinere lijmoppervlakken is het EPX™ lijmsysteem meer geschikt

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, metaal, hout, de meeste kunststoffen, keramische producten, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Grijs

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 6 tot 8 uur



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
221616	3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A	Vib:1119486 epoxy	grijs	1,6 l	kit	1
2216250	3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A	Vib:1119486 epoxy	grijs	250 ml	kit	1



3M™ Scotch-Weld™ EC100 Snellijm

Universele snellijm met gemiddelde viscositeit

EC100 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 10 tot 40 seconden.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
EC10020	3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC100	Vib:2271047 100 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ EC1500 Snellijm

EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

Universele snellijm met hoge viscositeit

EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen. De hoge Viscositeit zorgt ervoor dat de lijm goed presteert op poreuze materialen en biedt een vullend vermogen tot 0,2 mm

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 20 tot 60 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
EC150020	3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC1500	Vib:2270940 1500 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ PR100 Snellijm

Snellijm voor rubber en kunststof met gemiddelde viscositeit

PR100 is een snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon

Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingstijd tot handvast: 10 tot 30 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PR10020	3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR100	Vib:2271328 100 cPs	helder	20 gr	per stuk	1

3M™ Scotch-Weld™ PR20 Snellijm

Snellijm voor rubber en kunststof met lage viscositeit

PR20 is een snel uithardende snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon. Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dunvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 2 tot 20 seconden

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PR2020	3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR20	Vib:2271690 20 cPs	helder	20 gr	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ AC11 Activator voor snellijmen

Surface Activator is een product toepasbaar op alle 3M Scotch-Weld Cyanoacrylaat snellijmen. De activator wordt gebruikt om de uitharding van de cyanoacrylaten te versnellen. Dit kan goed van pas komen wanneer men te maken heeft met een dikke lijmlaag of een zure ondergrond (bijv. hout).

Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dun vloeibaar

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
AC11200	3M Scotch-Weld Activator tbv snellijmen AC11	Vib:2272359 1 cPs	helder	200 ml	per stuk	1





3M™ Scotch-Weld™ 3762 Smeltlijm

Lijm voor verpakkingsmaterialen

Scotch-Weld 3762 is een snel uitstromende lijm en heeft in de vloeibare fase al een goede grip. Met dit product is een hoge lijmopbrengst mogelijk. De 3762 voldoet aan de FDA-norm 175.105 voor lijmgrondstoffen.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen.

Bijzondere kenmerken

Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
3762Q	3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3762	Vib:1003813	geel	5 kg	doos	1



3M™ Scotch-Weld™ 3792 Smeltlijm

Lijm voor algemene toepassingen

Scotch-Weld 3792 is een universele glasheldere lijm met een goede schokbestendigheid en een relatief lange verwerkingstijd. Met de 3792 is een hoge lijmopbrengst mogelijk.

Toepassingen

Geschikt voor allerlei toepassingen zoals speelgoedproductie, displays, stoffering etc.

Bijzondere kenmerken

Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
3792Q	3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3792		transp	5 kg	doos	1



3M™ Polygun™ EC Smeltlijmpistool

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. De temperatuur is instelbaar voor de meest optimale aanbrengtemperatuur voor de gebruikte lijm en toepassing. Het magazijn en de lange gekartelde lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken en de lengte van de lijmrups is instelbaar. De spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw, enzovoort.

Bijzondere kenmerken

Geschikt voor Quadrack lijmstaven

Werktemperatuur: 130 tot 232 °C

Lijmopbrengst: 2,75 kg/uur

ID-Partnr.	Product	VE	KV
EC	3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool EC	per stuk	1



3M™ Polygun™ TC Quadrack Smeltlijmpistool

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. Het magazijn en de lange gekartelde Quadrack lijmstaven zorgen voor een nauwkeurig lijmtransport en een grote, constante lijmopbrengst. De handpalmhendel vergemakkelijkt het werken met het Quadrack lijmpistool. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw enzovoort.

Bijzondere kenmerken

Geschikt voor Quadrack lijmstaven

Werktemperatuur: ca 200 °C

Lijmopbrengst: 2,1 kg/uur

ID-Partnr.	Product	VE	KV
TC	3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool TC	per stuk	1

3M™ Polygun™ TC / EC Lijmpistool spuitmondjes

ID-Partnr.	Product	Detail	Afmeting	VE	KV
9921JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9921		Ø 2,4 mm	set 3 stuks	1
9920JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9920		Ø 1,6 mm	set 3 stuks	1
9940JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9940		Ø 3,2 mm	set 3 stuks	1
L-TIP	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond L Shape 9727	L Shape		set 3 stuks	1
9725JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9725	lang elektro	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1
9785JM	3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9785	lang elektro	Ø 1,8 mm	set 3 stuks	1





3M™ DP600 SL Betonreparatiesysteem

Snel repareren van scheuren in vloeren

3M DP600 SL Betonreparatiesysteem is geschikt om scheuren en gaten in betonnen vloeren of andere horizontale oppervlakken te repareren. Tevens geschikt om ankers in betonnen vloeren aan te brengen. DP600 SL wordt verwerkt met een normale kitspuit.

Bijzondere kenmerken

DP600 SL kan 15 minuten na gebruikt geschuurd worden en is overschilderbaar na 1 uur.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
DP600SL	3M Scotch-Weld Betonreparatie kit 1:1 DP600SL	Vib:1903517 polyurethaan	grijs	250 ml	patroon	1

3M™ Scotch-Weld™ 525 Polyurethaan kit

Zeer flexibele kit voor afdichten van naden

Door hoge flexibiliteit uitstekend geschikt voor het waterdicht maken van 'bewegende' naden.

Toepassingen

Afkitten van steen, beton, dakpannen, expansienaden, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel,

Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar nadat de huid is gevormd

Niet UV bestendig

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
525310W	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	wit	310 ml	patroon	1
525310B	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	zwart	310 ml	patroon	1
525310GR	3M Polyurethaan kit 525	Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A	grijs	310 ml	patroon	1



3M™ Scotch-Weld™ 755 en 755FC Hybride kit

Hoogwaardige weersbestendige kit voor verlijmen en afdichten.

Door hoge aanvangshechting, flexibiliteit en uitstekend vullend vermogen in te zetten voor verlijmingen waar andere producten niet inzetbaar zijn. Door de hoge kleefkracht is klemmen doorgaans overbodig.

Toepassingen

Verlijmen op steen, beton, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel in de bouw, industrie en transport

755 met normale uithardingstijd voor grote en complexe klussen

755FC met een twee maal snellere huidvormingstijd voor snelheid en productiviteit

Bijzondere kenmerken

Superieure UV bestendigheid op lange termijn

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar in natte toestand

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
755290G	3M Hybride kit 755	hybride >45 shore A	grijs	290 ml	patroon	1
755290W	3M Hybride kit 755	hybride >45 shore A	wit	290 ml	patroon	1
755290b	3M Hybride kit 755	hybride >45 shore A	zwart	290 ml	patroon	1
755FC29G	3M Hybride kit 755FC	hybride >45 shore A	grijs	290 ml	patroon	1
755FC29W	3M Hybride kit 755FC	hybride >45 shore A	wit	290 ml	patroon	1
755fc29b	3M Hybride kit 755FC	hybride >45 shore A	zwart	290 ml	patroon	1



3M™ Scotch-Weld™ 320 Siliconen kit

Hoogwaardige kit die niet zakt voor flexibele afdichtingen.

De kit hecht op metalen, polyester, glas, de meeste kunststoffen en de meeste opgeruwde rubbers.

Toepassingen

Beglazing

Afdichten naden in beton

Bijzondere kenmerken

Geurarm

Zeer goede weersbestendigheid

Temperatuurbestendig tot 150 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
320310T	3M Siliconen kit 320	siliconen 25 shore A	trans	310 ml	patroon	1
320310B	3M Siliconen kit 320	siliconen 25 shore A	zwart	310 ml	patroon	1





3M™ Scotch-Weld™ TL43 Schroefdraadborgmiddel

Universele schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Scotch-Weld™ TL43 is geformuleerd voor het borgen van alle bouten en moeren, om lostrillen en lekkages via de schroefdraden te voorkomen. TL43 is licht olietolerant, waardoor het sommige onderdelen toch zal verlijmen, maar de beste resultaten worden verkregen bij schone ondergronden.

TL43 is met hangereedschap los te maken

Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Blauw

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
TL4350	3M Scotch-Weld Schroefdraadborgmiddel TL43	Vib:2278331 gem. sterkte, 14.000 cPs	blauw	50 ml	per stuk	1



3M™ Scotch-Weld™ TL70 Schroefdraadborgmiddel

Universele schroefdraadborging met hoge sterkte

TL70 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL70 is vooral geschikt voor grotere bevestigingen met schroefdraad, bijv. tapeinden en alle toepassingen waar maximale sterkte vereist is.

Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
TL7050	3M Scotch-Weld Schroefdraadborgmiddel TL70	Vib:2278596 hoge sterkte, 500 cPs	groen	50 ml	per stuk	1

3M™ Scotch-Weld™ RT41 Bevestigingsmiddel

Voor het bevestigen van cilindrische delen zoals lagers en assen

Scotch-Weld™ RT41 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een gemiddeld sterke borging. Toepassingen o.a. het monteren van lagers op assen en in huizen.

Dankzij de gecontroleerde gemiddelde sterkte is demontage voor onderhoud en het vervangen van lagers mogelijk.

Toepassingen

Het bevestigen van: assen in lagers, lagers in behuizingen.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

Ivm de gemiddelde sterkte wisselend geschikt voor het bevestigen van poelies op assen



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
RT4150	3M Scotch-Weld Bevestigingsmiddel RT41	Vib:2296150 gem. sterkte, 500 cPs	geel/bruin	50 ml	per stuk	1

3M™ Scotch-Weld™ PS65 Schroefdraadafdichting

Voor het voorkomen van lekkage op pijpschroefdraad

Scotch-Weld™ PS65 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van gemiddeld tot grove rechte en tapse pijpschroefdraad in pijpen met een diameter van 15 mm tot 80 mm. PS65 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad. PS65 zorgt voor een lage torsiesterkte (breuk en aandraai) op geassembleerde verbindingen, wat demontage en onderhoud vereenvoudigt, en die verder wordt bevorderd door de lage wrijvingsweerstand van PS65.

Toepassingen

Waterdicht maken van vloeistofleidingen zoals sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties, etc.

Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit. Uithardingstijd tot handvast: <120 minuten

Toevoeging van PTFE aan de lijm geeft een smerend effect en vergemakkelijkt het los- en vastdraaien

Niet goedgekeurd voor gebruik in drinkwaterinstallaties



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
PS6550	3M Scotch-Weld Schroefdraadafdichtmiddel PS65	Vib:2281269 lage sterkte, 300.000 cPs	wit	50 ml	stuk	1



3M™ VHB™ Cleaner

Mild reinigingsmiddel ter voorbereiding van een verlijming

Universeel reinigingsmiddel. Laat geen vlekken achter en zal ook de meeste geverfde oppervlakken niet beschadigen. Bij zware vervuiling eerst reinigen met 3M Industrial Cleaner of AC70. Ook leverbaar in voorverpakte tissues om bij het product te voegen als dit elders moet worden bevestigd.

Toepassingen

Ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken ter voorbereiding van een verlijming.

Bijzondere kenmerken

Basis: Isopropylalcohol

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
VHBCLEAN	3M VHB Cleaner	Vib:1869437 isopropylalcohol	helder	1 l	flacon	6
VHBTISSU	3M VHB Cleaning Tissues	Vib:1869460 isopropylalcohol	helder		doos 100 tissues	1



3M™ Scotch-Weld™ AC70 Cleaner

Multifunctioneel industrieel reinigings / ontvettingsmiddel.

Sneldrogende reiniger in spuitbus voor het reinigen van producten en oppervlakken.

Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een verlijming.

Toepassingen

Reinigen van onderdelen en gereedschappen.

Bijzondere kenmerken

Basis: Koolwaterstoffen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
AC70200	3M Scotch-Weld Reiniger safety clean AC70	Vib:2272391 0,7 cPs	helder	200 ml	stuk	1



3M™ Industrial cleaner

Krachtige reiniger/lijmverwijderaar op citrusbasis (zonder oplosmiddelen)

Industrial Cleaner is een universeel reinigingsmiddel. Het product is corrosiebestendig, oplosmiddelvrij en laat geen vlekken achter.

Toepassingen

Het reinigen van elektrische apparatuur, kabels, motoren, precisiegereedschap enz.

Verwijderen van lijmresten, teer, was, vet en vuil. Industrial Cleaner is ook te gebruiken voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten.

Bijzondere kenmerken

Basis: Citrusolie

Oplosmiddelen: Geen

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
INDC5	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:0622258	transp	5 l	bus	1
INDC05	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:2749885	transp	500ml	bus	1
INDC200	3M Industrial Cleaner op citrusbasis	Vib:2749885	transp	200 ml	stuk	1

3M™ 5-Way Multispray

Universele spray smeert, reinigt en ontvochtigt

Vijfvoudige werking maakt los, smeert, ontvochtigt, bestrijdt roest en reinigt. Uitstekende reinigende eigenschappen. Kortom een alleskunner, onmisbaar in elke werkplaats.

Toepassingen

Ideaal siliconenvrij smeermiddel voor precisie-instrumenten, boren en draadtappen in roestvaststaal en aluminium.

Bijzondere kenmerken

Basis: Minerale olie

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
1605	3M 5-Way Multispray		transp	500 ml	s spuitbus	1



3M™ 1609 Siliconen Spray

Hittebestendig smeermiddel

Siliconen Smeermiddel 1609 is een kwaliteitsproduct zonder petroleum destillaten. Het product droogt snel, gaat lang mee, wordt niet plakkerig en vlekt niet. Bestand tegen hoge temperaturen tot 176°C. Onschadelijk voor kunststof, rubber en leder.

Toepassingen

Het middel smeert, maakt waterafstotend en beschermt tegen corrosie. Werkt ook goed als lossingmiddel in rubbermatrijzen en is ideaal voor gebruik op snijtafels, snijdgereedschap, zaagmachines en naalden.

Bijzondere kenmerken

Basis: Siliconen vloeistof

Temp. bestendigheid: -33° C en 176 °C

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
1609	3M Siliconenspray 1609	Vib:2750842	transp	500 ml	s spuitbus	1



3M™ RVS Reiniger

Roestvaststaal reiniger voor het reinigen van alle metalen oppervlakken, waaronder chroom, roestvaststaal, koper, aluminium en geëmailleerde oppervlakken. Reinigt, polijst en beschermt in een handeling.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
RVS12	3M Roestvaststaal reiniger		wit	600 ml	s spuitbus	1





Scotch® Super 33+ & 35 PVC Elektrische Tape

Premium kwaliteit weerbestendige pvc elektrische isolatietape met een drukgevoelige kleeflaag en soepele drager.

Uitstekende mechanische houding. Scotch® 35 is beschikbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen zuren, zouten, enz. Temperatuurbereik van -18°C tot +60°C. Zelfdovend.

Toepassing

Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen -40°C tot +105°C.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
331920	Scotch Vinyl Super Tape 33+	rubber 0,18 mm	zwart	19 mm x 20 m	Rol	1
351920BL	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	blauw	19 mm x 20 m	Rol	1
351920BR	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	bruin	19 mm x 20 m	Rol	1
351920GE	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	geel	19 mm x 20 m	Rol	1
351920GN	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	groen	19 mm x 20 m	Rol	1
351920GR	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	grijs	19 mm x 20 m	Rol	1
351920OR	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	oranje	19 mm x 20 m	Rol	1
351920RO	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	rood	19 mm x 20 m	Rol	1
35PU20	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	violet	19 mm x 20 m	Rol	1
351920WE	Scotch Vinyl Tape 35	rubber 0,18 mm	wit	19 mm x 20 m	Rol	1



Temflex™ 1500 PVC Elektrische Tape

Goede kwaliteit zelfdovende isolatietape voor elektrische toepassingen.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen vocht, zuren, zouten en oplosmiddelen.

Toepassingen

Bescherming van laagspanningsverbindingen en eindsluitingen. Elektrische isolatie voor alle kabel- en draadverbindingen tot 600 Volt. Bundelen van kabels en draden in binnen- en buitentoeepassingen.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
T1920BLA	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	blauw	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920BRA	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	bruin	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920GEL	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	geel	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920GRA	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	grijs	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920GRU	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	groen	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920OR	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	oranje	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920ROT	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	rood	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920SCH	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	zwart	19 mm x 20 m	Rol	1
T1920WEI	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	wit	19 mm x 20 m	Rol	1
T19XGEGR	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	geel/groen	19 mm x 20 m	Rol	1
TT19VIO	3M Temflex Vinyl Tape 1500	rubber 0,15 mm	violet	19 mm x 20 m	Rol	1

Scotch® 23 Rubber Tape

Zeer voegbare, zelffuserende op Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) gebaseerde hoogspanningstape met een “slangehuid” schutlaag. UV en ozonbestendig.

Toepassingen


Herstellen van isolatiekabels tot een spanning van 69 kV. Het realiseren van waterdichte, ondoordringbare pluggen rond kabels en leidingen.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
23	Scotch EPR rubber zelffuserend Tape 23	dikte 0,76 mm	zwart	19mm x 9,1m	Rol	1

Scotch® glasvezeltape


Witte tape van glasvezel waarop aan één zijde een thermohardende laag rubberlijm is aangebracht. Scotch 27 is na polymerisatie bestand tegen oliën, reinigingsmiddelen, hydraulische vloeistoffen en motorbrandstoffen. Deze flexibele en makkelijk aanpasbare tape is bestand tegen scheuren en mechanische slijtage. Het product wordt toegepast voor onder meer isolatie, onderhoud en versteviging van spoelen, draden enzovoort. Ook voor de bescherming van kabels bij solderen en lassen.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
271920	Scotch 27	Glasvezeltape	Wit	19mm x 20m	rol	1

3M™ Scotchfil zelffuserende tape

Scotchfil is een niet-corrosieve zwarte mastiek voor elektrische isolatie die als tape wordt geleverd. Het product is zeer flexibel, elastisch en plastisch vervormbaar en vormt onmiddellijk een solide homogene massa rond objecten van elke, zelfs onregelmatige, vorm. Scotchfil wordt gebruikt voor het isoleren en afdichten van elektrische installaties. Het product maakt ook deel uit van bepaalde reparatiekits voor kabelmantels. Scotchfil is bestand tegen de meeste oplosmiddelen en vetten.




ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
FIL	Scotchfil	Zelffuserende tape	zwart	38mm x 1,50m	rol	1

3M™ 1625 Contactreinigingspray

Scotch® spray 1625 is een speciaal schoonmaakmiddel voor elektrische contacten. De spray verwijdert vuil, oxidatiesporen en verontreinigingen op stroomonderbrekers, relais en contactgevers. Dit speciale schoonmaakmiddel voor contacten in spuitbus is elektrisch neutraal, droogt zonder sporen na te laten en kan overigens ook worden gebruikt als verstuivingsproduct.



ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Inhoud	VE	KV
BUS1625	3M Contactreinigingspray 1625	Schoonmaakmiddel voor elektrische contacten	Transparant	400 ml	spuitbus	1



3M™ Dunwandige krimpkousen GTI 3000 zonder lijm per meter

Deze dunwandige krimpkous zonder lijm is geschikt voor algemene isolatie toepassingen en kleurcodering. Halogeen vrij en een krimpverhouding van 3 : 1.

Het gehele onderstaande krimpkous assortiment is geschikt voor het 3M krimpkous display kleur.

ID-Partnr.	Product	Afmeting	Kleur	VE	KV
GTI315Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI315R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI510G	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI315B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI315C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI315F	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI315BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 1,5-0,5 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI318Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI318R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	rood	Stuk	5
GTI318Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	geel	Stuk	5
GTI318B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	5
GTI318C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	5
GTI318GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	5
GTI318W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	wit	Stuk	5
GTI318BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	5
GTI318GY	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 18,0-6,0 mm x 1 m	grijs	Stuk	5
GTI324Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	5
GTI324R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	rood	Stuk	5
GTI324Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	geel	Stuk	5
GTI324B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	5
GTI324C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	5
GTI324GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	5
GTI324W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	wit	Stuk	5
GTI324BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 24,0-8,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	5
GTI33Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI33R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI33Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI33B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI33C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI33GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI33W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI33BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 3,0-1,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI339Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	2
GTI339R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	rood	Stuk	2
GTI339Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	geel	Stuk	2
GTI339B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	2
GTI339C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	2
GTI339GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	2
GTI339W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	wit	Stuk	2
GTI339BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 39,0-13,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	2
GTI36Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI36R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI36Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI36B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI36C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI36GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI36W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI36BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI39Z	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI39R	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI39Y	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI39B	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI39C	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI39GG	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI39W	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI39BN	3M Krimpkous dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10

Krimpkousen - Kabelbinders

ID-Partnr.	Product	Afmeting	Kleur	VE	KV
GTI36W	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI36BN	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 6,0-2,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10
GTI39Z	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	zwart	Stuk	10
GTI39R	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	rood	Stuk	10
GTI39Y	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	geel	Stuk	10
GTI39B	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	blauw	Stuk	10
GTI39C	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	transparant	Stuk	10
GTI39GG	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	groen/geel	Stuk	10
GTI39W	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	wit	Stuk	10
GTI39BN	3M Krimpkaus dunwandig GTI 3000	Ø 9,0-3,0 mm x 1 m	bruin	Stuk	10

3M™ Scotchflex kabelbinders

3M Scotchflex kabelbinders worden vervaardigd van een sterk type nylon. Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, voor bevestiging en versteviging, zowel binnen als buiten.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
FS135AWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	135mm x 2.5mm	zak van 100 stuks	1
FS380CWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	380mm x 4.5mm	zak van 100 stuks	1
FS280BWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	280mm x 3.5mm	zak van 100 stuks	1
FS200BWC	Scotchflex Kabelbinder	UV-bestendig	zwart	200mm x 3.5mm	zak van 100 stuks	1

Andere afmetingen beschikbaar

3M™ Kabelbinderpistool CT90

Deze tang wordt gebruikt om kabelbinders met een breedte tot 10mm aan te passen en door te snijden. Dit vergemakkelijkt de installatie en voorkomt pijnlijke handen.

ID-Partnr.	Product	VE	KV
CT90GUN	Scotchflex kabelbindertang voor kabelbinders met een breedte van 2,5 tot 10mm	per stuk	1

3M™ Scotchflex Tie-Wrap

Scotchflex zelfhechtende tape kan voor talrijke professionele en huishoudelijke toepassingen gebruikt worden. Hij is eenvoudig en snel aan te brengen, te verplaatsen en/of opnieuw te gebruiken. Te hard aanspannen van kabels of draden is niet mogelijk!

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
KLETT	Scotchflex Tie-Wrap	zelfhechtende tape	zwart	20mm x 10m	rol	30





3M™ Scotchlok™ Connectoren

Op het gebied van onderlinge verbindingen biedt 3M talrijke oplossingen. Scotchlok connectoren zijn speciaal ontwikkeld voor het maken van zelfstrippende verbindingen. Dat is de ideale oplossing om snel, proper en vooral economisch te werken.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Afmeting	VE	KV
UR2PK25	UR2 Scotchlok	met gel gevulde connector voor 2 of 3 draden	rood	∅ ader 0.4mm - 0.9mm	bliester van 25	1
UR2PK25	UY2 Scotchlok	met gel gevulde connector voor 2 draden	geel	∅ ader 0.4mm - 0.9mm	bliester van 26	1
SL314 KP	314 Scotchlok	met gel gevulde zelfstrippende connector voor 2 of 3 draden	blauw	∅ ader 0.5mm ² - 1.5 mm ²	doos van 50	1
E9YP	Scotchlok krimptang	verpakt in handig zakje	geel	UR2 en UY2	stuk	1



3M™ Scotchcode™ Kabelmarkering

Het STD Scotchcode systeem is een compact, draagbaar identificatiesysteem. De dispenser met tape-afscheurinrichting bevat 10 navulbare compartimenten. De identificatietapes bestaan uit een polyesterfilm die schuur- en weervast is. De gebruikte acrylijm verzekert een blijvende kleving.

ID-Partnr.	Product	Kleur	VE	KV
STD09	Scotchcode draadmarkeringsdispenser gevuld met cijfers "0-9"	rood	stuk	1



3M™ Siliconenharsen

Voor het isoleren of waterdicht maken van verbindingen met kabelschoenen, connectoren of zelfs elektrische kasten kan u gebruik maken van siliconen harsen of vetten.

ID-Partnr.	Product	Detail	Kleur	Dimensie	VE	KV
E4FVET	Siliconenvet	Gebruikstemperatuur -40°C - +200°C	Transparant	100 gram	tube	1
1201SILC	Siliconenhars	Gebruikstemperatuur -70°C - +250°C	Wit	100 gram	tube	1



Veiligheidsproducten



De 3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije Stofmaskers

Deze nieuwste versie van de populaire 3M 9300 Serie is het resultaat van grensverleggende ideeën, technologieën en materialen, boven op de vele kenmerken die de 9300 Serie zo succesvol hebben gemaakt.

Dankzij de innovatieve, nieuwe lage ademweerstandsfiltertechnologie van 3M kun je nu nog gemakkelijker ademen door het stofmasker. 3M Aura heeft ook een oppervlak met reliëf dat het beslaan van oogbescherming door warme, vochtige uitgedemde lucht vermindert.

- Ontwerp met drie panelen voor groter draaggemak en onbelemmerd spreken
- Groter huidcomfort door de zachte binnenschale
- Hoofdbanden verdelen de druk gelijkmatig over het hoofd
- Licht van gewicht voor hoger draagcomfort
- Per stuk verpakt; hygiënisch en eenvoudig om mee te nemen

Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
9310+	3M 9310+ Stofmasker	FFP1 NPF=4	masker	20
9320+	3M 9320+ Stofmasker	FFP2 NPF=10	masker	20
9312+	3M 9312+ Stofmasker met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	10
9322+	3M 9322+ Stofmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10
9332+	3M 9332+ Stofmasker met uitademventiel	FFP3 NPF=50	masker	10

3M™ 8300-Serie Stofmaskers Cupvorm: Comfort Serie

De 8300 serie is 3M's nieuwste toevoeging aan het productassortiment voor ademhalingsbescherming. Speciaal geschikt voor zware werkomstandigheden in combinatie met een zacht aanvoelende ademhalingsbescherming.

De 8300 serie is ontworpen met het oog op comfort. De zeer zachte kussenvoering aan de binnenkant zorgt meteen voor blijvend comfort. Toch maakt het robuuste ontwerp de 8300 serie stevig en duurzaam – dit alles draagt bij aan het draagcomfort.

Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
8310	Stofmasker	FFP1 NPF=4	masker	10
8320	Stofmasker	FFP2 NPF=10	masker	10
8312	Stofmasker met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	10
8322	Stofmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10
8833	Stofmasker met uitademventiel	FFP3D NPF=50	masker	10

3M™ 8000-Serie Stofmaskers Cupvorm: Classic Serie

Deze Classic serie biedt een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen stof en nevel. Al meer dan 25 jaar ontwikkelt, maakt en levert onze afdeling veiligheidsproducten deze vorm van ademhalingsbescherming.

Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
8710	Stofmasker	FFP1 NPF=4	masker	20
8810	Stofmasker	FFP2 NPF=10	masker	20
8812	Stofmasker met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	10
8822	Stofmasker met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10



3M™ 9900-Serie Stofmaskers Cupvorm: voor specifieke toepassingen

Soms is naast een bescherming tegen stofdeeltjes, een bescherming nodig tegen een lage concentratie van gassen en dampen. Als antwoord daarop hebben wij onze "stofmaskers voor specifieke toepassingen" ontwikkeld die beschermen tegen het ongemak dat door deze verontreinigingen wordt veroorzaakt.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
9913	Stofmasker tegen hinderlijke geuren	FFP2 NPF=10	masker	20
9925	Lasrookmasker met uitademventiel tegen lasrook en ozon.	FFP2 NPF=10	masker	10

3M™ Stofmaskers: kleinverpakking

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
8710SP	3M Stofmasker kleinverpakking 8710	FFP1 NPF=4	masker	5
8810SP	3M Stofmasker kleinverpakking 8810	FFP2 NPF=10	masker	5
8822SP	3M Stofmasker kleinverpakking met uitademventiel 8822	FFP2 NPF=10	masker	5
8833SP	3M Stofmasker kleinverpakking met uitademventiel 8833	FFP3 NPF=50	masker	5
9312+S	3M Stofmasker kleinverpakking met uitademventiel 9312	FFP1 NPF=4	masker	5
9320+S	3M Stofmasker kleinverpakking 9320	FFP2 NPF=10	masker	5
9322+S	3M Stofmasker kleinverpakking met uitademventiel 9322	FFP2 NPF=10	masker	5
9332+S	3M Stofmasker kleinverpakking met uitademventiel 9332	FFP3 NPF=50	masker	5
9914S	3M Stofmasker kleinverpakking tegen hinderlijke geuren met uitademventiel 9914S	FFP1 NPF=4	masker	5
9925S	3M Lasrookmasker kleinverpakking met uitademventiel 9925S	FFP2 NPF=10	masker	5

3M™ Stofmaskers

Stofmaskers: Instapmodel, cup of vouwbaar. Deze Serie Stofmaskers zijn basis instapmodellen en bieden u eenvoudig comfort.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
9152	Stofmasker vouwbaar	FFP2 NPF=10	masker	50
9152s	Stofmasker vouwbaar, small	FFP2 NPF=10	masker	50
K101	Stofmasker vouwbaar	FFP1 NPF=4	masker	20
K111	Stofmasker vouwbaar met uitademventiel	FFP1 NPF=4	masker	20
K102	Stofmasker vouwbaar	FFP2 NPF=10	masker	10
K112	Stofmasker vouwbaar met uitademventiel	FFP2 NPF=10	masker	10
K113	Stofmasker vouwbaar met uitademventiel	FFP2 NPF=50	masker	5
K102W	stofmasker vouwbaar individueel verpakt	FFP2 NPF = 10	masker	20
K111W	stofmasker vouwbaar individueel verpakt	FFP1 NPF = 4	masker	10
K112W	stofmasker vouwbaar individueel verpakt	FFP2 NPF = 10	masker	10
K113W	stofmasker vouwbaar individueel verpakt	FFP3 NPF = 50	masker	10

Gas- en Dampmaskers en Filters

3M™ 4000 Serie Onderhoudsvrij Halfgelaatsmasker

De 3M 4000 Serie maskers vormen een reeks gebruiksklare en onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers. Voldoen aan de norm EN 405:2001
4251: tegen organische dampen en stof
4279: tegen organische en anorganische dampen, zure gassen, stof en ammoniak

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
400	3M Filterbeschermer tegen overspray		stuk	10
4251	3M 4251 Gas- en dampmasker	A1P2D	stuk	1
4279	3M 4251 Gas- en dampmasker	ABEK1P3D	stuk	1



3M™ 6000 Serie Herbruikbare Halfgelaatsmaskers

De 3M 6000 Serie Maskers zijn maskers met verwisselbare filters, ontworpen voor een minimum aan onderhoud en maximale eenvoud en comfort. Voldoen aan de norm EN 140

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
6100	3M 6100 Herbruikbaar Masker	klein	stuk	1
6200	3M 6200 Herbruikbaar Masker	medium	stuk	1
6300	3M 6300 Herbruikbaar Masker	groot	stuk	1



3M™ 6000 Serie Herbruikbare Volgelaatsmaskers

De extreem lichtgewicht maskers uit de 6000 Serie kenmerken zich door een breed gezichtsveld, weinig onderhoud en maximale eenvoud en comfort. Voldoen aan de norm EN 136

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
6700S	3M 6700S Herbruikbaar Masker Siliconenrubber	klein	stuk	1
6800S	3M 6800S Herbruikbaar Masker Siliconenrubber	medium	stuk	1
6900S	3M 6900S Herbruikbaar Masker Siliconenrubber	groot	stuk	1



3M™ 6000 Serie Herbruikbaar Masker accessoires

ID-Partnr.	Product	VE	KV
6894	3M 6894 Neusstuk	stuk	1
6896	3M 6896 Afdichtingsring uitademstuk	stuk	1
6281	3M 6281 Hoofdbandenstel	stuk	1
6950	3M Wanddispenser voor 3M Halfgelaatsmaskers	stuk	1
106	3M 106 Draagtas 3M Halfgelaatsmaskers	stuk	1
105	3M 105 Maskerreiniger	box	40 stuks
6878	3M 6878 Brilmontuur volgelaatsmasker	stuk	1
6885	3M 6885 Vensterbescherming volgelaatsmasker	stuk	25
6889	3M 6889 Uitademventiel	stuk	10
6893	3M 6893 Inademventiel	stuk	40
6895	3M 6895 Afdichtingsring filteraansluiting	stuk	20
6897	3M 6897 Hoofdbandenstel	stuk	1
6898	3M 6898 Onderhoudset: venster, ventiel en koppeling	stuk	1

3M™ 7000 Serie Herbruikbare Halfgelaatsmaskers

De halfgelaatsmaskers uit de 7000 Serie zijn maskers met verwisselbare filters. Volledig te onderhouden halfgelaatsmasker met rubberen gelaatsafdichting. Voldoen aan de norm EN 140

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
7002	3M 7002 Herbruikbaar Masker natuurrubber	medium	stuk	1
7003	3M 7003 Herbruikbaar Masker natuurrubber	groot	stuk	1



3M™ 7000 Serie Herbruikbaar Masker accessoires

ID-Partnr.	Product	VE	KV
7386	3M 7386 Filterhouder 7000 Serie Halfgelaatsmasker		
6950	3M Wanddispenser voor 3M Halfgelaatsmaskers	stuk	1
106	3M 106 Draagtas 3M Halfgelaatsmaskers	stuk	1
105	3M 105 Maskerreiniger	box	40 stuks
7281	3M 7281 Hoofdbandenstel	stuk	2
7282	3M 7282 Inademventiel	stuk	10
7283	3M 7283 Uitademventiel	stuk	10
7284	3M 7284 Uitademventiel deksel 7000 Serie	stuk	10

3M™ Gas- & dampfilters voor herbruikbare maskers

De filters uit de 6000 Serie voldoen aan de Europese normen: EN141, EN143, EN371 en EN372



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
6059	3M 6059 Gas- & dampfilter half- en volgelaatsmaskers	ABEK1	box	4 paar
6051	3M 6051 Gas- & dampfilter half- en volgelaatsmaskers	A1	box	4 paar
6099	3M 6099 Gas- & dampfilter volgelaatsmaskers	ABEK2P3	box	2 paar

3M™ Starterskit & Filterkit voor herbruikbare maskers


Inhoud 5125: 4x 6051, 8x 5925, 2x 501
 Inhoud 5535: 4x 6055, 8x 5935, 2x 501
 Voldoen aan de norm EN 141



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
5125	3M 5125 Filterkit	A1P2R	set	1
5535	3M 5535 Filterkit	A2P3R	set	1
6212M	3M 6212 Herbruikbaar masker medium met filters	A1P2R	set	1
6223M	3M 6223M Herbruikbaar masker medium met filters	A2P3R	set	1

3M™ 5000 Serie Stoffilters

De 5000 Serie stoffilters zijn los te gebruiken in combinatie met de 3M 501 en 502 Filterhouders. Tevens voor gebruik in combinatie met gas- & dampfilters.



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
501	3M 501 Filterkap 5000 Serie		box	1 paar
502	3M 502 Stoffilteraansluitstuk 2000 Serie		box	1 paar
5911	3M 5911 Stoffilter	P1	box	15 paar
5925	3M 5925 Stoffilter	P2	box	10 paar
5935	3M 5935 Stoffilter	P3	box	10 paar

3M™ 2000 Serie Stoffilters

De stoffilters zijn geschikt voor gebruik in combinatie met alle typen herbruikbare maskers. De 2000 Serie Stoffilters voldoen aan de norm EN143: 2000



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
2125	3M 2125 Stoffilter	P2R	box	10 paar
2128	3M 2128 Stoffilter ozon, organische damp, zure gassen	P2R	box	10 paar
2135	3M 2135 Stoffilter	P3R	box	10 paar
2138P3	3M 2138 Stoffilter ozon, organische damp, zure gassen	P3R	box	10 paar

3M™ Jupiter™ Startpakket

Het startpakket bestaat uit een motorunit met decon comfortriem, 8-uurs batterij, batterijlader, lichtgewicht ademslang, twee voorfilters, twee A2P filters, een calibreerbuisje en een luchtstroomindicator.



ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
JP-RTU-1	3M Jupiter Startpakket	stuk	1

3M™ Jupiter™ Filters

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
4500025P	3M P Filter	stuk	24
4530025P	3M A2P Filter	stuk	12
4530925P	3M A2BEKP Filter	stuk	12
4561825P	3M ABEP Filter	stuk	12
4610002P	3M Voorfilter	stuk	24

3M™ Jupiter™ Batterij

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
0070064P	3M Batterij standaard 8 uren	stuk	1

3M™ Jupiter™ Accessoires

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
0211412P	3M Kalibratiebuisje +luchtstroomindicator	stuk	1
0222503P	3M Comfortriem	stuk	1
0851100P	3M Beschermerhoes tbv Jupiter IS	stuk	1
BLT-12	3M Decon comfortriem incl. clips	stuk	1
TR-329	3M Bretellen tbv riem	stuk	1

3M™ VersaFlo™ Serie ademslangen

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
BT-30	3M Ademslang in de lengte aanpasbaar	stuk	1



3M™ Versaflor™ M-100 vizierhelm

3M™ Versaflor™ M-100 Serie Vizierhelmen voor bescherming van ademhaling, ogen en gelaat.

M-106 heeft een algemeen toepasbare gelaatsafdichting voor stof, sproeistoffen en chemische verwerking.
Weefselmateriaal: polyamide met polyurethaan coating.

M-107 heeft een vlambestendige gelaatsafdichting voor toepassingen met hete deeltjes.
Weefselmateriaal: vlambestendig polyester.

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
M-106	3M M-106 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort	stuk	1
M-107	3M M-107 Vizierhelm met gelaatsafdichting brandwerend	stuk	1

3M™ Versaflor™ Vizierhelm accessoires

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
M-116	3M Luchtstroom deflector tbv M100 helm	stuk	1
M-150	3M Hoofdharnas tbv M100 helm	stuk	1
M-154	3M Voorhoofd afdichting tbv M100 helm	stuk	1
M-448	3M Schouderbedekking duurzaam tbv M400 helm	stuk	1
536200	3M Speedglas 9100 / Versaflor M-953 Hoofdband achterste deel	stuk	1
M-919	3M Knoppen tbv vizierkader	stuk	10
M-920	3M Vizierkader	stuk	1
M-921	3M Vizierafdichting	stuk	5
M-927	3M Vizier gecoat polycarbonaat	stuk	5
M-928	3M Zelfklevend beschermfolie tbv vizier	stuk	10
M-935	3M Gelaatsafdichting standaard tbv M100 en M300 helm	stuk	5
M-936	3M Gelaatsafdichting comfort tbv M100 en M300 helm	stuk	5
M-937	3M Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	stuk	5
M-956	3M Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	stuk	1
M-957	3M Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	stuk	2
M-958	3M Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800	stuk	1
M-960	3M Draaimechanisme vizier	stuk	1
M-972	3M Bescherming brandvertragend tbv helmschaal	stuk	1
M-976	3M Bescherming hoofd-nek-schouder tbv M100 en M300 helm	stuk	1
M-985	3M Gehoorbescherming H31 oranje met helmb. tbv VF M100 M300	stuk	1

3M™ Versaflor™ S-Serie lichtgewicht hoofdkappen

ID-Partnr.	Product Detail	VE	KV
S-433L	3M Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	stuk	1
S-920L	3M Beschermfilm tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	stuk	10
S-957L	3M Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	stuk	5



Versaflor systemen bestaan uit drie modules die op tal van manieren gecombineerd kunnen worden afhankelijk van de veranderende situatie, toepassing en persoonlijke voorkeur. Het assortiment is ontworpen om een complete bescherming, flexibiliteit, comfort en keuze- en gebruikersgemak te bieden.

3M™ Veiligheidshelmen

De 3M helmen zijn uitgerust met een Uvicator™ sensor. Deze gepatenteerde sensor geeft aan wanneer de maximale dosis UV-radiatie is bereikt en de helm bijgevolg aan vervanging toe is.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
G3000CBB	Met ventilatie en kunststof zweetband	blauw	stuk	1
G3000CGB	Met ventilatie en kunststof zweetband	hi-viz	stuk	1
G3000CGP	Met ventilatie en kunststof zweetband	groen	stuk	1
G3000CGU	Met ventilatie en kunststof zweetband	geel	stuk	1
G3000COR	Met ventilatie en kunststof zweetband	oranje	stuk	1
G3000CRD	Met ventilatie en kunststof zweetband	rood	stuk	1
G3000CVI	Met ventilatie en kunststof zweetband	wit	stuk	1



3M™ 4500 Basic CE Overall

Ademend en bescherming voor lichte taken

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4500BL	3M Overall Blauw L	stuk	1
4500BM	3M Overall Blauw M	stuk	1
4500BXL	3M Overall Blauw XL	stuk	1
4500BXXL	3M Overall Blauw XXL	stuk	1
4500WL	3M Overall Wit L	stuk	1
4500WM	3M Overall Wit M	stuk	1
4500WXL	3M Overall Wit XL	stuk	1
4500WXXL	3M Overall Wit XXL	stuk	1



3M™ 4505 Basic CE Overall

Lichte bescherming tegen vloeistoffen

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4505L	3M Overall Wit L	stuk	1
4505M	3M Overall Wit M	stuk	1
4505XL	3M Overall Wit XL	stuk	1
4505XXL	3M Overall Wit XXL	stuk	1



3M™ 4510 Beschermende Overall

Bescherming tegen spatten en stoffen

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4510L	3M Beschermende Overall Wit L	stuk	1
4510M	3M Beschermende Overall Wit M	stuk	1
4510XL	3M Beschermende Overall Wit XL	stuk	1
4510XXL	3M Beschermende Overall Wit XXL	stuk	1



3M™ 4515 Beschermende Overall

Kostenbesparende overalls beschermend tegen gevaarlijke stoffen

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4515RM	3M Beschermende Overall Rood M	stuk	1
4515RL	3M Beschermende Overall Rood L	stuk	1
4515RXL	3M Beschermende Overall Rood XL	stuk	1
4515RXXL	3M Beschermende Overall Rood XXL	stuk	1
4515WM	3M Beschermende Overall Wit M	stuk	1
4515WL	3M Beschermende Overall Wit L	stuk	1
4515WXL	3M Beschermende Overall Wit XL	stuk	1
4515WXXL	3M Beschermende Overall Wit XXL	stuk	1
4515BM	3M Beschermende Overall Blauw M	stuk	1
4515BL	3M Beschermende Overall Blauw L	stuk	1
4515BXL	3M Beschermende Overall Blauw XL	stuk	1
4515BXXL	3M Beschermende Overall Blauw XXL	stuk	1
4515OM	3M Beschermende Overall Oranje M	stuk	1
4515OL	3M Beschermende Overall Oranje L	stuk	1
4515OXL	3M Beschermende Overall Oranje XL	stuk	1
4515OXXL	3M Beschermende Overall Oranje XXL	stuk	1

Beschermende Overalls

3M™ 4520 Beschermende Overall

Comfortabele bescherming

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4520L	3M Beschermende Overall Wit+Groen L	stuk	1
4520M	3M Beschermende Overall Wit+Groen M	stuk	1
4520XL	3M Beschermende Overall Wit+Groen XL	stuk	1
4520XXL	3M Beschermende Overall Wit+Groen XXL	stuk	1



3M™ 4535 Beschermende Overall

Dubbele bescherming en comfort

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4535L	3M Beschermende Overall Wit+Blauw L	stuk	1
4535M	3M Beschermende Overall Wit+Blauw M	stuk	1
4535XL	3M Beschermende Overall Wit+Blauw XL	stuk	1
4535XXL	3M Beschermende Overall Wit+Blauw XXL	stuk	1



3M™ 4540+ Beschermende Overall

Verbeterde bescherming met geïntegreerd comfort

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4540L	3M Beschermende Overall Wit+Blauw L	stuk	1
4540M	3M Beschermende Overall Wit+Blauw M	stuk	1
4540XL	3M Beschermende Overall Wit+Blauw XL	stuk	1
4540XXL	3M Beschermende Overall Wit+Blauw XXL	stuk	1



3M™ 4545 Beschermende Overall

Prestaties gecombineerd met comfort

ID-Partnr.	Product	VE	KV
4545L	3M Beschermende Overall Wit L	stuk	1
4545M	3M Beschermende Overall Wit M	stuk	1
4545XL	3M Beschermende Overall Wit XL	stuk	1
4545XXL	3M Beschermende Overall Wit XXL	stuk	1



3M™ 450 Laarshoes

Bescherming en voorkomt uitglijden

ID-Partnr.	Product	VE	KV
450SB	3M Laarshoes Wit	paar	20



De 3M™ Beschermende Overalls zijn ook te verkrijgen in de maten Small, 3XL en 4XL.



3M™ Herbruikbare overall 50425

3M's 50425 herbruikbare overall is een duurzame overall en beschermt de gebruiker en zijn kleding in een groot aantal werksituaties en omstandigheden.

De herbruikbare overall is gemaakt van lichtgewicht, ademend polyester en is buitengewoon comfortabel. Brede broekspijpen met verstelbare velcro sluitingen vergemakkelijken het aan- en uittrekken, zelfs met werkschoenen aan. De stevige dubbele ritsluiting heeft een flap voorzien van klittenband.

ID-Partnr.	Product	VE	KV
50425m	3M 50425 REUSEABLE COVERALL M	stuk	1
50425l	3M 50425 REUSEABLE COVERALL L	stuk	1
50425xl	3M 50425 REUSEABLE COVERALL XL	stuk	1
50425xxl	3M 50425 REUSEABLE COVERALL XXL	stuk	1

Schadelijke stoffen, spetters en biologische verontreinigingen zijn slechts enkele gevaren op de hedendaagse industriële werkplek. De 3M™ Beschermende Overall's beschermen werknemers in een risicovolle omgeving. De overall's bieden niet alleen kwaliteit en betrouwbaarheid, maar men kan er ook vrij in manoeuvreren en efficiënt werken.

3M™ Industriële absorptiemiddelen

3M™ Industriële absorptiemiddelen zijn ideaal voor het snel, veilig en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.

De voordelen van 3M™ Industriële absorptiemiddelen:

- Dragen bij aan een schone, veilige werkomgeving
- Zeer gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
- Beperken het gevaar voor vervuiling van afgewerkte producten
- Verminderen het risico van schade aan waardevolle machines



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
MA2002	3M Absorptie MA2002 industrieel 1ltr	cap. 142 L	vel	100
MB2001	3M Absorptie MB2001 industrieel	cap. 117 L	rol	1
MB2002	3M Absorptie MB2002 industrieel	cap. 288 L	rol	1
MF2001	3M Absorptie MF2001 industrieel multiformat	cap. 119 L	rol	1
MG1001	3M Absorptie MG1001 industrieel	cap. 120 L	mat	1
MG1301	3M Absorptie MG1301 industrieel met rug	cap. 40 L	mat	1
MM1001	3M Absorptie MM1001 industrieel	cap. 45 L	worst	12
MM1002	3M Absorptie MM1002 industrieel	cap. 45 L	worst	6
MM1003	3M Absorptie MM1003 industrieel	cap. 45 L	worst	4
MN1001	3M Absorptie MN1001 industrieel	cap. 32 L	kussen	16
MR2001	3M Absorptie MR2001 industrieel vatbekleding	cap. 72 L	schijf	25

3M™ Olie Absorptiemiddelen

Een innovatieve productlijn met een zeer hoge absorptiecapaciteit.

Omdat ze hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is – bijvoorbeeld in open lucht.



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
T100	3M Absorptie T100 olie	cap. 276 L	rol	1
T12	3M Absorptie T12 olie	cap. 45 L	worst	4
T126	3M Absorptie T126 olie	cap. 95 L	strook	1
T150	3M Absorptie T150 olie	cap. 138 L	rol	1
T151	3M Absorptie T151 olie	cap. 150 L	vel	200
T156	3M Absorptie T156 olie	cap. 135 L	vel	100
T240	3M Absorptie T240 olie	cap. 100 L	kussen	10
T270	3M Absorptie T270 olie	cap. 260 L	worst	4
T280	3M Absorptie T280 olie	cap. 152 L	worst	4
T30	3M Absorptie T30 olie	cap. 32 L	kussen	16
T4	3M Absorptie T4 olie	cap. 45 L	worst	12
T8	3M Absorptie T8 olie	cap. 45 L	worst	6
TSK15	3M Absorptie TSK15 olie (25xT151+2xT30) +afvalzak	cap. 15 L	kit	1
TSK30	3M Absorptie TSK30 olie (50xT151+2xT4) +afvalzak	cap. 30 K	kit	1
HP100	3M Absorptie HP100 olie High Performance	cap. 276 L	rol	1
HP156	3M Absorptie HP156 olie High Performance 1ltr	cap. 142 L	vel	100
HP255	3M Absorptie HP255 olie High Performance 2ltr	cap. 125 L	vel	50
HP256	3M Absorptie HP256 olie High Performance 2ltr	cap. 250 L	vel	100
TF2001	3M Absorptie TF2001 olie High Performance multiformat	cap. 119 L	rol	1



3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen

De ideale oplossing voor het opruimen van gemorste en gevaarlijke stoffen. 3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen hebben zeer hoge absorptiecapaciteiten en zijn geschikt voor een breed scala van gevaarlijke vloeistoffen.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
P110	3M Absorptie P110 chemicaliën	cap. 44 L	vel	50
P130	3M Absorptie P130 chemicaliën	cap. 50 L	rol	1
P190	3M Absorptie P190 chemicaliën	cap. 72 L	rol	2
P200	3M Absorptie P200 chemicaliën	cap. 42 L	worst	12
P208	3M Absorptie P208 chemicaliën	cap. 45 L	worst	6
P212	3M Absorptie P212 chemicaliën	cap. 45 L	worst	4
P300	3M Absorptie P300 chemicaliën	cap. 32 L	kussen	16
P500	3M Absorptie P500 chemicaliën vlokken	cap. 54 L	doos	1
PF2001	3M Absorptie PF2001 chemicaliën multiformat	cap. 119 L	rol	1
SK210	3M Absorptie SK210 chemicaliën grijze bak	cap. 210 L	kit	1
SK26	3M Absorptie SK26 chemicaliën gele ton	cap. 26 L	kit	1
SK5	3M Absorptie SK5 chemicaliën plastic zak	cap. 5 L	kit	1
SK75	3M Absorptie SK75 chemicaliën grijze bak	cap. 75 L	kit	1
SK360	3M Absorptie SK360 chemicaliën grijze bak	cap. 360 L	kit	1
DRSK-DP	3M Absorptie DRSK-DP olie kit	cap. 1,5 L	kit	12

U kunt 3M™ Absorptiemiddelen gebruiken voor een groot aantal toepassingen. Van gewoon onderhoud, tot het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Absorptiemiddelen helpen u ervoor te zorgen dat uw werkomgeving schoon en veilig blijft en ze verminderen bovendien schade aan het milieu.

3M™ Geluidsindicator NI-100

De 3M geluidsindicator waarschuwt voor mogelijk schadelijke geluidsniveaus, zodat bepaald kan worden waar gehoorsbescherming moet worden gedragen. De gebruiker klikt de geluidsindicator gewoon vast op een overhemd of jas en het ledlampje geeft aan of het geluidsniveau een waarde overschrijft die gevaar kan opleveren.



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
NI100	3M Geluidsindicator NI-100	-	1	1
NICHG	3M Oplader geluidsindicator NI-CHG	-	1	1

3M™ Oordoppen

Het assortiment oordoppen strekt zich uit van onderhoudsvrij tot herbruikbare oordoppen en gehoorbeugels. Binnen de onderhoudsvrije en herbruikbare oordoppen kunt u kiezen of u wel of geen verbindingskoord wilt.



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
1100EAR	3M 1100 Schuimoordoppen onderhoudsvrij	oranje 31 dB	paar	200
1110	3M 1110 Schuimoordoppen onderhoudsvrij + koord	oranje 31 dB	paar	100
1120	3M 1120 Schuimoordoppen onderhoudsvrij extra zacht	oranje 34 dB	paar	200
1130	3M 1130 Schuimoordoppen onderhoudsvrij extra zacht + koord	oranje 34 dB	paar	100
1100B	3M 1100 vulling One Touch Dispenser 1100B	oranje 31 dB	paar	500
1100R	3M 1100 navulling One Touch Dispenser 1100R	oranje 31 dB	paar	1
1120B	3M 1120 vulling One Touch Dispenser 1120	oranje 34 dB	paar	500
1120R	3M 1120 navulling One Touch Dispenser onderhoudsvrij 1120R	oranje 34 dB	paar	1
1261EAR	3M 1261 Oordoppen herbruikbaar	blauw 25 dB	paar	50
1271EAR	3M 1271 Oordoppen herbruikbaar + koord	blauw 25 dB	paar	50
1310	3M 1310 Gehoorbeugel	26 dB	stuk	1
1311	3M Vervangdoppen gehoorbeugel 1310 herbruikbaar	26 dB	paar	20
1100SP	3M 1100 Oordoppen onderhoudsvrij, in kleinverpakking	oranje 31dB	paar	5
ES0101SP	3M E.A.R Oordoppen E-A-Rsoft onderhoudsvrij, in kleinverpakking	geel 36dB	paar	5
SP01002	3M E.A.R Oordoppen Classic onderhoudsvrij, in kleinverpakking	blauw 28dB	paar	5
EX0102SP	3M E.A.R Oordoppen Express herbruikbaar, in kleinverpakking	blauw 28dB	paar	5
UF0100SP	3M E.A.R Oordoppen Ultrafit herbruikbaar met koord en bewaardoosje	geel 32dB	paar	1

3M™ Peltor™ Gehoorkappen

In het programma gehoorkappen vindt u naast de standaard gehoorkappen ook elektronische gehoorkappen. Binnen de elektronische modellen heeft u de keuze uit modellen die automatisch afsluiten bij een te hoge geluidsbelasting of met ingebouwde FM-radio. De gehoorkappen zijn ook beschikbaar voor helmmontering.



ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
1436MUFF	3M 1436 basis gehoorkap	SNR 28 db	stuk	1
H31A300	3M Peltor H31 gehoorkap met hoofdbeugel	oranje, 27 dB	stuk	1
H31P3E	3M Peltor H31 gehoorkap met helmbevestiging P3E	geel, 28dB	stuk	1
H31B300	3M Peltor H31 gehoorkap met nekbeugel	oranje 27dB	stuk	1



3M™ Peltor™ Radio Gehoorkappen

De 3M radio gehoorkappen zijn inclusief een kabel voor aansluiting op MP3 speler, iPod of Smartphone

ID-Partnr.	Productomschrijving	Funcities	Demping	Gewicht	Kleur
HRXS7A	3M Peltor Workstyle FM-radio headset met hoofdband, stereo	FM/AM	32 dB	340gr	rood
HRXS7P	3M Peltor Workstyle FM-radio headset met helmbevestiging, stereo	FM/AM	29 dB	340gr	rood
HRXP7A	3M Peltor Radio XP Gehoorkap +hoofdband	FM/AM	32 dB	340gr	zwart
HRXP7ACK	3M Peltor Radio XP Gehoorkap +hoofdband, batterij en batterijlader	FM/AM	32 dB	340gr	zwart
HRXP7P	3M Peltor Radio XP Gehoorkap +helmbevestiging	FM/AM	29 dB	370gr	zwart
HRXP7PCK	3M Peltor Radio XP Gehoorkap +helmbevestiging, batterij en batterijlader	FM/AM	29 dB	370gr	zwart
M2RX7A	3M Peltor Alert Headset met hoofdband	FM/AM, AS	32 dB	400gr	d.rood
M2RX73P	3M Peltor Alert Headset met helmbevestiging	FM, AS	31 dB	430gr	d.rood

3M™ Peltor™ Gehoorkappen met omgevingsmicrofoon (AS)

Deze Peltor Gehoorkappen zijn voorzien van een microfoon die alle geluiden opvangt. Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de akoestische informatie elektronisch geanalyseerd en verwerkt, waarbij impuls geluiden zoals plotseling harde klappen of schoten, effectief worden weggefilterd. Spraak en zachte signalen worden daarentegen versterkt, soms tot tienmaal de weergave van een conventionele gehoorkap.

ID-Partnr.	Productomschrijving	Funcities	Demping	Gewicht	Kleur
MT157A2G	3M Peltor Pro-Tac II Headset met hoofdband	AS	32 dB	370gr	groen
MT157A2R	3M Peltor Pro-Tac II Headset met hoofdband	AS	32 dB	370gr	rood
MT157A2S	3M Peltor Pro-Tac II Headset met hoofdband	AS	32 dB	370gr	zwart
MT1621FG	3M Peltor SportTac Hunting headset met opvouwbare hoofdband	AS	26 dB	318gr	groen
MT1621FR	3M Peltor SportTac Shooting headset met opvouwbare hoofdband	AS	26 dB	318gr	rood
MT1H7F2	3M Peltor Tactical XP Headset met opvouwbare hoofdband	AS	31 dB	400gr	zwart

3M™ Peltor™ Accessoires voor Gehoorkappen

ID-Partnr.	Productomschrijving	Kleur	VE	KV
FP9007	3M Peltor Opbergtas voor headset		stuk	1
HY73	3M Peltor Hygiëneset voor workstyle en radio XP		stuk	1
HY21	3M Peltor Hygiëneset voor Sporttac, Tactical		stuk	1
HY79	3M Peltor Hygiëneset voor Pro-Tac II, Tactical XP, Alert		stuk	1

Oogbescherming - Veiligheidsbrillen

3M™ Marcus Grönholm veiligheidsbrillen

Stoere hypoallergene metalen montuur met instelbare neuspads. Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterk gebogen polycarbonaatlenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
GRONBL	3M Marcus Gronholm veiligheidsbril polycarbonaat	blauw	stuk	1
GRONBR	3M Marcus Gronholm veiligheidsbril polycarbonaat	brons	stuk	1
GRONCL	3M Marcus Gronholm veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1



3M™ Metaliks veiligheidsbrillen

Gepolijst metalen montuur met elegante gedecentreerde basis-10 lenzen voor maximale oogbescherming en optimaal gezichtsveld. Zachte instelbare neuskussentjes, afgestemd op nagenoeg alle neusvormen en -maten.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
METALCL	3M Metaliks veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
METALGRS	3M Metaliks veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1



3M™ Metaliks Sport veiligheidsbrillen

Sterk gebogen polycarbonaat lenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
METALAM	3M Metaliks Sport veiligheidsbril polycarbonaat	amber	stuk	1
METALCLS	3M Metaliks Sport veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
METALBK	3M Metaliks Sport veiligheidsbril polycarbonaat	blauwweerspiegelend	stuk	1
METALGR	3M Metaliks Sport veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1



3M™ Fuel veiligheidsbrillen

Voor gebruik op het werk, thuis en bij recreatie buitenshuis.

De hoge-kwaliteitslenzen zijn vervaardigd uit hogedichtheidsnylon; bestand tegen impact, torsie en extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontworcht.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
FUEMIROR	3M Fuel veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1
FUEBLMIR	3M Fuel veiligheidsbril polycarbonaat	blauw	stuk	1
FUEREMIR	3M Fuel veiligheidsbril polycarbonaat	rood	stuk	1
FUEBRMIR	3M Fuel veiligheidsbril polycarbonaat	brons	stuk	1



3M™ BX veiligheidsbrillen

Oorveren met zachte oortippen voor optimaal draagcomfort. Zachte neusbrug met universele pasvorm. In lengte instelbare oorveren met volledig verstelbare constructie; drie hellingshoeken voor de beste pasvorm.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
BXGR	3M BX veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1
BXCL	3M BX veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1





3M™ BX Reader veiligheidsbrillen

BX-model met spuitgegoten bifocale polycarbonaatlenzen, leverbaar in drie sterktes. De onderkant van de lens is voorzien van een lens op sterkte voor lezen of precisiewerk: dioptrie +1,50 +2,00 en +2,50.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
BX1.5	3M BX Reader veiligheidsbril polycarbonaat	+1.50	stuk	1
BX2.0	3M BX Reader veiligheidsbril polycarbonaat	+2.00	stuk	1
BX2.5	3M BX Reader veiligheidsbril polycarbonaat	+2.50	stuk	1



3M™ 2750 Serie veiligheidsbrillen

De 2750 bril combineert aantrekkelijk en eigentijds design met een omsluitende constructie waarmee men meteen vertrouwd raakt. Ideale combinatie met de stofmaskers uit de 3M™ 9300 Serie en met de halfgelaatsmaskers uit de 3M™ 4000 en 3M™ 7500 Serie.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2750	3M 2750 Veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
2751	3M 2751 Veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1



3M™ Maxim Sport veiligheidsbrillen

De platte Sport-Grip-veren grijpen voor optimaal draagcomfort achter het hoofd en komen niet in contact met de gevoelige delen van het oor. Combineerbaar met gehoorbescherming en helm.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
MAXSPORT	3M Maxim Sport veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1



3M™ Solus veiligheidsbrillen

Een gewicht van slechts 23gram, kleurrijke veren en een modieuze dubbele lens. De SOLUS is tevens voorzien van een nieuwe blauwe lens met lichte Flash weerspiegelende coating waarmee de belasting en vermoeidheid van de ogen, die gauw bij geel monochromatisch (eenkleurig) licht optreedt, wordt verlicht. De SOLUS-serie wordt geleverd in een opbergzakje van microvezel..

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
SOLCL	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
SOLAMD	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	amber	stuk	1
SOLBRDX	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	oranje	stuk	1
SOLBLS	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	blauw	stuk	1
SOLCLDX	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
SOLORED	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	roodweerspiegelend	stuk	1
SOLCLSDX	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
SOLBKOR	3M Solus veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1

Oogbescherming - Veiligheidsbrillen

3M™ 2840 Serie veiligheidsbrillen

De serie 2840 is voorzien van geïntegreerde voorhoofdbescherming en polycarbonaatlenzen met krasbestendige en anti-damp coating (met uitzondering van model 2844).
Voldoet aan de norm EN166, klasse FT EN170.



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2840	3M 2840 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	helder	stuk	1
2841	3M 2841 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	rookkleur	stuk	1
2842	3M 2842 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	geel	stuk	1
2844	3M 2844 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	lichtgoud	stuk	1
2845	3M 2845 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	5,0	stuk	1

3M™ 2740 Serie veiligheidsbrillen

Stijlvol en modern design. De veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk, voor een optimale pasvorm en verhoogd draagcomfort.
Voldoet aan de norm EN166, klasse FT.



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2740	3M 2740 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	helder	stuk	1
2741	3M 2741 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	bruin	stuk	1
2742	3M 2742 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat	geel	stuk	1

3M™ Nassau Rave veiligheidsbrillen

De Nassau Rave is voorzien van goede ventilatie en van oorveren met pantoscopische hoekinstelling.



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
NASRAVDX	3M Nassau Rave veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
NASRAVGR	3M Nassau Rave veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1
NASW5.0	3M Nassau Rave veiligheidsbril polycarbonaat	5,0	stuk	1

3M™ Nassau Plus veiligheidsbrillen

De functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het eenvoudige montuur dat uitgerust is met instelbare veren.




ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
NASCLDXK	3M Nassau Plus veiligheidsbril polycarbonaat (zwart montuur)	helder	stuk	1
NASCLDXB	3M Nassau Plus veiligheidsbril polycarbonaat (blauw montuur)	helder	stuk	1

3M™ 2720 Serie veiligheidsbrillen

Voordelige bescherming en draagcomfort. De veiligheidsbrillen zijn licht van gewicht en bieden zowel een hoog comfortniveau als een betrouwbare bescherming.
Voldoet aan de norm EN166, klasse FT



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2720	3M 2720 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	helder	stuk	1
2721N	3M 2721 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	grijs	stuk	1
2722	3M 2722 Veiligheidsbril Classic line polycarbonaat	geel	stuk	1



3M™ 2730 Serie veiligheidsbrillen

3M 2730 Veiligheidsbril Comfort line polycarbonaat zachte neusbrug.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2730		helder	stuk	1



3M™ Tora veiligheidsbrillen

Lens en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de eigentijdse look. De lens is in beide richtingen gebogen, zodat deze een volkomen panoramisch gezichtsveld en een optimale zijdelingse beveiliging biedt (optische klasse 1).

Minimaal gewicht: nauwelijks 22 g.

Alle TORA-monturen worden geleverd met een instelbare, verwijderbare hoofdband. Deze is ook apart leverbaar (best. nr. 90931-00000).

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
TORABR	3M Tora veiligheidsbril polycarbonaat	brons	stuk	1
TORACL	3M Tora veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
TORAAM	3M Tora veiligheidsbril polycarbonaat	amber	stuk	1



3M™ 2810 Serie veiligheidsbrillen

Voldoet aan de norm EN166, klasse FT EN170

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
2810	3M 2810 Veiligheidsbril Design line polycarbonaat	helder	stuk	1
2800	3M 2800 Overzetbril Design line polycarbonaat	helder	stuk	1
2802	3M 2802 Overzetbril Design line polycarbonaat	geel	stuk	1
2805	3M 2805 Overzetbril Design line polycarbonaat	5,0	stuk	1



3M™ Virtua AP veiligheidsbrillen

Een combinatie van maximale bescherming en comfort met een uiterst licht gewicht (minder dan 24 gram).

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
VIRTCL	3M Virtua AP veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1
VIRTGR	3M Virtua AP veiligheidsbril polycarbonaat	grijs	stuk	1



3M™ Virtua Kids Veiligheidsbril

Model speciaal ontworpen voor kleinere hoofden (kinderen of volwassenen met een korte afstand tussen de pupillen/een klein gezicht)

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
VIRTKIDS	3M Virtua Kids veiligheidsbril polycarbonaat	helder	stuk	1

3M™ OX Serie overzetbrillen

OX 1000: voorzien van standaard veren en een onbehandelde ruit van polycarbonaat. Geen metalen onderdelen, ideaal voor elektriciens.

OX 2000: in vijf standen instelbare en blokkeerbare oorveren met draaibare veertippen. De vlakke ruit van polycarbonaat is voorzien van de DX Coating.

OX 3000: De rechte instelbare veren zijn perfect afgestemd op de gehoorbescherming van 3M Peltor™.



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
OX3000CL	3M OX 3000 overzetbril polycarbonaat	helder	stuk	1
OX1000CL	3M OX 1000 overzetbril polycarbonaat	helder	stuk	1

3M™ Tourguard overzetbrillen

Kan over nagenoeg elke correctiebril worden gedragen. De iets compactere maat (41176-00000) wordt apart of in combinatie met een normale correctiebril gedragen.



ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
TOURGARD	3M Tourgard overzetbril polycarbonaat	helder	stuk	1
TOURGARS	3M Tourgard overzetbril klein polycarbonaat	helder	stuk	1

3M™ Visitor overzetbrillen

Deze lichtgewicht bezoekersbril van polycarbonaat is voorzien van een geïntegreerde wenkbrauwbeschermer en zijflappen.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
VISITGR	3M Visitor overzetbril polycarbonaat	groen	stuk	1
VISIT3.0	3M Visitor overzetbril polycarbonaat	3,0	stuk	1





3M™ 2400 Welding ruimzichtbrillen

Een ruimzichtbril geschikt om mee te lassen. Door middel van de clip-on kunt u de lasfilter op- en afzetten.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
WELDPC	3M 2400 ruimzichtbril polycarbonaat (las)	5,0	stuk	1



3M™ Flyer ruimzichtbrillen

Uitzonderlijk draagcomfort, uiterst effectieve bescherming en optimaal gezichtsveld.

Met een brede keuze opties zoals comfortschuim en drie soorten lenzen is deze ruimzichtbril breed inzetbaar.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
FLYERAC	3M Flyer ruimzichtbril acetaat (zonder schuim)	helder	stuk	1
FLYERPC	3M Flyer ruimzichtbril polycarbonaat (zonder schuim)	helder	stuk	1
FLYERPCF	3M Flyer ruimzichtbril polycarbonaat (met schuim)	helder	stuk	1
FLYERCHF	3M Flyer ruimzichtbril propionaat	helder	stuk	1
FLYERACF	3M Flyer ruimzichtbril acetaat	helder	stuk	1



3M™ Modul-R ruimzichtbrillen

Compacte ultra-lichtgewicht ruimzichtbril van TPE (thermoplastisch elastomeer) voor een onovertroffen bescherming tegen impact, stofdeeltjes en chemische spatten. De nylon hoofdband is instelbaar en kan ook op de helm worden geschoven.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
MODLRGOG	3M Modul-R ruimzichtbril polycarbonaat	helder	stuk	1
MDLRLENS	3M Modul-R vizier polycarbonaat	helder	stuk	1



3M™ 4800 ruimzichtbrillen

Een degelijke, allround ruimzichtbril met bescherming tegen vloeistofspatten en stof.

ID-Partnr.	Product	Lenskleur	VE	KV
4800AF	3M 4800 ruimzichtbril polycarbonaat (anti-damp)	helder	stuk	1

Oogbescherming - Accessoires

Reinigen

Verschillende doekjes voor het reinigen van de lenzen.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
DISPWALL	3M Muurdispenser met 500 vochtige reinigingsdoekjes	wit, zwart	stuk	1
DISPTISS	3M Dispenser reinigingsdoekjes met 500 vochtige reinigingsdoekjes	wit, zwart	stuk	1



Hangkoordjes

Afgestemd op alle brilmodellen; maakt de bril onmiddellijk beschikbaar wanneer deze om de nek hangt.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
272	3M 272 Nekkoord premium	zwart	stuk	1
CORDNYL	3M Koord nylon met knevel verstelbaar	zwart	stuk	1
CORDMET	3M Instelbaar koord met snelsluiting voor veren met d	zwart	stuk	1



Opbergtasjes

Diverse etuis in verschillende formaten en soorten.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
CASESOFT	3M Buigzame tas met ritssluiting, draagband en snelsl	zwart	stuk	1
MAXCASE	3M Tas met riemlus voor Maxim Ballistic Utility Pack	zwart	stuk	1
273	3M 273 Draagtasje veiligheidsbril	zwart	stuk	1
275	3M 275 Draagtasje tbv overzetbril	zwart	stuk	1



Overige Accessoires

ID-Partnr.	Product	VE	KV
OX2000BL	OX2000 Blue Clear Rotating Tips	stuk	1
VISITGR	Type 3 Green C Overspectacle	stuk	1
VISIT3.0	Type 3 PC IR3 Overspectacle	stuk	1
DISPTISS	Dispenser Lens Cleaning Tissues	stuk	1





3M™ Speedglas™ SL Laskappen, beschermruiten en accessoires

Lichtgewicht laskap met automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter. De laskap inclusief filter weegt slechts 360 gram. Het lasfilter heeft vijf donkerkleuren 8 tot en met 12, en vier gevoeligheidsniveau's. Geschikt voor de meeste lasprocessen. Voor werkplekken waar een helmlicht geldt is, kan een laskap gecombineerd worden met 3M Peltor veiligheidshelm.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
701120	3M Speedglas SL Laskap ADF filter	Kleur: 8-12	stuk	1
700020	3M Speedglas SL Lasfilter ADF	Kleur: 8-12	stuk	1
783320	3M Speedglas SL Laskap met Peltor G3001 veiligheidshelm en ADF filter	Kleur: 8-12	stuk	1
726000	3M Speedglas SL Beschermruit buitenzijde standaard		stuk	1
727000	3M Speedglas SL Beschermruit buitenzijde krasvrij		stuk	1
428000	3M Speedglas SL +9002V/D +100 Beschermruit binnenzijde		stuk	1
167520	3M Speedglas Zweetband badstof +klittenband	paars	stuk	2
168000	3M Speedglas Zweetband leer	lichtbruin	stuk	1
422000	3M Speedglas Batterijen		stuk	2



3M™ Speedglas™ 9002D Laskappen, beschermruiten en accessoires

De 3M Speedglas 9002D Laskap is voorzien van een automatisch donkerkleurend lasfilter (ADF) met twee donkerkleuren 9 en 11, en een instelbare gevoeligheidsfunctie voor optimale oogbescherming. De laskap heeft een hittere reflecterend front en uitademopeningen waardoor er minder hitteopbouw is in de laskap en de kans op een beslagen lasfilter verminderd wordt.

ID-Partnr.	Product	Detail	VE	KV
401140	3M Speedglas 9002D Laskap met ADF filter	Kleur: 9-11	stuk	1
401840	3M Speedglas 9002D Laskap +SW ADF filter	Kleur: 9-11	stuk	1
400040	3M Speedglas 9002D Lasfilter ADF	Kleur: 9-11	stuk	1
426000	3M Speedglas 9000 Beschermruit buitenzijde standaard		stuk	10
427000	3M Speedglas 9000 Beschermruit buitenzijde krasbestendig		stuk	10
428000	3M Speedglas SL +9002V/D +100 Beschermruit binnenzijde		stuk	5
167520	3M Speedglas Zweetband badstof +klittenband	paars	stuk	2
168000	3M Speedglas Zweetband leer	lichtbruin	stuk	1
422000	3M Speedglas Batterijen		stuk	2

In 1981 kwam 's werelds eerste automatisch donkerkleurende lasfilter op de markt. De uitvinder van het 3M™ Speedglas™ lasfilter, Åke Hörnell, heeft hiervoor een technisch eredoctoraat ontvangen. Nog steeds is Speedglas toonaangevend en innovierend, door bijvoorbeeld laskappen met graphics op de markt te brengen, voor de vrouwelijke lasser.

3M™ Speedglas™ 100 Laskappen en Lasfilters

3M™ Speedglas™ 100 Laskappen en Lasfilters.

Een Speedglas instapmodel met automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter. Verkrijgbaar met vaste kleur 10 of 11, en met een variabel instelbare lasfilter met kleur 8 tot en met 12. De variabele filter is dit jaar vernieuwd en heeft nu behalve de drie gevoeligheidsinstellingen een instelling voor slijpwerkzaamheden en een vertragingfunctie.

Ideaal voor incidenteel lassen, dus bijvoorbeeld voor hobby lasen en onderhoudswerkzaamheden.

De Speedglas 100 laskappen zijn eveneens in zeer eigentijdse 'Graphic' designs verkrijgbaar.



ID-Partnr.	Productomschrijving	Kleur	VE	KV
751110	3M Speedglas 100 Laskap zwart met ADF-filter	kleur 10	stuk	1
751111	3M Speedglas 100 Laskap zwart met ADF-filter	kleur 11	stuk	1
751120	3M Speedglas 100 Laskap zwart met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
751220	3M Speedglas 100 Laskap Blaze met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
751620	3M Speedglas 100 Laskap Trojan met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
751720	3M Speedglas 100 Laskap High Aces met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
751820	3M Speedglas 100 Laskap Steel Rose met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
751920	3M Speedglas 100 Laskap Skull Jewels met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752020	3M Speedglas 100 Laskap Wild 'n Pink met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752120	3M Speedglas 100 Laskap Steel Eyes met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752220	3M Speedglas 100 Laskap Xterminator Welding met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752320	3M Speedglas 100 Laskap Boneyard Welding met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752420	3M Speedglas 100 Laskap Razor Dragon Welding met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752520	3M Speedglas 100 Laskap Ice Hot Welding met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
752620	3M Speedglas 100 Laskap Ragin Skull Welding met ADF-filter	kleur 8-12	stuk	1
783120	3M Speedglas 100 Laskap met Peltor G3001 veiligheidshelm en ADF filter	kleur 8-12	stuk	1
750010	3M Speedglas 100 Lasfilter ADF	kleur 10	stuk	1
750011	3M Speedglas 100 Lasfilter ADF	kleur 11	stuk	1
750020	3M Speedglas 100 Lasfilter ADF	kleur 8-12	stuk	1



3M™ Speedglas™ 100 Beschermruiten en accessoires

ID-Partnr.	Productomschrijving	Kleur	VE	KV
776000	3M Speedglas 100 Beschermruiten buitenzijde standaard		stuk	10
777000	3M Speedglas 100 Beschermruiten buitenzijde krasbestendig		stuk	10
777070	3M Speedglas 100 Beschermruiten buitenzijde hittebestendig		stuk	10
428000	3M Speedglas SL +9002V/D +100 Beschermrut binnenzijde		stuk	5
167520	3M Speedglas Zweetband badstof + klittenband	paars	kit	2
168000	3M Speedglas Zweetband leer	lichtbruin	stuk	1
422000	3M Speedglas Batterijen		stuk	2



3M™ Safety-Walk™ standaard

Anti-slip in alle omgevingen waar met schoenen wordt gelopen.

Toepassing

Op gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV
GP1918BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	19 x 18.300 mm	rol	1
GP2518BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	25 x 18.300 mm	rol	1
GP5118BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1
GP1518BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	150 x 18.300 mm	rol	1
GP6118BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	611 x 18.300 mm	rol	1
GP2518CL	3M Safety-Walk 620 standaard	transparant	25 x 18.300 mm	rol	1
GP5118CL	3M Safety-Walk 620 standaard	transparant	51 x 18.300 mm	rol	1
GP1961BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	19 x 610 mm	strook	50
GP1561BL	3M Safety-Walk 610 standaard	zwart	150 x 610 mm	strook	50



3M™ Safety-Walk™ grof

Bestand tegen vuil, oliën en vetten.

Toepassing

Land- en bosbouwmachines, wegenbouwmachines, tractoren, aanhangwagens, kraaninstallaties, bouwmachines.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV
COAR5118	3M 710 Safety-Walk grof	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1
COAR1518	3M 710 Safety-Walk grof	zwart	152 x 18.300 mm	rol	1



3M™ Safety-Walk™ vervormbaar

Anti-slipvoorziening, die goed aansluit op geprofileerde ondergronden.

Toepassing

Oneffen en geprofileerde oppervlakken.

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV
C05118BL	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1
C03018BL	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	300 x 18.300 mm	rol	1
C0611BL	3M Safety-Walk 610 vervormbaar	zwart	610 x 18.300 mm	rol	1



3M™ Safety-Walk™ Middelfijn

Zachte, comfortabele en hygiënische anti-slip.

Toepassing

Lichte belasting met sport en/of vrijetijdsschoenen en blote voeten in natte ruimtes..

ID-Partnr.	Product	Kleur	Afmeting	VE	KV
RE2518BL	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	25 x 18.300 mm	rol	1
RE5118BL	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	51 x 18.300 mm	rol	1
RE1518BL	3M Safety-Walk 310 middelfijn	zwart	152 x 18.300 mm	rol	1

ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina
H23/199	76	63355	15	02021	7	4515BM	89
271920	76	63354	15	02022	7	4515BXL	89
331920	75	01917	26	02023	7	4515BXXL	89
351920BL	75	450SB	90	2125	85	4515OL	89
351920BR	75	501	85	2128	85	4515OM	89
351920GE	75	63353	15	2135	85	4515OXL	89
351920GN	75	525310B	70	2138P3	85	4515OXXL	89
351920GR	75	52530GR	70	02329	6	4515RL	89
351920OR	75	525310W	70	2720	98	4515RM	89
351920RO	75	63352	15	2721N	98	4515RXL	89
35PU20	75	63351	15	2722	98	4515RXXL	89
351920WE	75	63350	15	2730	99	4515WL	89
00044	17	63349	15	2740	98	4515WM	89
00045	17	63348	15	2741	98	4515WXL	89
00047	17	63347	15	2742	98	4515WXXL	89
00048	17	63346	15	2750	97	4520L	90
00050	17	63345	15	2751	97	4520M	90
00075	17	63344	15	2800	99	4520XL	90
LS74	60	63343	15	2802	99	4520XXL	90
LS75	60	63342	15	2805	99	4535L	90
LS76	60	00541	14	2810	99	4535M	90
LS77	61	00543	14	2840	98	4535XL	90
00078	17	00544	14	2841	98	4535XXL	90
00079	17	00545	14	2842	96	4540L	90
LS80	61	00597	36	2844	98	4540M	90
00083	17	00605	36	2845	98	4540XL	90
LS90	62	764I25YL	40	03652	6	4540XXL	90
00094	17	764I50B	40	03653	6	4545L	90
00130	17	764I50BL	40	03654	6	4545M	90
00131	17	764I50BR	40	03656	6	4545XL	90
00133	17	764I50G	40	03657	6	4545XXL	90
00134	17	764I50GR	40	03658	6	5125	85
00136	17	764I50O	40	03662	6	05212	25
00137	17	764I50R	40	03663	6	93363	37
00138	17	764I50W	40	03665	6	93370	37
00139	17	764I50YL	40	03756	25	93367	37
00140	17	766I50	40	03758	25	05530	31
00142	17	767I50	40	03760	11	05531	31
00143	17	961	11	3762Q	67	05532	31
00145	17	1100B	94	03769	35	5535	85
00146	17	1100EAR	94	03770	35	05681	26
00147	17	1100R	94	03771	35	05692	11
1513T	41	E4FVET	79	03772	35	05809	27
1975T	41	1100SP	94	03773	35	05810	27
1980T	41	1110	94	03774	35	05812	27
0950T	41	1120	94	03775	35	05813	27
24419100	41	1120B	94	03776	35	05816	27
24425100	41	1120R	94	3792Q	67	05817	27
24438100	41	1130	94	390350B	44	05818	27
24450100	41	1201SILCI	79	390350S	44	5911	85
272	102	1261EAR	94	390350W	44	5925	85
273	102	1271EAR	94	4251	84	5935	85
275	102	1310	94	4279	84	6051	85
309/50	49	1311	94	04385	9	6099	85
00313	14	1436MUFF	94	04386	9	6100	84
SL314 KP	79	1605	74	04387	9	6200	84
00315	14	1609	74	04388	9	6200N125	13
00316	14	BUS1625	76	04389	9	6300	84
00317	14	01645	14	04390	9	6700S	84
63340	15	01647	14	04391	9	6800S	84
63339	15	01648	14	04392	9	6878	84
63338	15	01649	14	04393	9	6885	84
63337	15	01687	14	4500BL	89	6889	84
63336	15	01688	14	4500BM	89	6893	84
63335	15	01689	14	4500BXL	89	6895	84
63334	15	01690	14	4500BXXL	89	6897	84
63333	15	01691	14	4500WL	89	6898	84
63332	15	02005	7	4500WM	89	6900S	84
63331	15	02006	7	4500WXL	89	7002	84
63330	15	02007	7	4500XXL	89	7003	84
63329	15	02008	7	450412	51	07209	35
63365	15	02009	7	450425	51	07210	35
63364	15	02010	7	4505L	89	07211	35
63363	15	02011	7	4505M	89	07212	35
63362	15	02012	7	4505XL	89	07213	35
63361	15	02013	7	4505XXL	89	07214	35
63360	15	02014	7	4510L	89	07215	35
63359	15	02015	7	4510M	89	07216	35
63358	15	02018	7	4510XL	89	07217	35
63357	15	02019	7	4510XXL	89	07218	35
63356	15	02020	7	4515BL	89	07219	35

ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina
7281.....	85	09921.....	20	30016.....	32	47125YL.....	40
7282.....	85	9921JM.....	68	30147.....	32	47150B.....	40
7283.....	85	9925.....	83	30901.....	36	47150BL.....	40
7284.....	85	9940JM.....	68	30938B.....	49	47150BR.....	40
07306.....	20	11000.....	31	30938T.....	49	47150G.....	40
07389.....	17	11137.....	31	30950B.....	49	47150O.....	40
07390.....	17	BX1.5.....	97	33081.....	29	47150R.....	40
07440.....	12	BX2.0.....	97	33082.....	29	47150T.....	40
07446.....	12	BX2.5.....	97	33083.....	29	47150W.....	40
07447.....	12	BXGR.....	96	33084.....	29	47150YL.....	40
07448.....	12	BXCL.....	96	33085.....	29	57021.....	28
07451.....	11	11411.....	31	33129.....	29	30208.....	37
07453.....	11	11412.....	31	33130.....	29	30209.....	37
07924.....	25	11414.....	31	33212.....	29	60222.....	14
07521.....	12	11416.....	31	33213.....	29	60223.....	14
07522.....	12	11418.....	31	33214.....	29	60224.....	14
07524.....	32	11419.....	31	33215.....	29	60226.....	14
07525.....	32	12023.....	26	33216.....	29	60503.....	18
07526.....	32	12624.....	26	33217.....	29	60504.....	18
07527.....	32	MAXSPORT.....	97	36519.....	48	60505.....	18
07528.....	32	13625.....	17	36525.....	48	60506.....	18
07529.....	32	NASRAVDX.....	98	36550.....	48	60507.....	18
07536.....	32	NASRAVGR.....	98	37138B.....	49	60508.....	18
07537.....	32	NASW5.0.....	98	37138T.....	49	60509.....	18
07580.....	29	NASCLDXK.....	98	37150B.....	49	60510.....	18
07581.....	29	NASCLDXB.....	98	37150T.....	49	60511.....	18
07582.....	29	17183.....	32	37150W.....	49	60512.....	18
07611.....	11	17184.....	32	37175B.....	49	60513.....	18
07903.....	12	17185.....	32	37175T.....	49	60514.....	18
07904.....	12	17186.....	32	37643.....	25	60515.....	18
07926.....	13	17190.....	32	37650.....	25	60516.....	18
07933.....	27	17191.....	32	37667.....	25	60517.....	18
07934.....	27	17194.....	32	37674.....	25	60518.....	18
07947.....	28	17195.....	32	37681.....	25	60519.....	18
07948.....	28	18082.....	31	37698.....	25	60520.....	18
08112.....	12	18350.....	32	37704.....	25	60521.....	18
8310.....	82	18364.....	32	37728.....	25	60522.....	18
8312.....	82	18756.....	37	38925B.....	43	60523.....	18
8320.....	82	18757.....	37	38925S.....	43	60630.....	23
8322.....	82	18758.....	37	38938B.....	43	60633.....	23
8710.....	82	18759.....	37	38938S.....	43	60634.....	23
8710SP.....	83	18760.....	37	38950B.....	43	60637.....	23
8810.....	82	18761.....	37	38950S.....	43	60638.....	23
8810SP.....	83	18762.....	37	40269BO.....	52	60642.....	23
8812.....	82	18763.....	37	TOURGARD.....	100	60643.....	23
8822.....	82	18764.....	37	TOURGARS.....	100	60722.....	6
8822SP.....	82	18765.....	37	42525.....	45	60723.....	6
8833.....	82	18766.....	37	42519.....	45	60724.....	6
8833SP.....	83	18767.....	37	42538.....	45	60725.....	6
9088FL9.....	56	18768.....	37	42550.....	45	60726.....	6
9088FL12.....	56	18769.....	37	42575.....	45	60727.....	6
9088FL19.....	56	18770.....	37	43125.....	45	60728.....	6
9088FL25.....	56	18771.....	37	43138.....	45	60729.....	6
9088FL50.....	56	18772.....	37	43150.....	45	60730.....	6
09145.....	26	221616.....	64	43175.....	45	60731.....	6
9152.....	83	22349.....	30	45089.....	51	60732.....	6
9152s.....	83	22350.....	30	45090.....	33	60829.....	24
9310+.....	82	22351.....	30	45091.....	33	60830.....	24
9312+.....	80	22392.....	31	45092.....	33	60831.....	24
9320+.....	82	22393.....	31	45093.....	33	60832.....	24
9322+.....	82	22394.....	31	45094.....	33	60981.....	25
9332+.....	82	22395.....	31	45095.....	33	60982.....	25
09386.....	20	22396.....	31	45096.....	33	60983.....	25
09387.....	20	22397.....	31	45097.....	33	60985.....	25
9508B12.....	53	22398.....	31	45099.....	33	60986.....	25
9508B19.....	53	22399.....	31	45101.....	33	60987.....	25
9508W12.....	53	22400.....	31	45102.....	33	60988.....	25
9508W19.....	53	22401.....	31	45166.....	51	60989.....	25
9515B19.....	53	22402.....	31	45169.....	51	60990.....	25
9515W12.....	53	22403.....	31	46072.....	25	61089.....	12
9515W19.....	53	22404.....	31	46119.....	51	61092.....	12
9516B12.....	53	22406.....	31	46512.....	54	61121.....	28
09562.....	26	22407.....	31	46519.....	54	61122.....	28
09583.....	20	22409.....	31	46525.....	54	61139.....	11
09584.....	20	61175.....	9	46550.....	54	61141.....	11
09585.....	33	61176.....	9	47125B.....	40	61142.....	11
9725JM.....	68	61178.....	9	47125BL.....	40	61163.....	28
9785JM.....	68	61179.....	9	47125G.....	40	61164.....	28
9913.....	83	61180.....	9	47125R.....	40	61167.....	28
9914.....	83	61181.....	9	47125T.....	40	61168.....	28
9920JM.....	68	61182.....	9	47125W.....	40	61169.....	28

ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina
61172.....	28	62900.....	7	64494.....	34	67019.....	21
61174.....	28	62901.....	7	64495.....	34	68008.....	24
57017.....	28	62902.....	7	64496.....	34	68009.....	24
61311.....	37	62903.....	7	64497.....	34	68010.....	24
61327.....	37	62904.....	7	64498.....	34	68011.....	24
61680.....	26	62905.....	7	64499.....	34	68012.....	24
61681.....	26	62906.....	7	64500.....	34	68013.....	24
61682.....	26	62907.....	7	64501.....	34	VIRTCL.....	99
61747.....	19	62912.....	10	64502.....	34	82455.....	33
61748.....	19	62913.....	10	64503.....	34	82659.....	17
61749.....	19	62914.....	10	64504.....	34	84993.....	33
61750.....	19	62915.....	10	64505.....	34	84994.....	33
61751.....	19	62916.....	10	64506.....	34	84998.....	33
61753.....	19	62918.....	24	64507.....	34	84999.....	33
61754.....	19	62919.....	24	64508.....	34	85000.....	33
61755.....	19	62920.....	24	64509.....	34	85001X.....	33
61756.....	19	62921.....	24	64510.....	34	85012T.....	48
61757.....	19	62922.....	24	64511.....	34	85025T.....	48
61758.....	19	62934.....	16	64512.....	34	85038T.....	48
61760.....	19	62935.....	16	64513.....	34	85050T.....	48
61761.....	19	62936.....	16	64514.....	34	85882.....	30
61762.....	19	62937.....	16	64515.....	34	85883.....	30
61763.....	19	62938.....	16	64516.....	34	85885.....	30
61764.....	19	62939.....	16	64517.....	34	85886.....	30
61765.....	19	62940.....	16	64518.....	34	85887.....	30
61767.....	19	62941.....	16	64519.....	34	85888.....	30
61989.....	22	62942.....	16	64520.....	34	50009.....	30
61990.....	22	62944.....	16	64521.....	34	85890.....	30
61991.....	22	62945.....	16	64522.....	34	88964.....	20
61992.....	22	62946.....	16	64523.....	34	88965.....	20
61993.....	22	62965.....	29	64524.....	34	88966.....	20
61994.....	22	62966.....	29	64525.....	35	88967.....	20
62686.....	16	62968.....	29	64526.....	35	88968.....	20
62687.....	16	62969.....	29	64527.....	35	88969.....	20
62688.....	16	63102.....	23	64846.....	22	88970.....	20
62690.....	16	63103.....	23	64847.....	22	88971.....	20
62692.....	16	63104.....	23	64848.....	22	88972.....	20
62694.....	16	63105.....	23	64849.....	22	88973.....	20
62696.....	16	63197.....	8	64850.....	22	88974.....	20
62698.....	16	63198.....	8	64851.....	22	88975.....	20
62700.....	16	63199.....	8	64852.....	22	88977.....	20
62701.....	16	63200.....	8	64853.....	22	88978.....	20
62702.....	16	63201.....	8	64854.....	22	88979.....	20
62706.....	16	63202.....	8	64855.....	22	88980.....	20
62708.....	16	63219.....	8	64856.....	22	88981.....	20
62857.....	10	63220.....	8	64857.....	22	88982.....	20
62859.....	10	63158.....	6	65305.....	13	88984.....	20
62860.....	10	63113.....	6	65306.....	13	CORDNYL.....	102
62861.....	10	63114.....	6	65307.....	13	CORDMET.....	102
62862.....	10	63116.....	6	65319.....	13	95012.....	54
62863.....	10	63117.....	6	65320.....	13	95019.....	54
62864.....	10	63118.....	6	65321.....	13	95025.....	54
62866.....	10	63157.....	6	65328.....	11	95050.....	54
62867.....	10	63983.....	23	65329.....	11	CASESOFT.....	102
62868.....	10	63984.....	23	65332.....	26	MAXCASE.....	102
62870.....	10	63985.....	23	65333.....	25	143650.....	45
62871.....	10	63986.....	23	65334.....	25	143675.....	45
62872.....	10	64334.....	24	65335.....	25	FLYERAC.....	101
62873.....	10	64335.....	24	65336.....	25	167520.....	103
62874.....	10	64336.....	24	65338.....	25	168000.....	103
62875.....	10	64337.....	24	65339.....	25	OX1000CL.....	100
62876.....	10	64412.....	17	65344.....	36	190050B.....	44
62877.....	10	64475.....	34	65345.....	36	190050S.....	44
62879.....	10	64476.....	34	65346.....	36	190950B.....	43
62880.....	10	64477.....	34	65347.....	36	190950S.....	43
62881.....	10	64478.....	34	65348.....	36	390350YL.....	44
62883.....	10	64479.....	34	65349.....	36	221438.....	42
62884.....	10	64480.....	34	65350.....	36	221450.....	42
62885.....	10	64481.....	34	65351.....	36	232115.....	41
62886.....	10	64482.....	34	65352.....	36	232119.....	41
62887.....	10	64483.....	34	67005.....	21	232125.....	41
62888.....	10	64484.....	34	67006.....	21	232138.....	41
62889.....	10	64485.....	34	67007.....	21	232150.....	41
62890.....	10	64486.....	34	67009.....	21	240526.....	25
62892.....	10	64487.....	34	67010.....	21	DISPTISS.....	102
62893.....	10	64488.....	34	67011.....	21	272784.....	25
62894.....	10	64489.....	34	67012.....	21	283619.....	41
63391.....	10	64490.....	34	67014.....	21	283625.....	41
62896.....	7	64491.....	34	67015.....	21	283638.....	41
62897.....	7	64492.....	34	67016.....	21	283650.....	41
62899.....	7	64493.....	34	67017.....	21	373938B.....	49

ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina	ID-Partnr.	Pagina
373938T.....	49	908625.....	56	FS135AWC.....	78	727000.....	103	SK75.....	93
373950B.....	49	908650.....	56	FS380CWC.....	78	750010.....	104	SK210.....	93
373950T.....	49	941512.....	55	FS280BWC.....	78	750011.....	104	SP01002.....	94
373975B.....	49	941519.....	55	FS200BWC.....	78	750020.....	104	STD09.....	79
373975T.....	49	941525.....	55	GTI315Z.....	77	751110.....	104	T4.....	92
400040.....	99	1436100.....	45	GTI315B.....	77	751111.....	104	T8.....	92
400819.....	52	OX2000BL.....	102	GT315BN.....	77	751120.....	104	T12.....	92
400825.....	52	2216250.....	64	GTI315C.....	77	751220.....	104	T30.....	92
401840.....	103	WELDPC.....	101	GTI315R.....	77	751620.....	104	T100.....	92
402612.....	52	4032966.....	52	GTI315F.....	77	751720.....	104	T150.....	92
402615.....	52	45089.....	51	GTI510G.....	77	751820.....	104	T151.....	92
402619.....	52	90889.....	56	GTI33Z.....	77	751920.....	104	T156.....	92
402625.....	52	9241210.....	54	GTI33B.....	77	752020.....	104	T240.....	92
402650.....	52	9241233.....	54	GTI33BN.....	77	752120.....	104	T270.....	92
403212.....	52	9241933.....	54	GTI33C.....	77	752220.....	104	TC.....	67
403215.....	52	9281216.....	55	G3GY.....	77	752320.....	104	TF2001.....	92
403219.....	52	9281916.....	55	G3RD.....	77	752420.....	104	KLETT.....	78
403225.....	52	9691216.....	54	G3WH.....	77	752520.....	104	TL4350.....	71
403238.....	52	9691916.....	54	GTI33GG.....	77	752620.....	104	TL7050.....	71
403250.....	52	FLYERAC.....	101	GTI36Z.....	77	776000.....	104	TSK15.....	92
422000.....	103	FLYERPC.....	101	GTI36B.....	77	777000.....	104	TSK30.....	92
425100.....	45	FLYERPCF.....	101	GTI36BN.....	78	777070.....	104	T1920SCH.....	75
426000.....	103	FLYERCHF.....	101	GTI36C.....	77	HP100.....	92	T1920BLA.....	75
427000.....	103	VISITGR.....	102	GTI36GG.....	77	HP156.....	92	T1920BRA.....	75
428000.....	103	VISIT3.0.....	102	GTI36R.....	77	HP255.....	92	T1920GRU.....	75
450819.....	51	46111210.....	51	GTI36W.....	78	HRXS7A.....	95	T1920GRA.....	75
450825.....	51	46112510.....	51	GTI36Y.....	77	HRXS7P.....	95	T1920GEGR.....	75
451619.....	51	77700589.....	36	GTI39Z.....	78	HRXP7A.....	95	T1920OR.....	75
461112.....	51	8979485B.....	43	GTI39B.....	78	HRXP7ACK.....	95	TT19VIO.....	75
461119.....	51	908612.....	56	GTI39BN.....	78	HRXP7P.....	95	T1920ROT.....	75
461125.....	51	908619.....	56	GTI39C.....	78	HRXP7PCK.....	95	T1920WEI.....	75
461150.....	51	908625.....	56	GTI39GG.....	78	HY21.....	95	TX19YL.....	75
461412.....	52	908650.....	56	GTI39R.....	78	HY73.....	95	UF0100SP.....	94
461419.....	52	908812.....	56	GTI39W.....	78	221419.....	42	UR2PK25.....	79
461425.....	52	908815.....	56	GTI39Y.....	78	221425.....	42	UR2PK25.....	79
542312.....	47	908819.....	56	GTI318Z.....	77	INDC5.....	73	VHBCLEAN.....	73
542316.....	47	908825.....	56	GTI318B.....	77	INOXCLEA.....	13	VHBTISSU.....	73
542319.....	47	908850.....	56	GTI318BN.....	77	K101.....	83	M2RX7A.....	95
542325.....	47	97730089.....	36	GTI318C.....	77	K102.....	83	M2RX73P.....	95
542338.....	47	AC11200.....	66	GTI318GY.....	77	K111.....	83	NICHG.....	94
542350.....	47	AC70200.....	73	GTI318GG.....	77	K112.....	83	GM61425.....	46
548025.....	47	ATG700.....	55	GTI318R.....	77	K113.....	83	GM64125.....	46
548050.....	47	BS67131.....	36	GTI318W.....	77	L-TIP.....	66	GM63125.....	46
570050.....	40	BS90711.....	36	GTI318Y.....	77	MA2002.....	92	GM641150.....	46
570250.....	40	BS90943.....	36	GTI324Z.....	77	MB2001.....	92	GM631150.....	46
572885.....	25	CO611BL.....	105	GTI324B.....	77	MB2002.....	92	GM641150.....	46
572888.....	25	CO3018BL.....	105	GTI324BN.....	77	MF2001.....	92		
4800AF.....	101	CO5118BL.....	105	GTI324C.....	77	MG1001.....	92		
MODLRGOG.....	101	COAR1518.....	105	GTI324GG.....	77	MG1301.....	92		
MDLRLENS.....	101	COAR5118.....	105	GTI324R.....	77	MM1001.....	92		
METALCL.....	96	CT90.....	78	GTI324W.....	77	MM1002.....	92		
METALGRS.....	96	DP110C.....	63	GTI324Y.....	77	MM1003.....	92		
METALCLS.....	96	DP125.....	63	GTI339Z.....	77	MN1001.....	92		
METALAM.....	96	DP190.....	63	GTI339B.....	77	MR2001.....	92		
METALBK.....	96	DP609.....	63	GTI339BN.....	77	MT1H7F2.....	95		
METALGR.....	96	DP810.....	64	GTI339C.....	77	NI-100.....	94		
GRONCL.....	96	DP600SL.....	69	GTI339GG.....	77	P56W.....	48		
GRONBR.....	96	E9YP.....	79	GTI339R.....	77	P110.....	93		
GRONBL.....	96	E03808.....	8	GTI339W.....	77	P130.....	93		
FUEMIROR.....	96	E03809.....	8	GTI339Y.....	77	P190.....	93		
FUEBLMIR.....	96	E03810.....	8	G3000CBB.....	88	P200.....	93		
FUEREMIR.....	96	E05540.....	33	G3000CGB.....	88	P300.....	93		
FUEBRMIR.....	96	06300.....	42	G3000CGP.....	88	P500.....	93		
SOLCL.....	97	06301.....	42	G3000CGU.....	88	PF2001.....	93		
SOLCLDK.....	97	06302.....	42	G3000COR.....	88	PR2020.....	66		
SOLBRDX.....	97	06303.....	42	G3000CRD.....	88	PR10020.....	65		
SOLAMDX.....	97	06305.....	42	G3000CVI.....	88	PS6550.....	72		
SOLBKOR.....	97	06306.....	42	H150.....	49	INDC200.....	73		
SOLORRED.....	97	INDC05.....	73	H180.....	49	RE1518BL.....	105		
SOLCLSDX.....	97	EPXG50.....	64	167520.....	103	RE2518BL.....	105		
SOLBLS.....	97	EPXNQUAD.....	64	168000.....	103	RE5118BL.....	105		
895612.....	50	E50193.....	17	H197134.....	100	RT4150.....	72		
895619.....	50	EC.....	67	400040.....	103	RVS12.....	74		
895625.....	50	EC10020.....	65	401840.....	103	FIL.....	76		
895650.....	50	EC150020.....	65	422000.....	103	SJ352D.....	58		
895919.....	50	847150.....	59	426000.....	103	SJ354D.....	58		
895925.....	50	ES0101SP.....	94	427000.....	103	SJ355D.....	57		
895950.....	50	EX0102SP.....	94	428000.....	103	SJ356D.....	57		
895975.....	50	SW101YL.....	59	700020.....	103	SJ457D.....	57		
908612.....	56	SW401W.....	59	701120.....	103	SK5.....	93		
908619.....	56	FP9007.....	95	726000.....	103	SK26.....	93		



3M Nederland B.V.

Postbus 193
2300 AD Leiden - Nederland
Tel.: +31 (0)71 54 50 371
Fax: +31 071 54 50 368
E-mail: abrasives.nl@mmm.com
www.3M.nl/MRO

3M Belgium S.A./ N.V.

Hermeslaan 7
1831 Diegem - België
Tel.: +32 (02) 722 51 22
Fax: +32 02 722 50 37
E-mail: mro.be@mmm.com
www.3M.be/MRO



